


■ モーターブレーカ


(電動機保護用しゃ断器)



■JB-33型



■JB-53型
■JB-52型



■JB-32型
(NK規格品)



■JB-63型
■JB-62型



■JB-123型
■JB-122型



■JB-253型
■JB-252型


テンパールサーキットブレーカは、配線用しゃ断器として、JIS規格、JEM規格などに適合し、かつ、電動機の保護特性も兼ね備えておりますから、回路および機器双方の同時保護を行うことができるので、その用途は極めて広範囲であります。

■ サーキットブレーカ

(配線用しゃ断器)

■DP型・防じん用ボックス

じんあいの多い場所に最適で60Aフレーム以下のモーターブレーカおよびサーキットブレーカを組込むことができます。

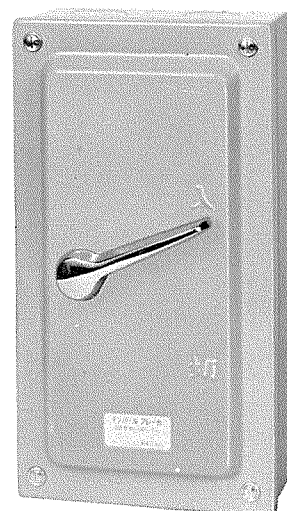

■DP型・防じん用ボックス

■仕様一覧表

フレームの大きさ			30A		50A		60A		125A		250A				
型 式			J B-32	J B-33	J B-52	J B-53	J B-62	J B-63	J B-122	J B-123	J B-252	J B-253			
極 数			2	3	2	3	2	3	2	3	2	3			
引はずし方式			熱 動 電 磁 型		熱 動 電 磁 型		熱 動 電 磁 型		熱 動 電 磁 型		熱 動 電 磁 型				
定 格	電 圧 (V)		A C	110/220	2 2 0	2 2 0		5 0 0		5 5 0		5 5 0			
			D C	1 2 5		1 2 5		2 5 0		2 5 0		2 5 0			
	電 流 (A)		一般用	10.15.20 30	10.15.20 25.30	15.20.30.40.50		15.20.30.35 40.50.60.65		60.65.75.80 90.100.125		100.125.150.175 200.225.250			
				標 準 電 流	モーター 保護用	200 V		1.3 2.6 4.2 5.5 7.4 10 15 20 25 30		15.20.30 35.40.50		30.35.40 50.60.65		60.65.75.80 90.100.125	
格	しゃ断容量 (A)	A C	220 V	2 , 5 0 0	2 , 5 0 0	2 , 5 0 0	2 , 5 0 0	5 , 0 0 0	7 , 5 0 0	20 , 0 0 0	20 , 0 0 0	30 , 0 0 0	30 , 0 0 0		
			460 V			(110V・5,000A)			5 , 0 0 0	5 , 0 0 0		15 , 0 0 0		20 , 0 0 0	
			550 V								10 , 0 0 0	10 , 0 0 0	20 , 0 0 0	20 , 0 0 0	
		D C	250 V							2 , 5 0 0	2 , 5 0 0	10 , 0 0 0	10 , 0 0 0	15 , 0 0 0	15 , 0 0 0
			125 V	5 0 0	1 , 5 0 0	1 , 5 0 0	1 , 5 0 0								