


3P 3E 2000AF	4P 3E 2000AF
B-2003F	B-2004F

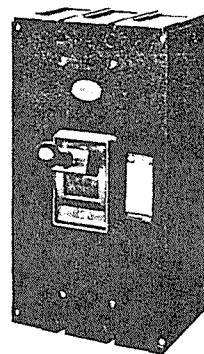


極数	3	4
定格電流 (A) (基準周囲温度40°C)	1800, 2000	
AC		
定格電圧 (V)	600	
定格遮断電流 (kA)	220	150/125
asym/sym	460	100/85
600		80/70
DC		
定格電圧 (V)	250	
定格遮断電流 (kA)	125	50
250	50	—

(御注意) (1)周波数(50Hzまたは60Hz)を御指定下さい。
(2)DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

●取付可能な内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ⊗SHT ●UVT

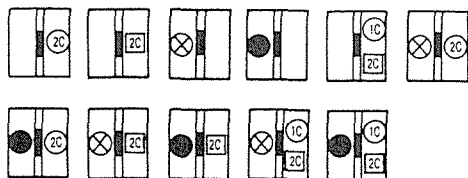

(注) 2Cと表示あるものは1Cも取付可能です。


●取付可能な外部付属装置

表面バー端子方式
フラッシュプレート
外部操作装置レバー形(HA-1601)
ハンドルロック(HL)

●同梱部品

表面形	取付用特殊ボルト M10×115(3極は4本, 4極は6本) 配線用ボルト M10×60(3極は24本, 4極は32本) 補助ハンドル(1個)
裏面形	同上

●過電流引はずし特性曲線

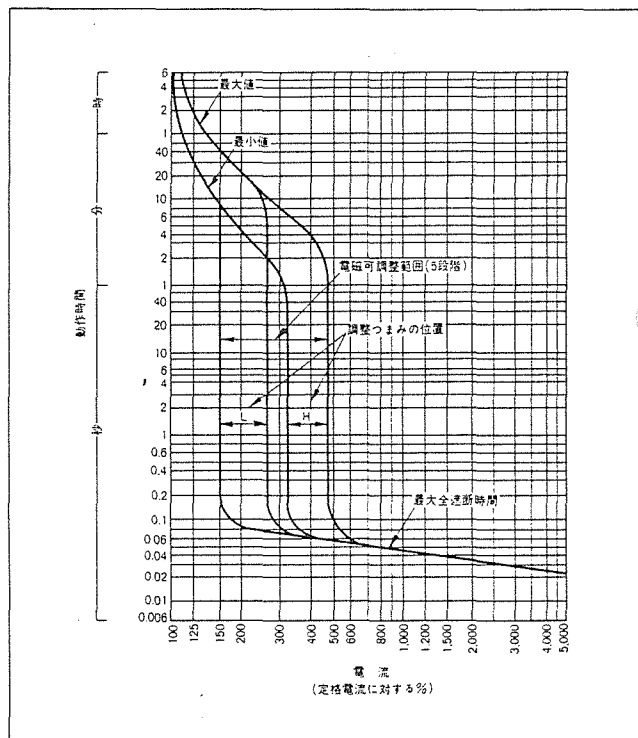

●温度補正曲線

