


3P 3E 100AF	4P 3E 100AF
GB-103FK	GB-104

極数	3	4
定格電圧(AC, V)	200—415両用	
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)	(15) (20) (30) (50) 60 75 100	
高速	定格感度電流(mA) 30, 100/200/500切換	
時延	動作時間の種類 高速形(0.1sec以内)	
	定格感度電流(mA) 100/200/500切換	
	動作時間(sec) 0.3/0.6/1.2切換	
定格遮断電流 asym/sym(kA)	AC200V	100/85
	AC415V	50/42

(御注意) ()内定格電流は御要求により製作します。

●取付可能な内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ← TBL




(1) TBLは他の付属装置に関係なく取付できます。

●取付可能な外部付属装置


裏面接続丸スタッド	フラッシュプレート
機械的インターロック[MI]	
ハンドルロック[HL]	ロックカバー[LC-2B]
レバー形ハンドル [HA-105]	

●同梱部品


表面形	取付ねじM4×50(4本)
裏面形	取付ねじM4×55(4本)

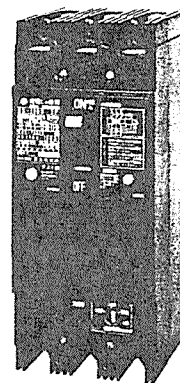

●過電流引はずし特性曲線

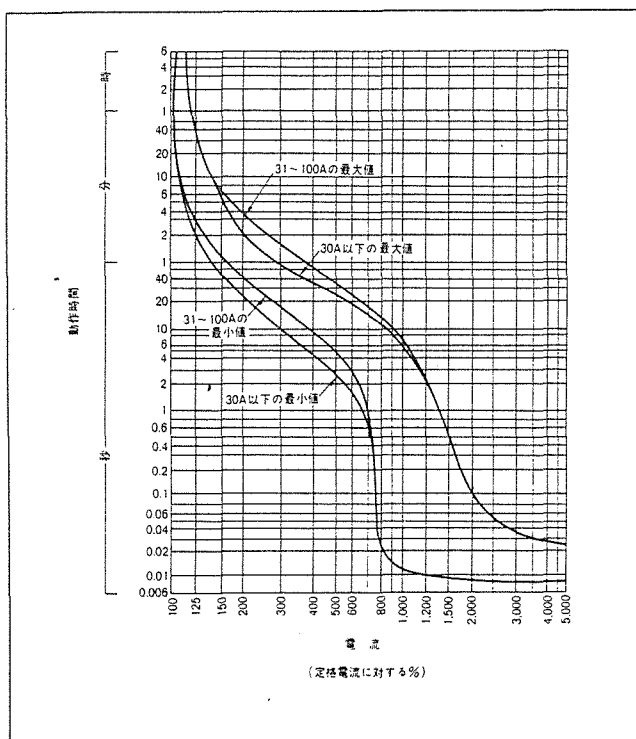

●温度補正曲線

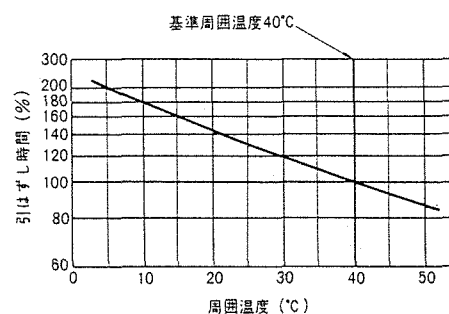

●端子構造

