


3P 3E 225AF	4P 3E 225AF
GB-223F	GB-224A

極数	3	4
定格電圧 (AC, V)	200-415両用	
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)	125 150 (175) 200 225	
高速 定格感度電流 (mA)	30 , 100/200/500切換	
動作時間の種類	高速形 (0.1sec以内)	
時延 定格感度電流 (mA)	100/200/500切換	
動作時間 (sec)	0.3/0.6/1.2切換	
定格遮断電流	AC200V	100/85
asym/sym (kA)	AC415V	50/42

(御注意) ()内定格電流は御要求により製作します。

● 取付可能な内部付属装置

遮断器のハンドル ○AL □AUX ◀TBL




(1) TBLは他の付属装置に関係なく取付できます。

● 取付可能な外部付属装置


裏面接続バースタッド	フラッシュプレート
機械的インターロック [MI]	
ハンドルロック [HL]	レバー形ハンドル [HA-405]

● 同梱部品


区分	部品名	3P	4P
表面形	取付ねじ M6×45	4本	4本
	配線用ボルト M10×25	6本	8本
	電源側相間バリア	2枚	3枚
表面形	取付ねじ M6×60	6本	6本
	配線用ボルト M8	6本	8本
	六角レンチ M8用	1本	1本

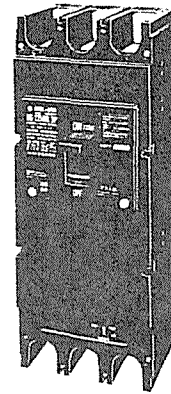


● 過電流引はずし特性曲線

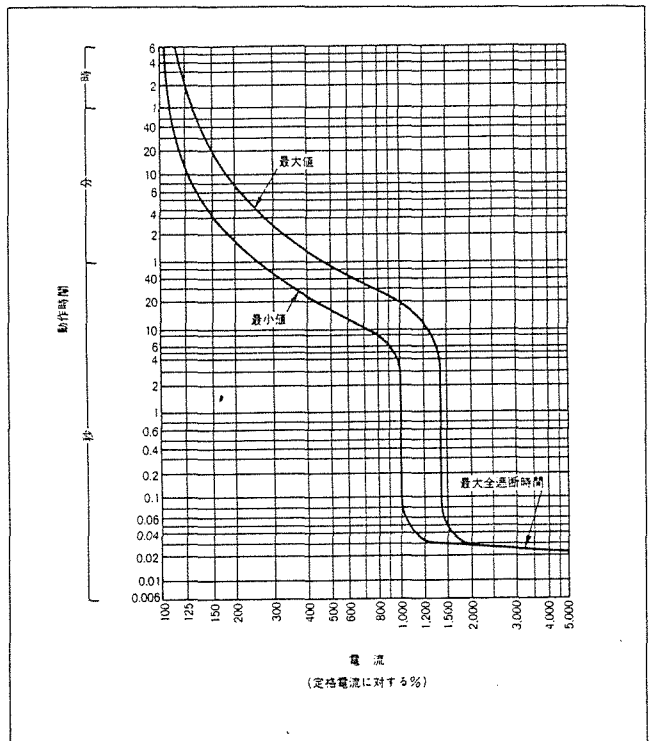

● 温度補正曲線

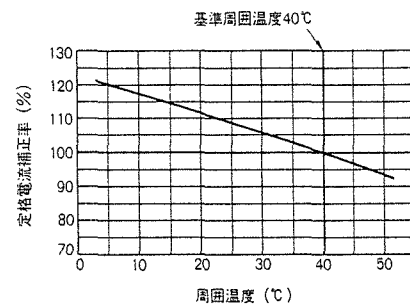

● 端子構造

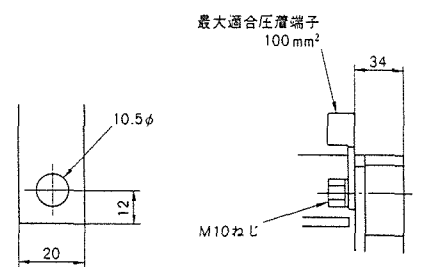

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続