


配線用遮断器 裏面形

型 式		B - 1 0 0 3 F A											
フ レ ー ム		1 0 0 0 A F											
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E											
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0											
定 格 電 流 (A)		1 0 0 0											
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.											
A C	1 0 0 V	.											
	2 0 0 V	1 2 5											
	4 4 0 V	8 5											
	5 0 0 V	4 2											
D C	1 2 5 V	.											
	2 5 0 V	.											
定 格 周 波 数		◎ 5 0 H z , ◎ 6 0 H z											
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁 (誘 導 加 熱 方 式)											
標 準 接 続 方 式		バースタッド方式											
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃											
重 量 (k g)		3 1											
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ : 周 波 数 (5 0 H z ま た は 6 0 H z) を 御 指 定 く だ さ い 。											
御 納 入 先													
日 付					受 領 印					数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B - 1 0 0 3 F A 0 2									
H05.09.03													
テンパール工業株式会社													



バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

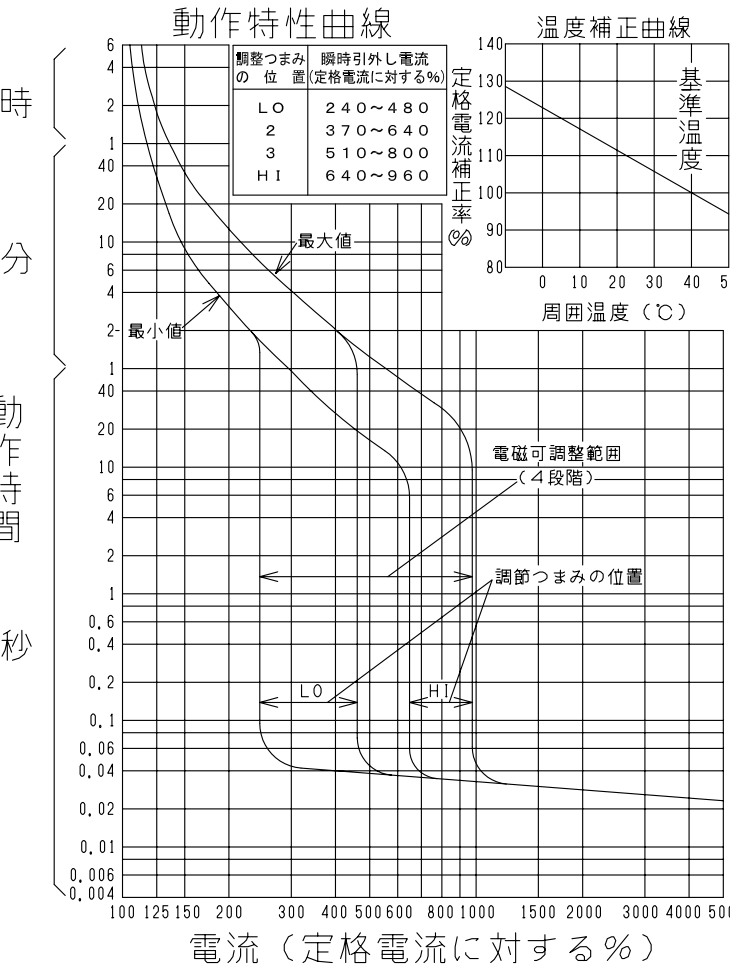