


配線用遮断器 表面形

型 式	B-1003FH
フレーム	1000AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500, DC250V
定格電流 (A)	1000
定格遮断容量 (kA)	
AC 200V	125
415V	85
500V	42
DC 125V	40
250V	40
定格周波数	◎50Hz, ◎60Hz
引き外し方式	熱動可調整電磁
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	26
備 考	JISC 8201-2-1 耐震書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎: 周波数 (50Hz または 60Hz) を 御指定ください。 ◎: DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

表板の高さは遮断器の底面より150mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

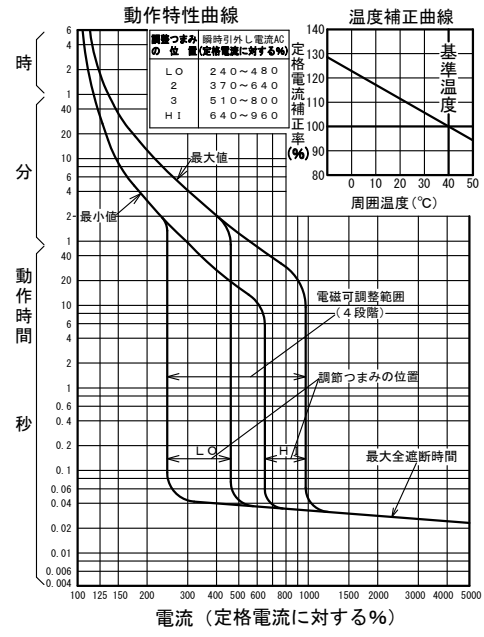

御納入先	
日付	受領印
承認	検 図 製 図 設 計
(濱井)	(田中)
(塩谷)	(長友)
年月日三角法	B-1003FH01
2021.04.07	
テンパール工業株式会社	