


配線用遮断器 裏面形

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

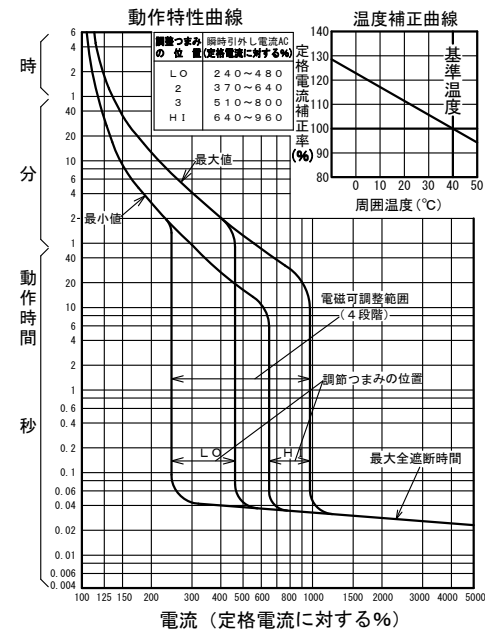

型式	B-1003FH				
フレーム	1000AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧(V)	AC500, DC250V				
定格電流(A)	1000				
定格遮断容量(kA)					
AC 200V	125				
415V	85				
500V	42				
DC 125V	40				
250V	40				
定格周波数	◎50Hz, ◎60Hz				
引き外し方式	熱動可調整電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量(kg)	31				
備考	JISC 8201-2-1 耐震書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎: 周波数(50Hzまたは60Hz)を 御指定ください。 ◎: DC用は瞬時遮断式遮断器となります。				
御納入先					
日付	受領印	数量			
承認	検	図	製	図	設計
(須井)	(田中)	(塩谷)	(長友)		
年月日 三角法			B-110103FH02		
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					