



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

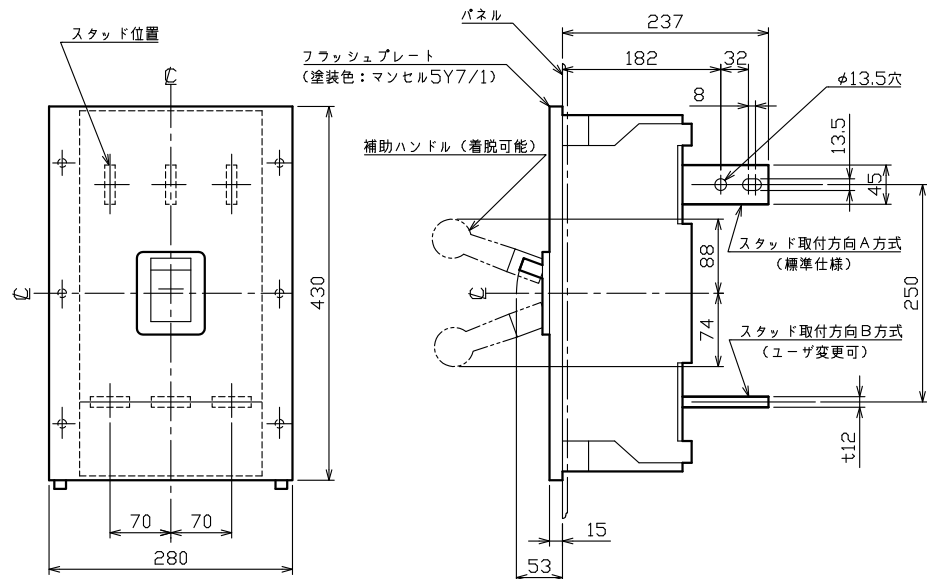


バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

### 穴明寸法

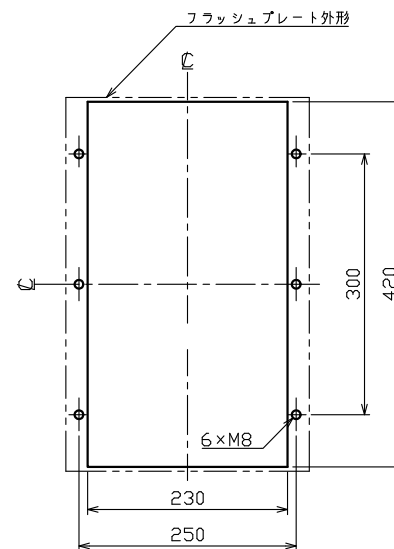

配線用遮断器 埋込形

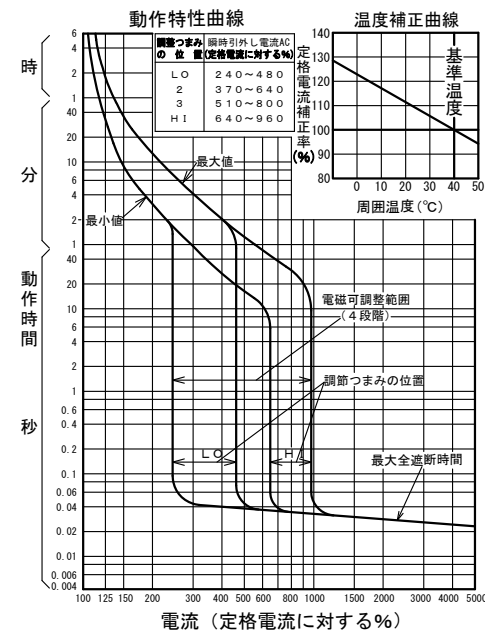

|              |       |                                                                                                                                                                                   |      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 型 式          |       | B - 1 0 0 3 F H                                                                                                                                                                   |      |
| フレーム         |       | 1000AF                                                                                                                                                                            |      |
| 極数(P)・素子数(E) |       | 3P・3E                                                                                                                                                                             |      |
| 定格電圧 (V)     |       | AC500, DC250V                                                                                                                                                                     |      |
| 定格電流 (A)     |       | 1000                                                                                                                                                                              |      |
| 定格遮断容量 (kA)  |       |                                                                                                                                                                                   |      |
| A C          | 200V  | 125                                                                                                                                                                               |      |
|              | 415V  | 85                                                                                                                                                                                |      |
|              | 500V  | 42                                                                                                                                                                                |      |
| D C          | 125V  | 40                                                                                                                                                                                |      |
|              | 250V  | 40                                                                                                                                                                                |      |
| 定格周波数        |       | ◎50Hz, ◎60Hz                                                                                                                                                                      |      |
| 引き外し方式       |       | 熱動可調整電磁                                                                                                                                                                           |      |
| 標準接続方式       |       | バースタッド方式                                                                                                                                                                          |      |
| 基準周囲温度       |       | 40℃                                                                                                                                                                               |      |
| 重量 (kg)      |       | 36                                                                                                                                                                                |      |
| 備 考          |       | J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2<br>( J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言 )<br>◎ : 周 波 数 ( 5 0 H z ま た は 6 0 H z ) を<br>御 指 定 く だ さ い 。<br>◎ : D C 用 は 瞬 時 遮 断 式 遮 断 器 と な り ま す 。 |      |
| 御納入先         |       |                                                                                                                                                                                   |      |
| 日付           |       | 受領印                                                                                                                                                                               |      |
|              |       | 数量                                                                                                                                                                                |      |
| 承認           | 検 図   | 製 図                                                                                                                                                                               | 設 計  |
| (濱井)         | (田中)  | (塩谷)                                                                                                                                                                              | (長友) |
| 年 月 日        | 三 角 法 |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2021.04.07   |       | B - 1 0 0 3 F H 0 3                                                                                                                                                               |      |
| テンパール工業株式会社  |       |                                                                                                                                                                                   |      |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11