

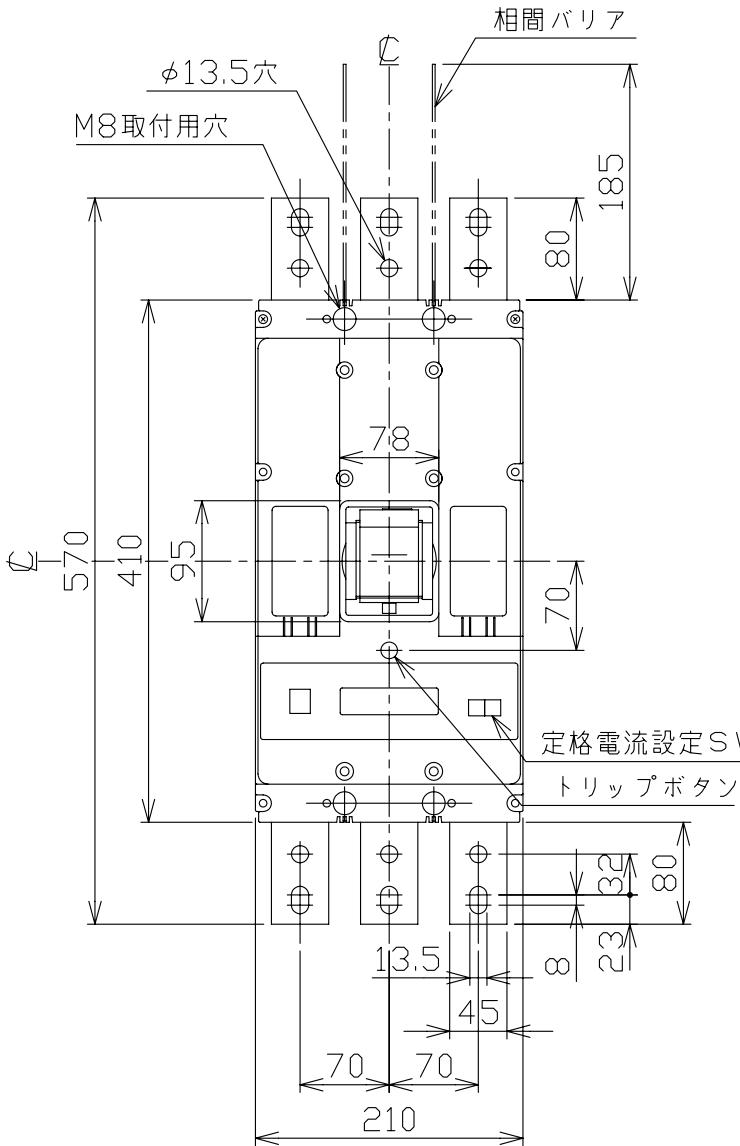


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

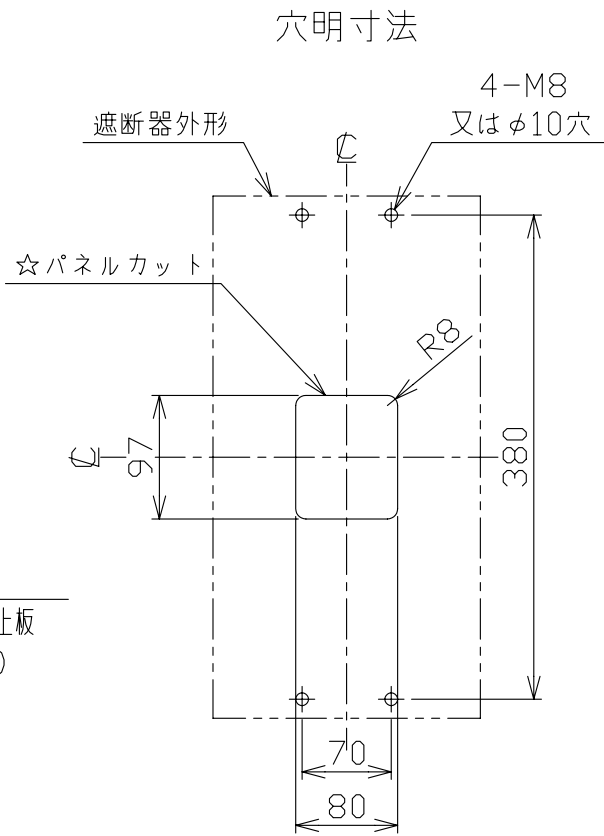


バリア：400V級は必ず御使用ください。

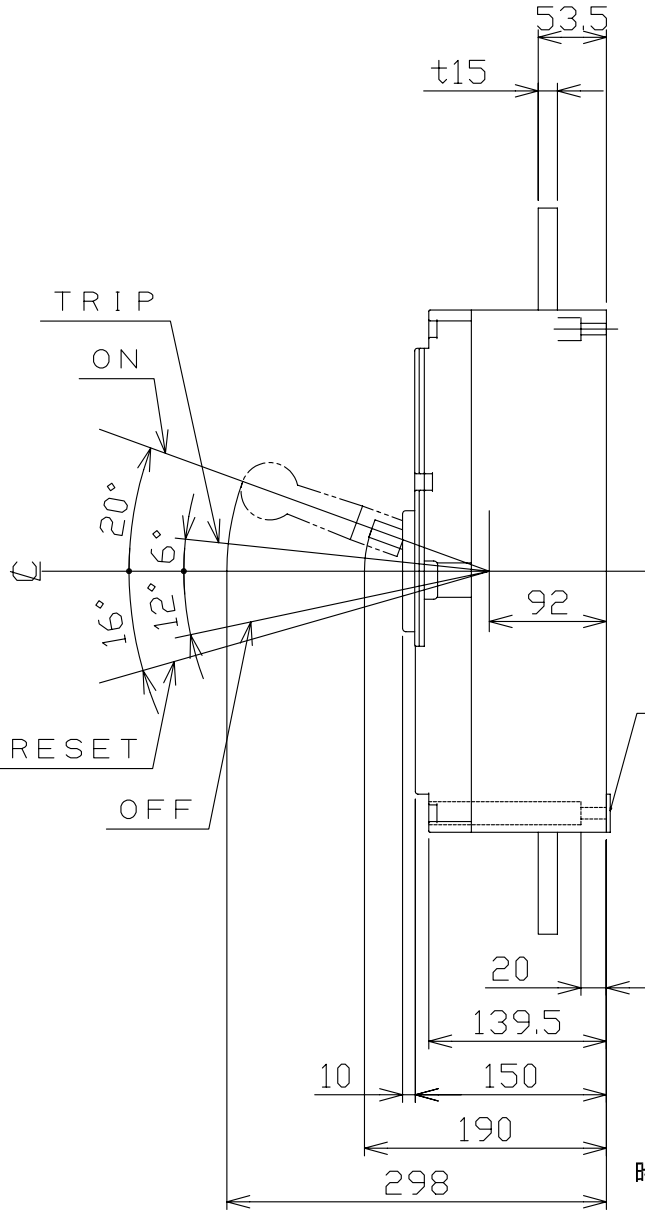

配線用遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より150mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

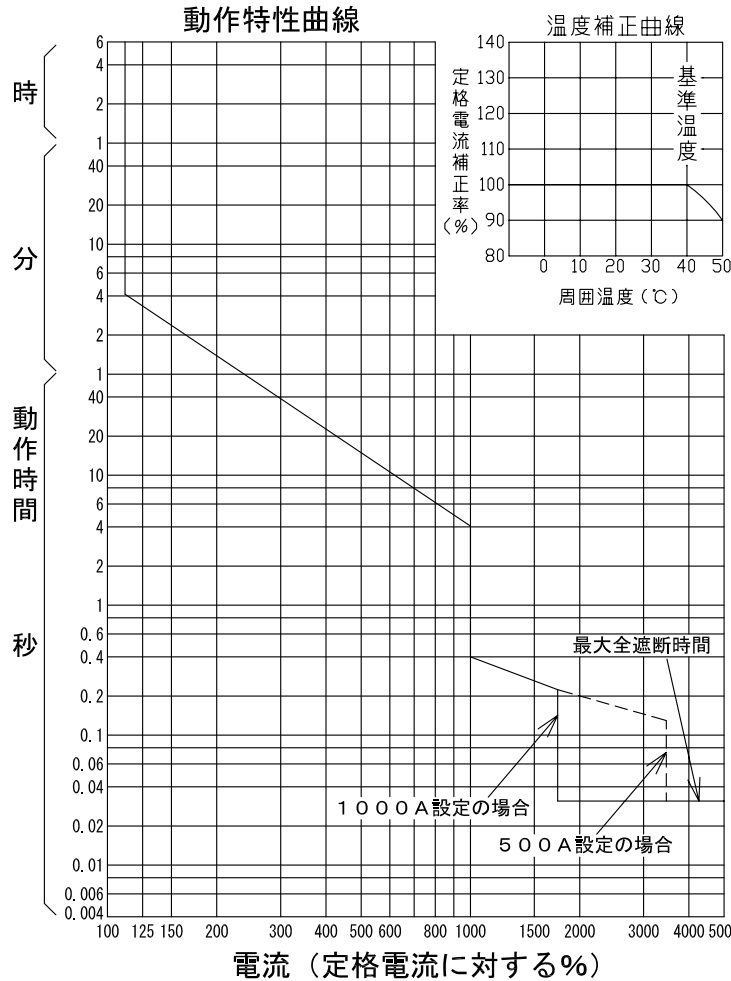

型 式		B - 1 0 0 3 W A									
フ レーム		1 0 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0									
定 格 電 流 (A)		可調整 500/600/700/800/900/1000									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	100V										
	200V	1 2 5									
	440V	8 5									
	500V	4 2									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		電子式可調整									
標準接続方式		バー端子方式									
基準周囲温度		40℃									
重 量 (k g)		2 6									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
ⓧ 今 本	ⓧ 林	ⓧ 長 友	ⓧ 長 友								
年 月 日	三 角 法	B - 1 0 0 3 W A 0 1									
2003.10.30											
テンパール工業株式会社											