


配線用遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より150mmの場合です。寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

型 式	B-1003WD
フレーム	1000AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500
定格電流 (A)	可調 500/600/700/800/900/1000
定格遮断容量 (kA)	
AC 100V	
AC 200V	125
AC 415V	85
AC 500V	42
DC 125V	
DC 250V	
引き外し方式	電子式可調整
標準接続方式	バー端子方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	2.6
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

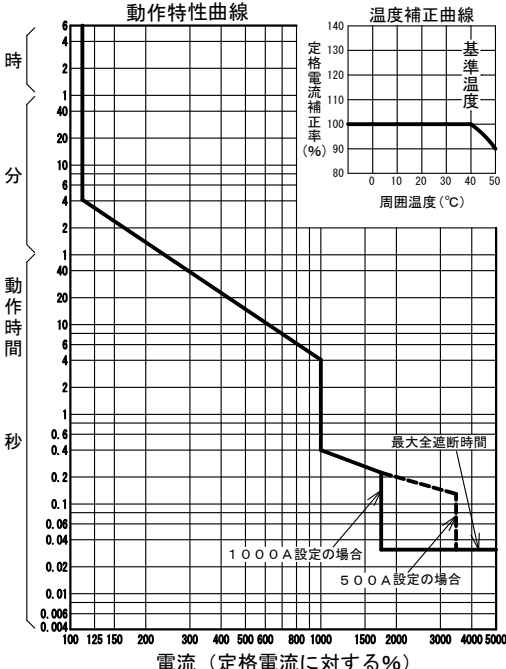

- 備考
- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
 - 2) 瞬時設定電流値：17500A固定 (誤差範囲±20%以内)
 - 3) 動作時間：右図による (誤差範囲±33%以内)

日付	受領印	数量
承認	検図	製図設計
濱井	甲斐	尾原
長友		
年月日三角法	B-1003WDD1	
2021.04.07	テンパール工業株式会社	