



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H


A
B
C
D
E
F
G
H

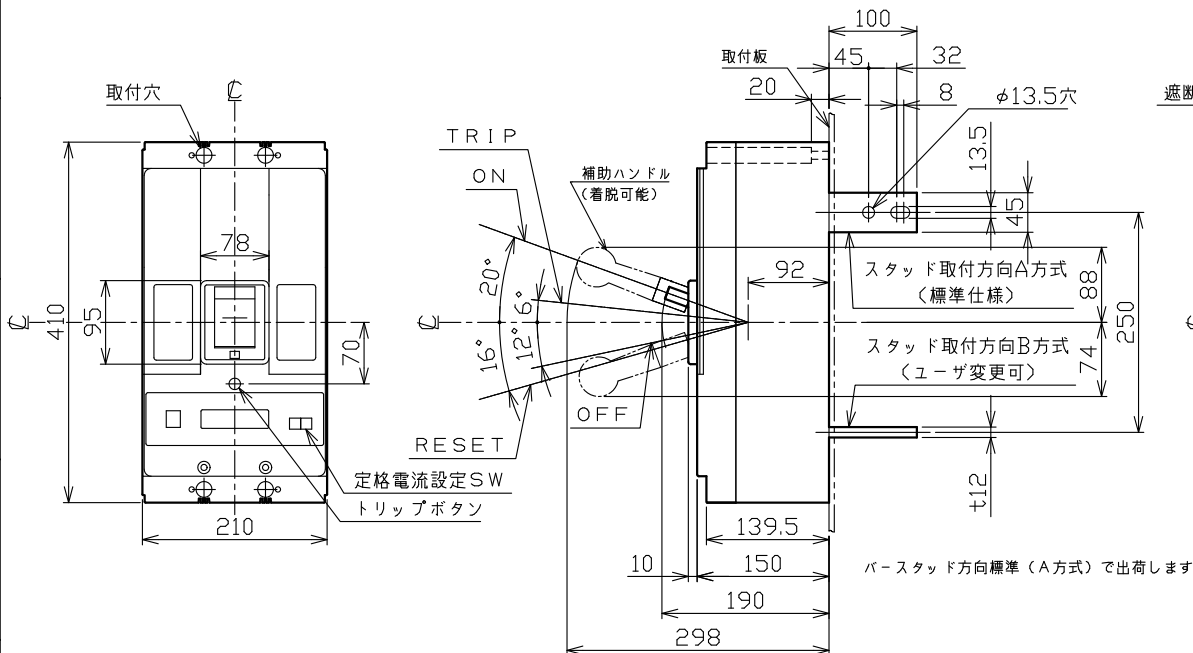

穴明寸法

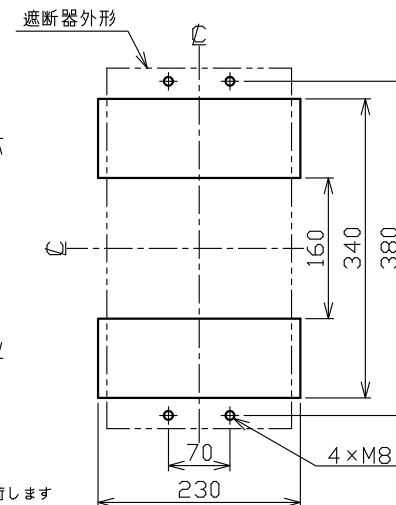

配線用遮断器 裏面形

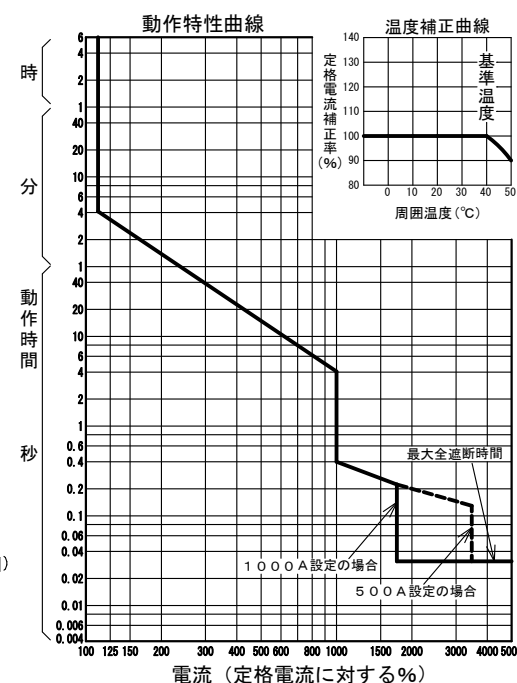

備考

- 1) 短限時設定電流値: 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 2) 瞬時設定電流値: 17500A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 3) 動作時間: 右図による (誤差範囲±33%以内)

型 式		B - 1 0 0 3 W D			
フレーム		1 0 0 0 A F			
極数 (P)・素子数 (E)		3 P・3 E			
定格電圧 (V)		A C 5 0 0			
定格電流 (A)		可調整 500/600/700/800/900/1000			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	125			
	415V	85			
	500V	42			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		電子式可調整			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		31			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(甲康)	(尾原)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B - 1 0 0 3 W D 0 2			
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11