
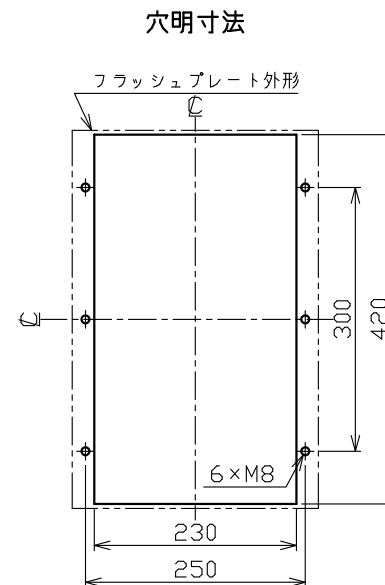
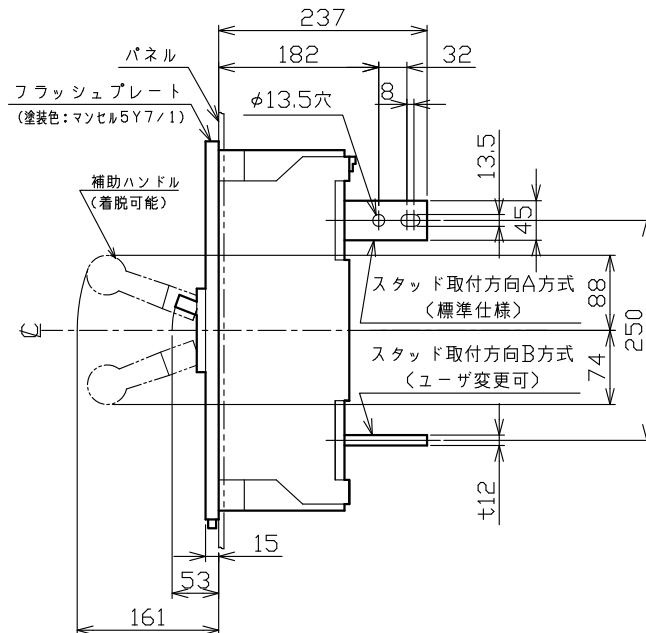


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

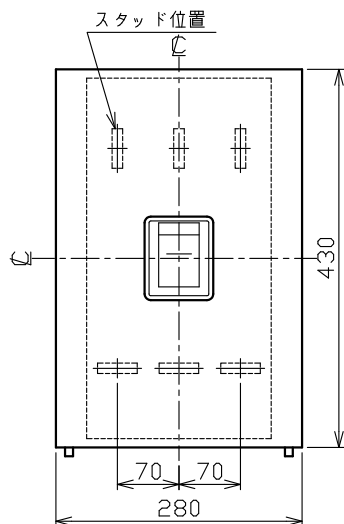


配線用遮断器 埋込形

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

備考

- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の10倍固定
(誤差範囲±15%以内)
- 2) 瞬時設定電流値：17500A固定(誤差範囲±20%以内)
- 3) 動作時間：右図による(誤差範囲±33%以内)

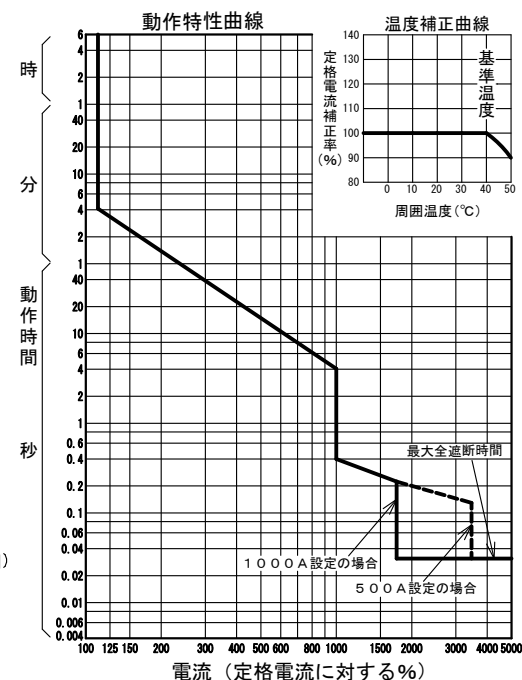

型 式		B-1003WD			
フレーム		1000AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500			
定格電流 (A)		可調整 500/600/700/800/900/1000			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	125			
	415V	85			
	500V	42			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		電子式可調整			
標準接続方式		バースタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		36			
備 考		J I S C 8201-2-1 耐腐書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
(滑井)	(甲康)	(尾原)	(長友)		
年 月 日	三 角 法	B-1003WD03			
2021.04.07					
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11