

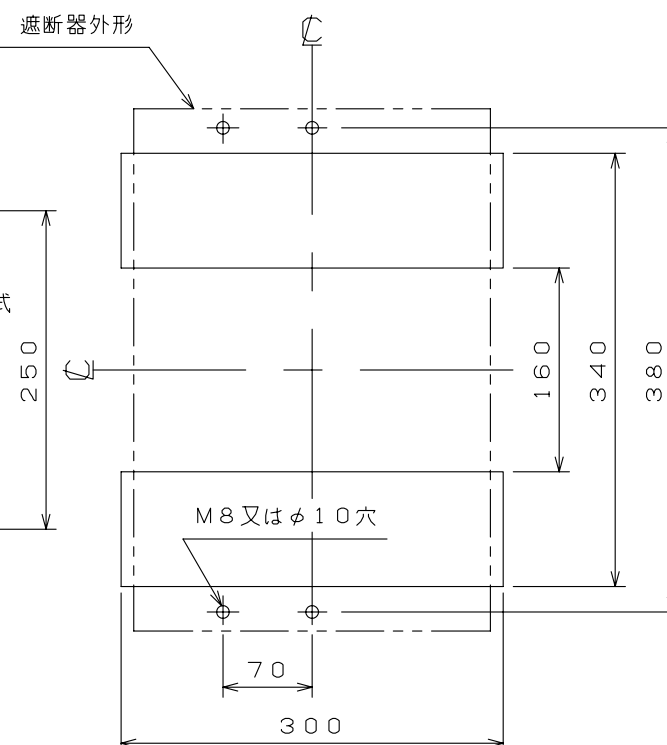
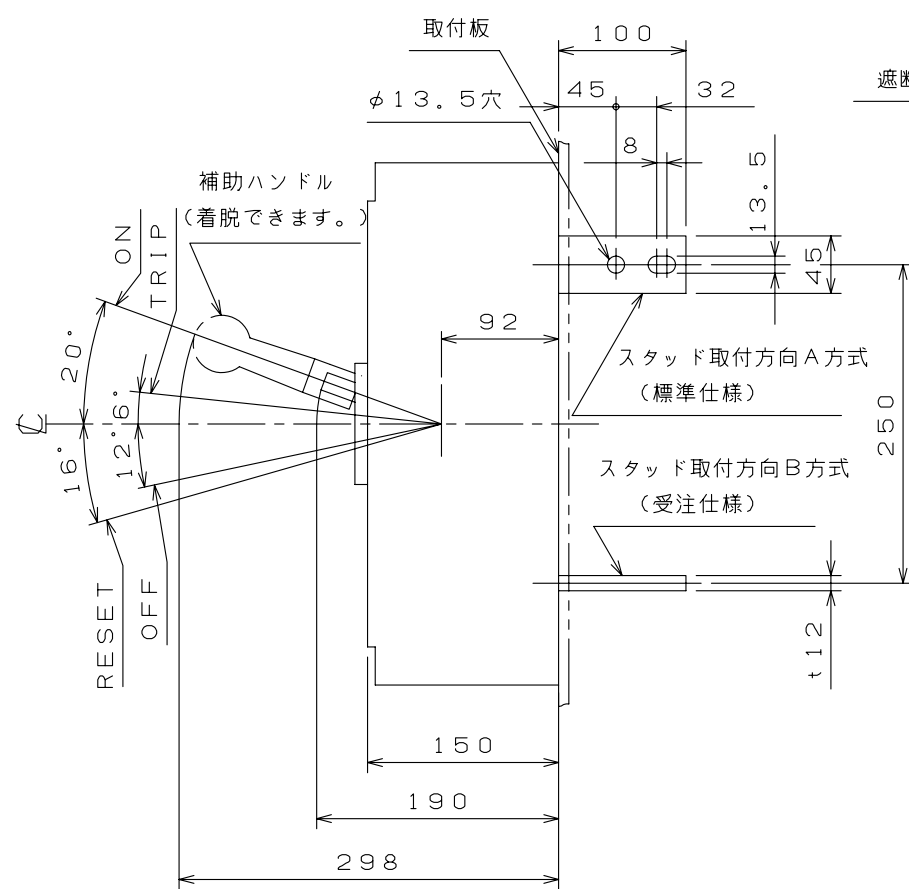


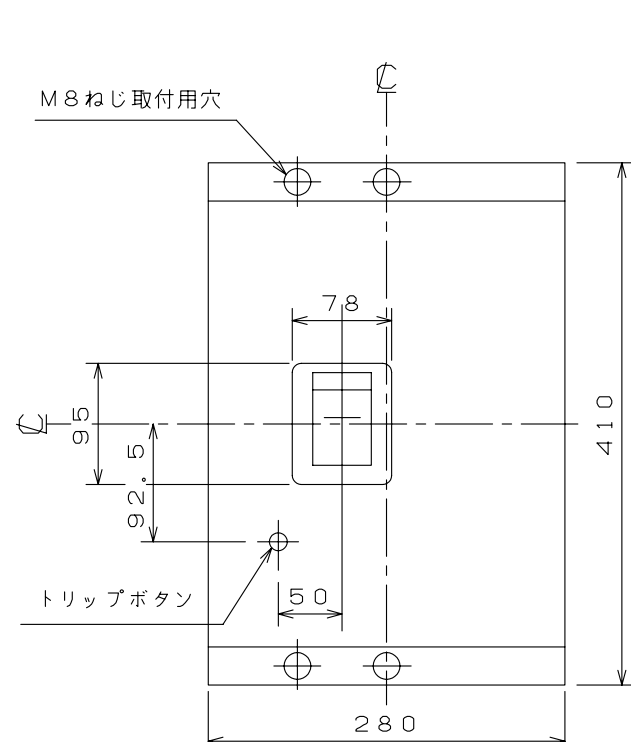

配線用遮断器 裏面形

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

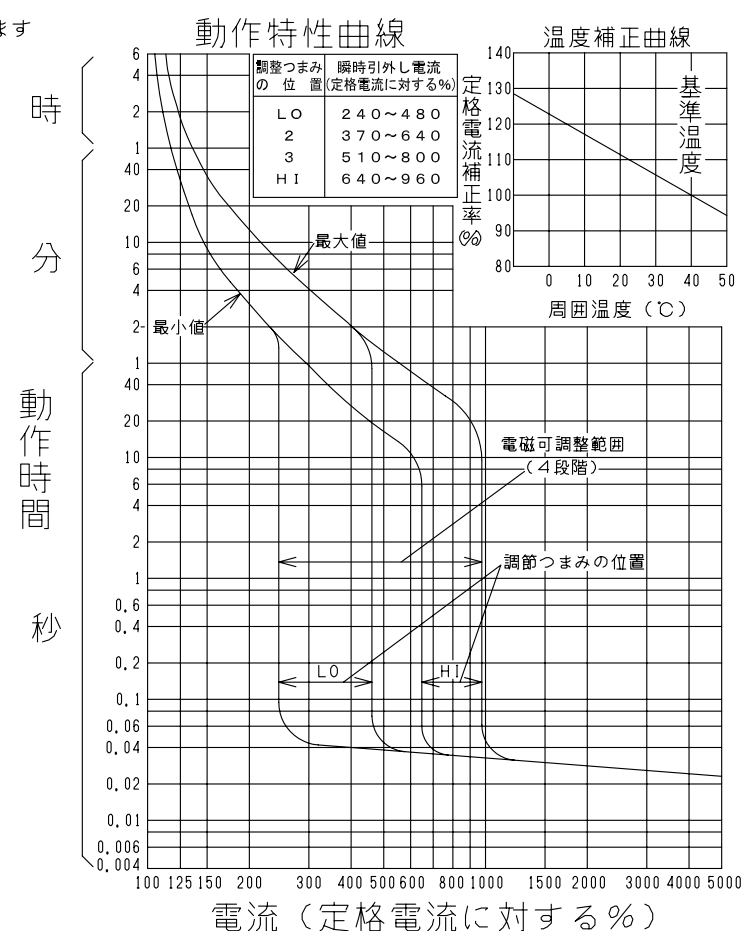

型 式		B - 1 0 0 4 F A									
フ レーム		1 0 0 0 A F									
極数(P)・素子数(E)		4 P・3 E									
定格電圧 (V)		A C 5 0 0									
定格電流 (A)		1 0 0 0									
定格遮断容量 (k A)		.									
A C	100V	.									
	200V	1 2 5									
	440V	8 5									
	500V	4 2									
D C	125V	.									
	250V	.									
定格周波数		◎ 5 0 H z , ◎ 6 0 H z									
引き外し方式		熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		4 0 ℃									
重量 (k g)		3 9									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) ◎ : 周 波 数 (5 0 H z ま た は 6 0 H z) を 御 指 定 く だ さ い 。									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図 設 計							
											
年 月 日 三 角 法		B - 1 0 0 4 F A 0 2									
H05.09.06											
テンパール工業株式会社											