
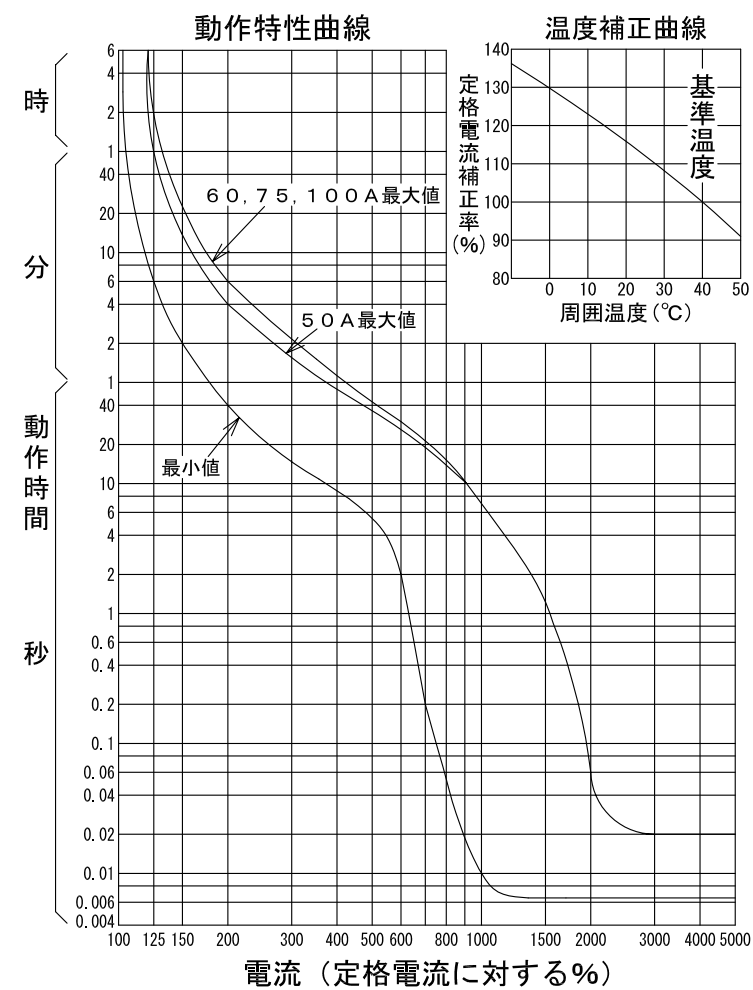

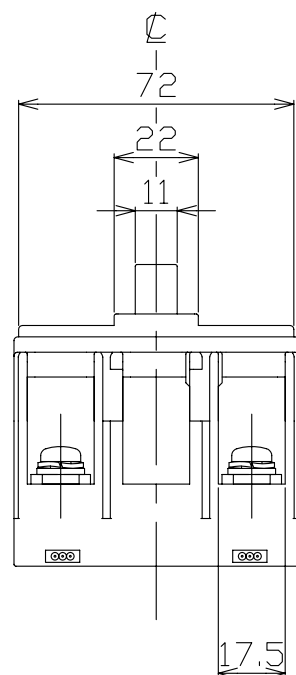
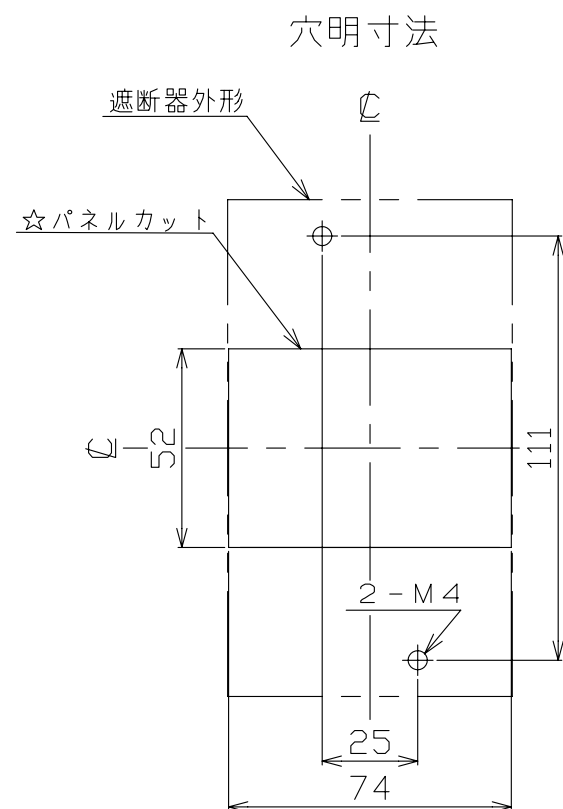


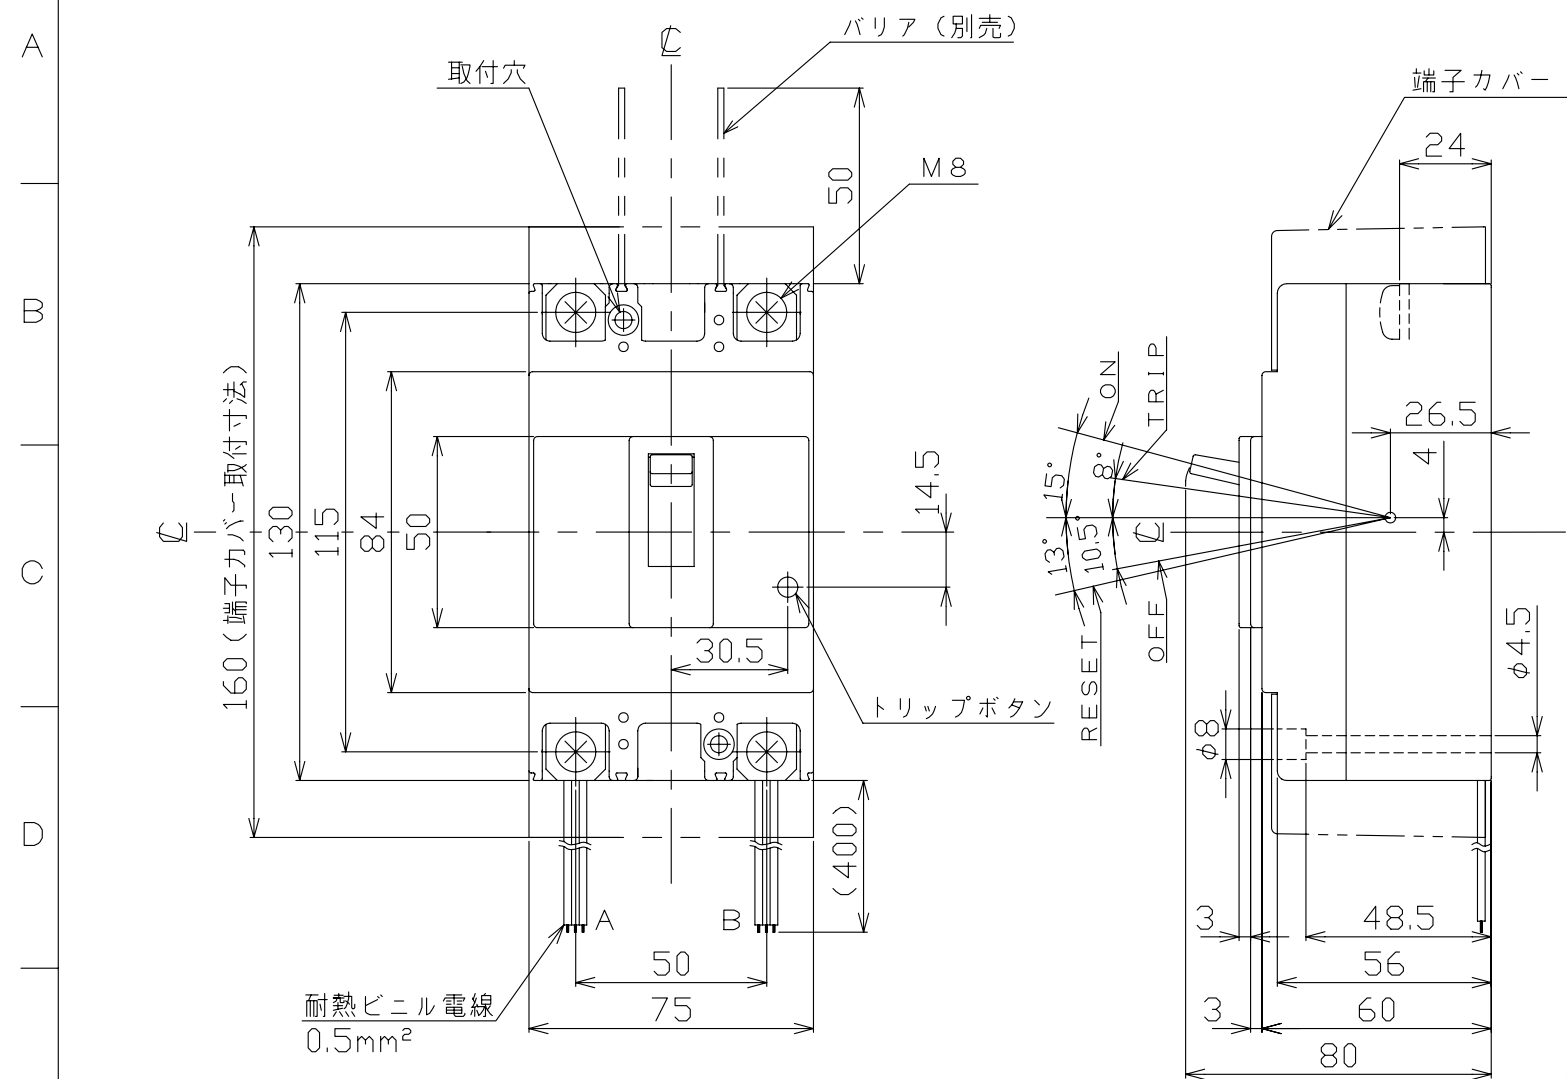

配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
電圧引外し装置 SHT			白	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+SHT	AX	SHT
5. AL+SHT	AL	SHT
6. SHT	-	SHT

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様

のうちいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】

AC100V, 200V, 415V

型 式	B-102EC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC415, DC250
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100
定格遮断容量 (kA)	・
A C	100V
	100V/200V
	200V
	415V
D C	125V
	250V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.6
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤 稔	内藤 稔

年 月 日	三 角 法	B40-2P102EC4
H20. 9. 30	1 / 2	
テンパール工業株式会社		