
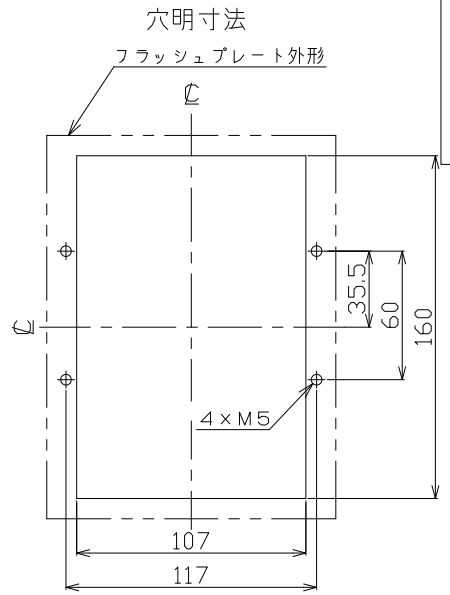
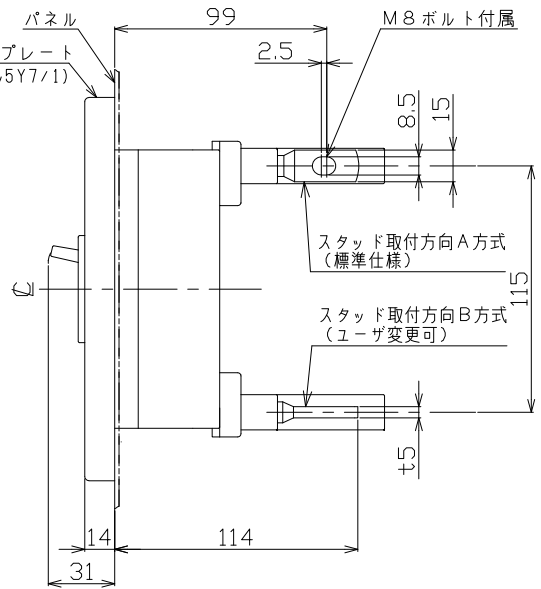




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

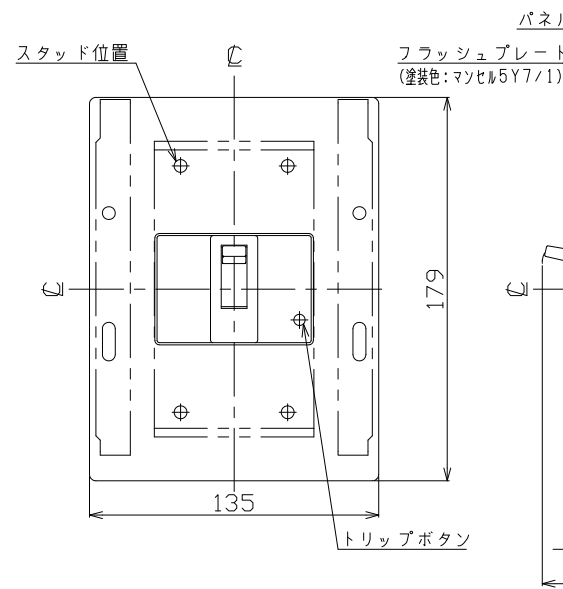

配線用遮断器 埋込形

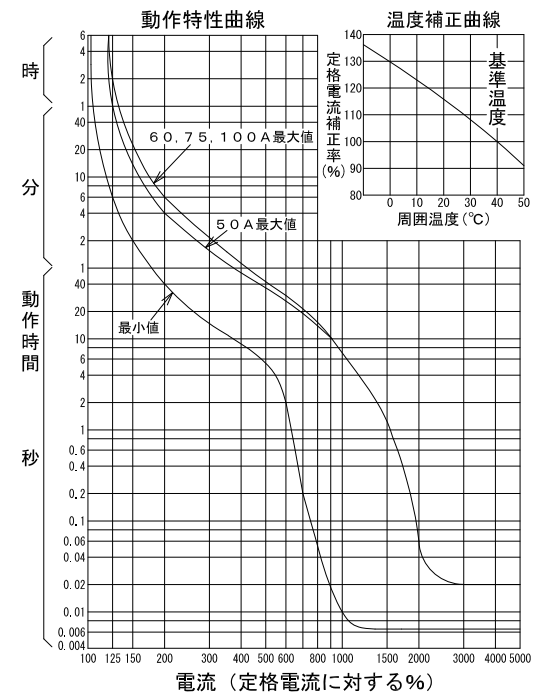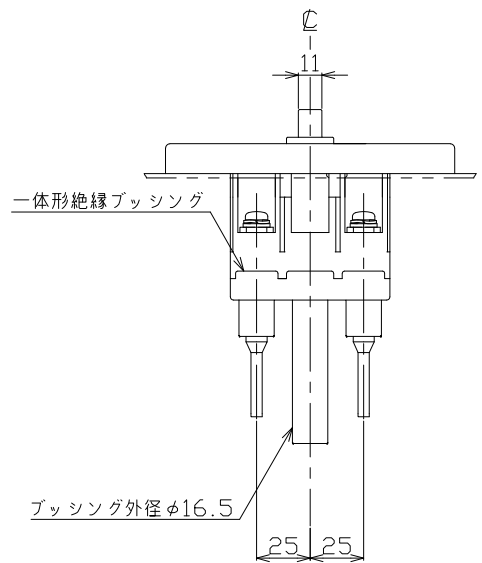

型 式		B - 1 0 2 E C											
フ レーム		1 0 0 A F											
極数(P)・素子数(E)		2 P ・ 2 E											
定格電圧 (V)		A C 4 1 5 , D C 2 5 0											
定格電流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0											
定格遮断容量 (kA)		-											
A C	100V	1 0											
	100V/200V	1 0											
	200V	1 0											
	415V	5											
D C	125V	-											
	250V	1 . 5											
引き外し方式		熱動電磁											
標準接続方式		バースタッド方式											
基準周囲温度		4 0 ℃											
重量 (kg)		1 . 3											
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)											
御納入先													
日付		受領印			数量								
承認	検 図	製 図	設 計										
													
年 月 日 三 角 法				B 4 0 - 2 P 1 0 2 E C 3									
H20. 9. 30 1 / 2 . 5													
テンパール工業株式会社													

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11