
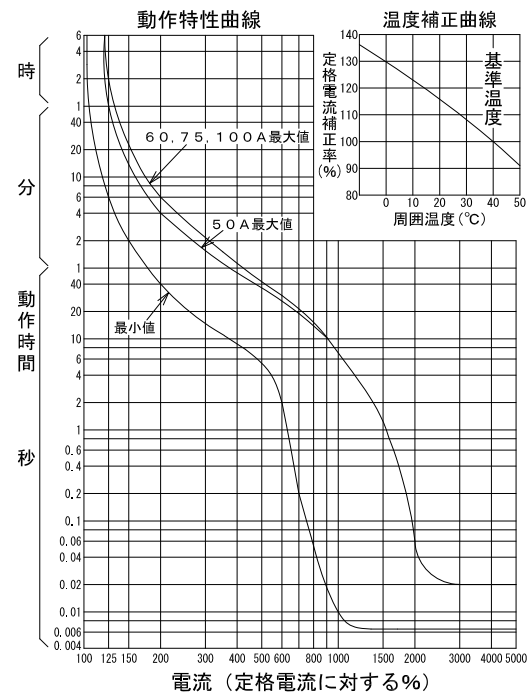
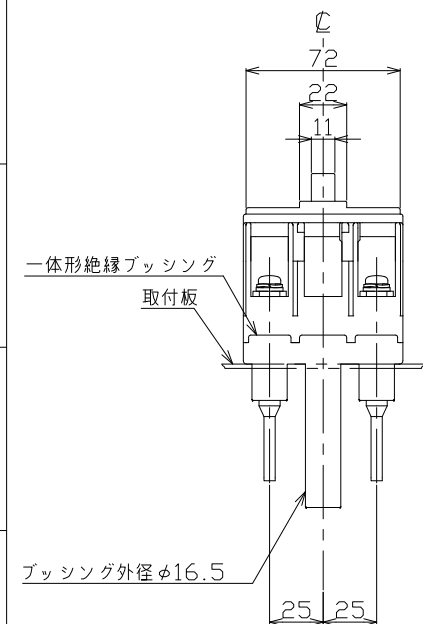


配線用遮断器 裏面形

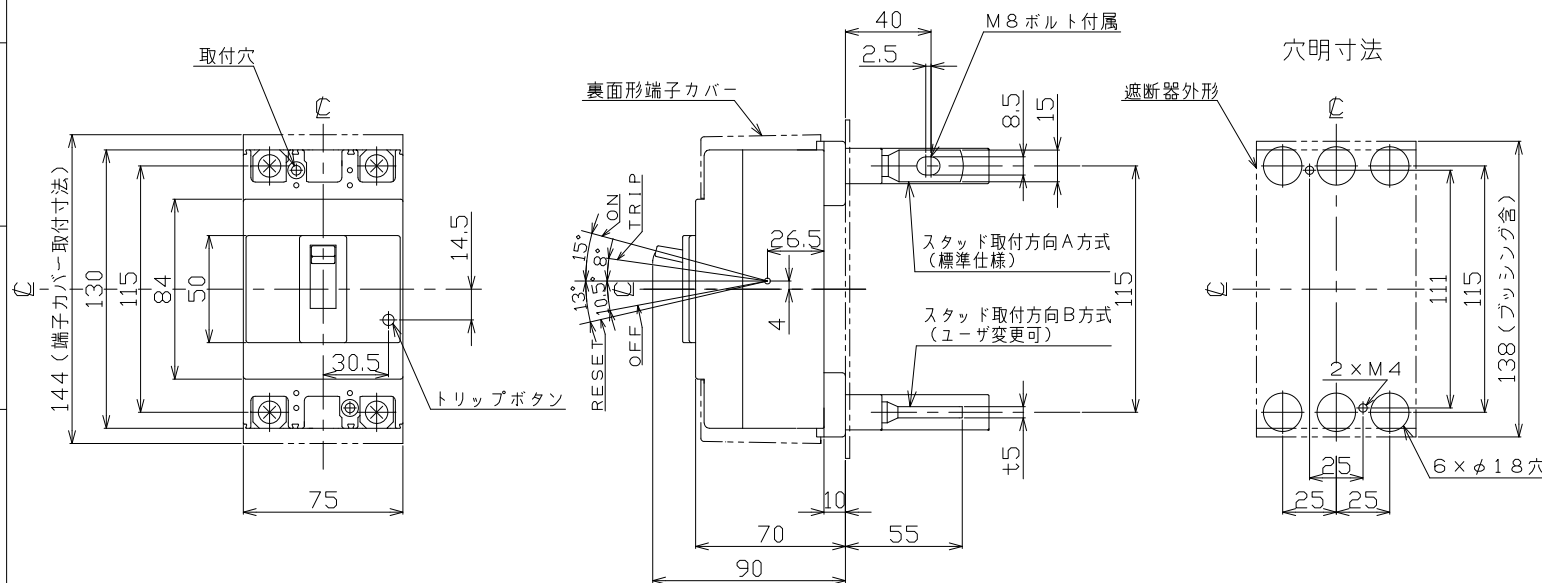

型 式		B-102EC					
フ レーム		100AF					
極数(P)・素子数(E)		2P・2E					
定格電圧 (V)		AC415, DC250					
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100					
定格遮断容量 (kA)		-					
A C	100V	10					
	100V/200V	10					
	200V	10					
	415V	5					
D C	125V	-					
	250V	1.5					
引き外し方式		熱動電磁					
標準接続方式		バースタッド方式					
基準周囲温度		40℃					
重量 (kg)		0.9					
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)					
御納入先							
日付		受領印		数量			
承認 検 図 製 図 設 計							
							
年 月 日 三 角 法		B40-2P102EC2					
H20. 9. 30 1 / 2. 5							
テンパール工業株式会社							