

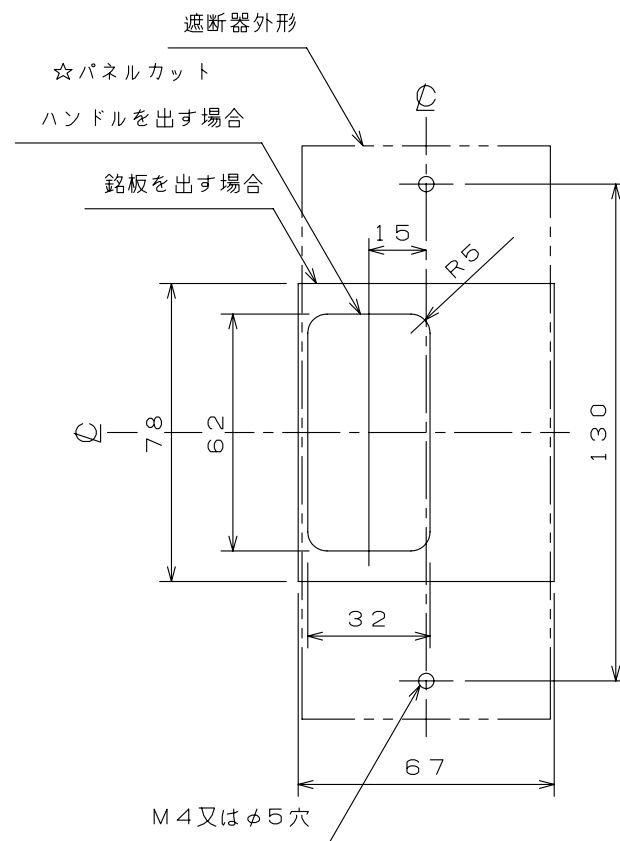
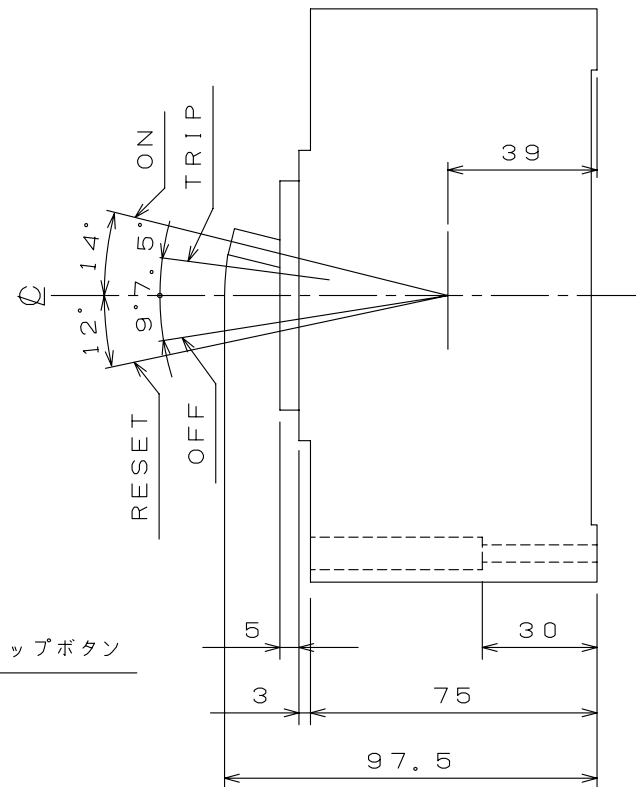



()は50A以下

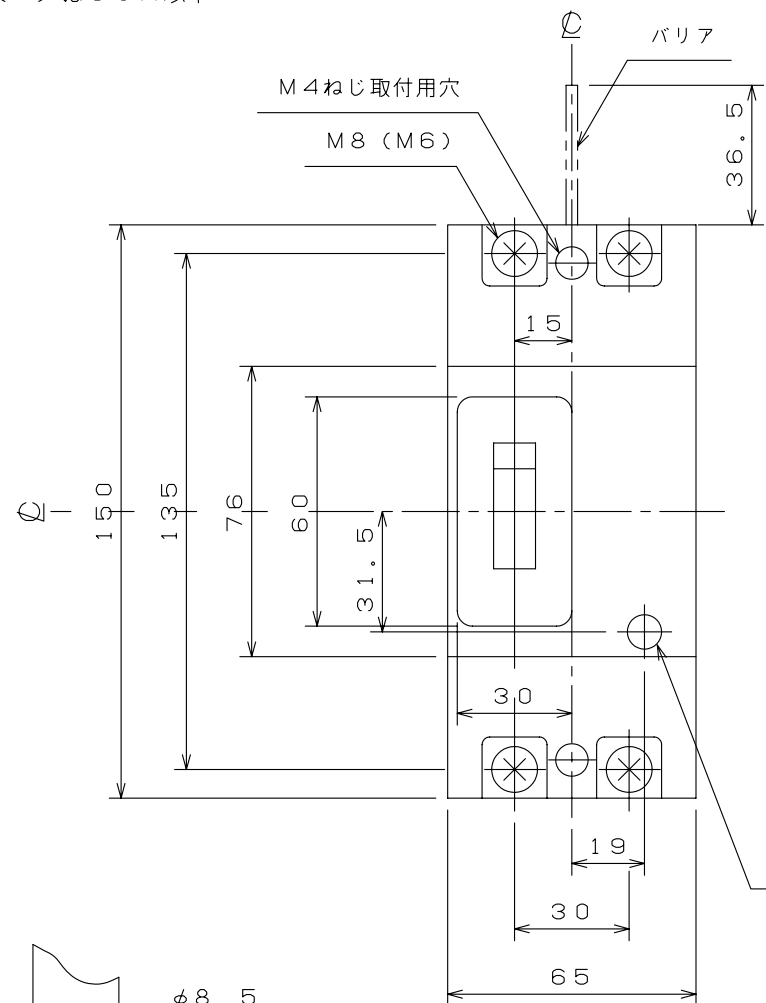

配線用遮断器




導帯加工図

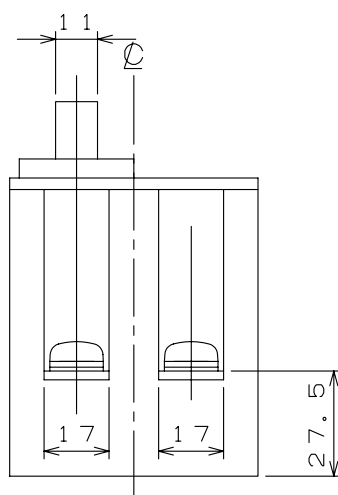

動作特性曲線

温度補正曲線

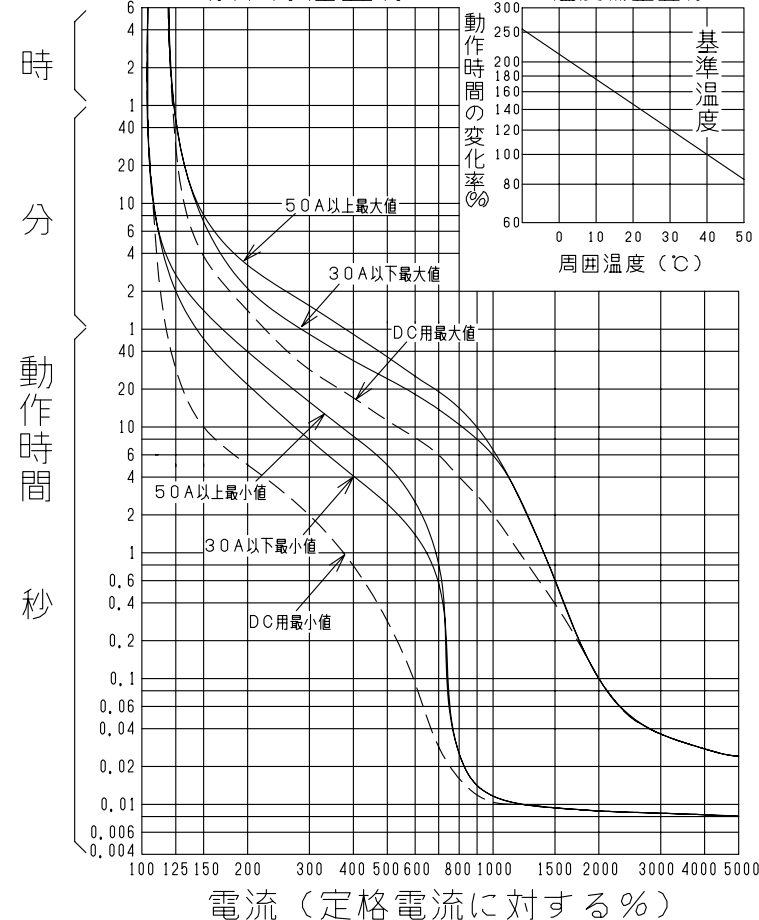

型 式		B - 1 0 2 F B												
フ レ ム		1 0 0 A F												
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		2 P ・ 2 E												
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0					Ⓢ D C 2 5 0							
定 格 電 流 (A)		1 5 , 2 0 , 3 0 , 5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0												
定 格 遮 断 容 量 (k A)														
A C	1 0 0 V													
	2 0 0 V	5 0												
	4 4 0 V	2 5												
	5 0 0 V	1 0												
D C	1 2 5 V						1 5							
	2 5 0 V						1 0							
引 き 外 し 方 式		完 全 電 磁												
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式												
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃												
重 量 (k g)		1 . 2												
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) Ⓢ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。												
御 納 入 先														
日 付					受 領 印						数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計								
														
年 月 日		三 角 法		B - 1 0 2 F B 0 1										
H 0 5 . 0 8 , 2 3														
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司														