




A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

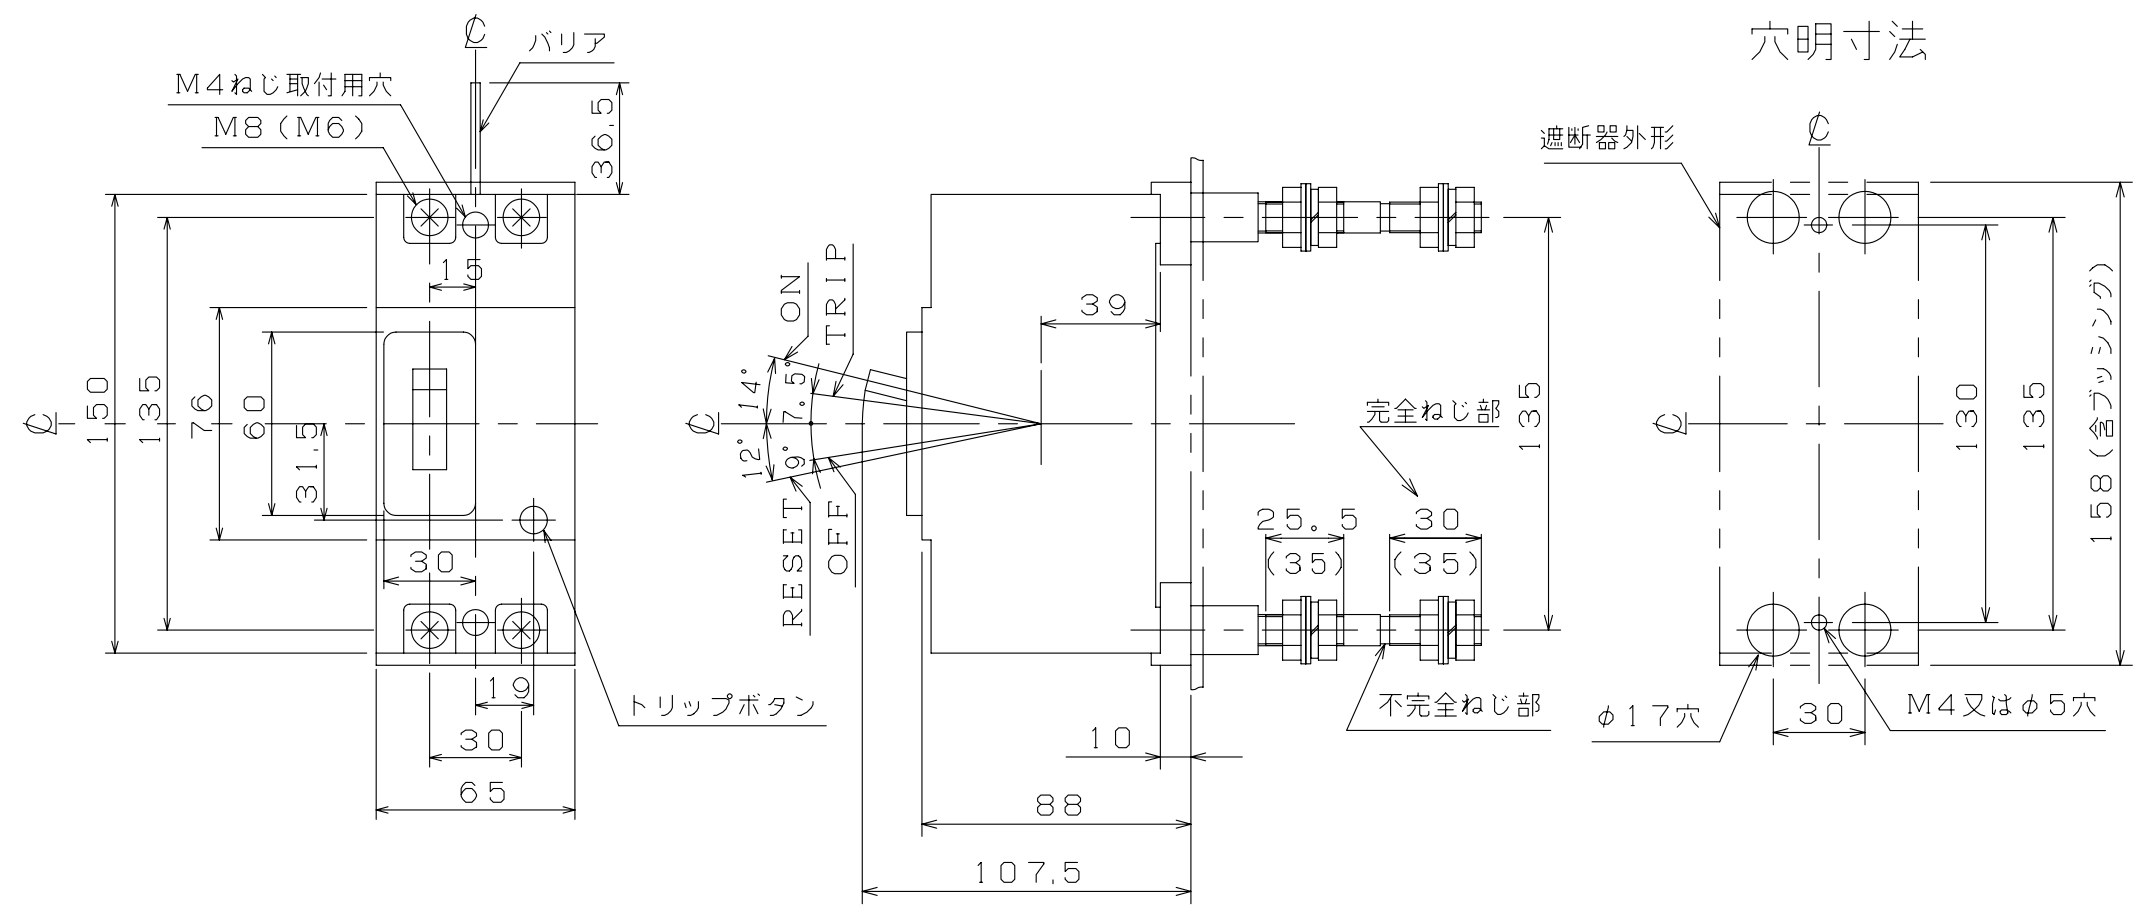

配線用遮断器 裏面形

注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

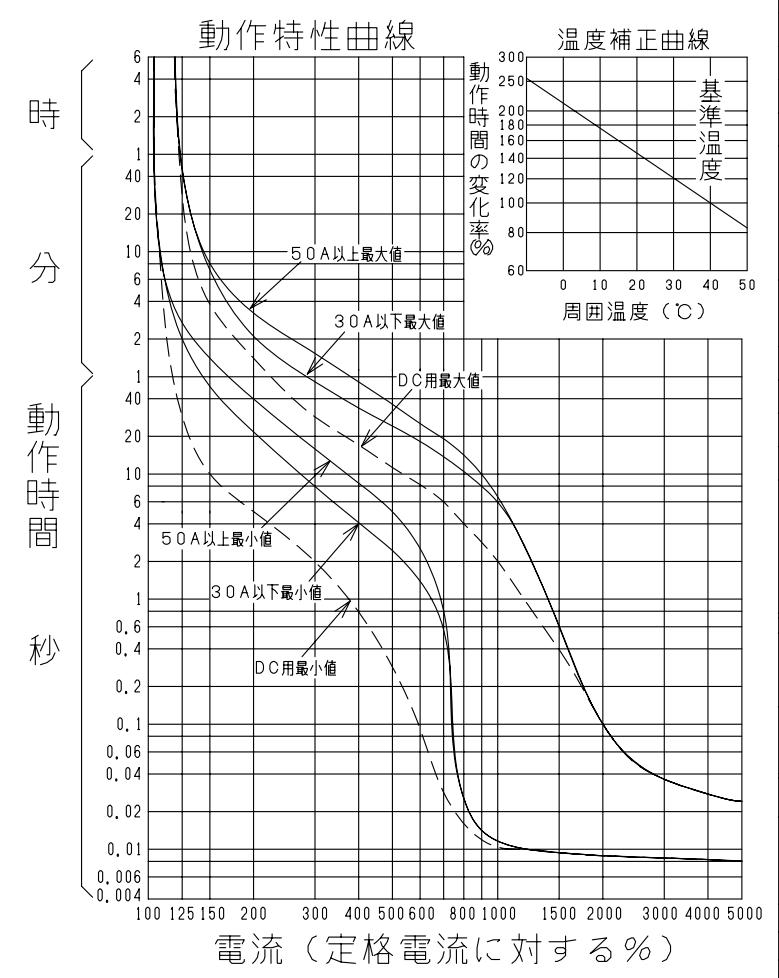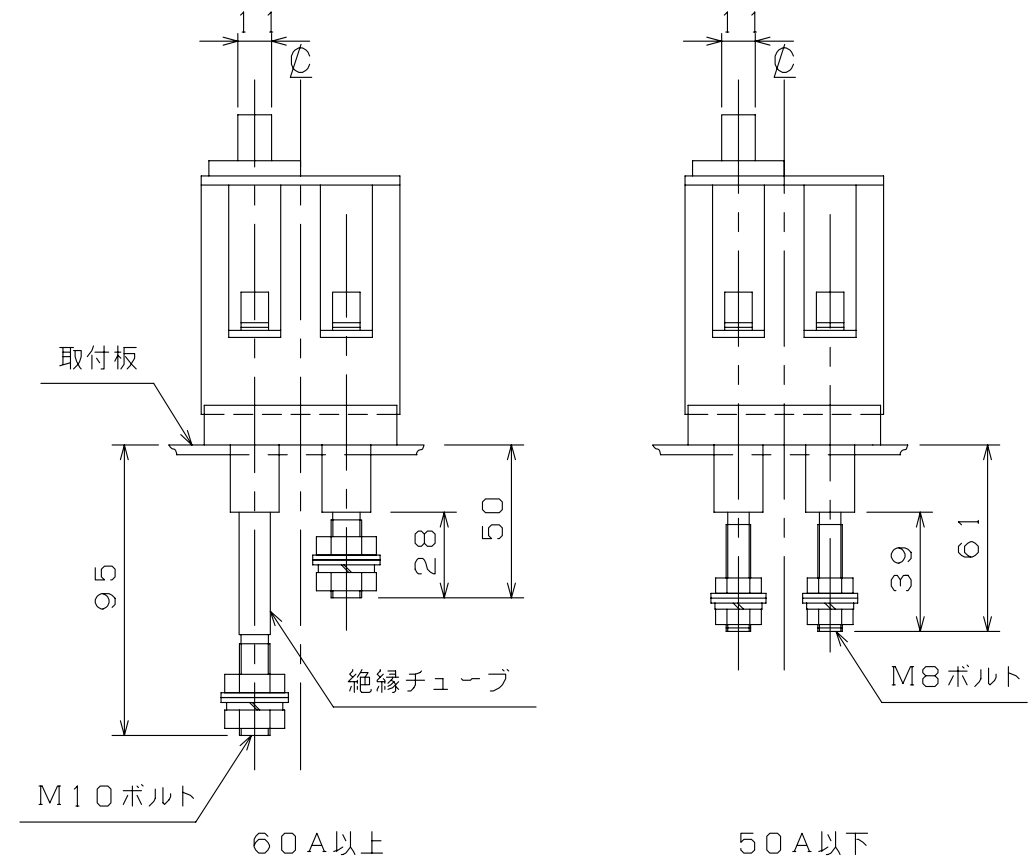

型 式		B - 1 0 2 F B			
フ レーム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500		①DC250	
定格電流 (A)		15,20,30,50,60,75,100			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	200V	50			
	440V	25			
	500V	10			
D C	125V			15	
	250V			10	
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		1.7			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎DC電源の種類を御指定ください。			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日		三 角 法		B-1102FB02	
H05.08.23					
テンパール工業株式会社					