

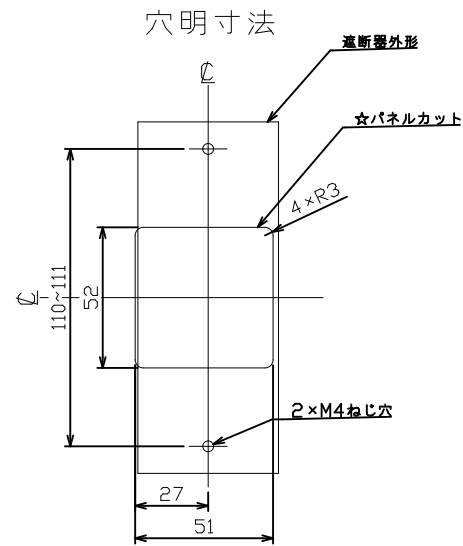


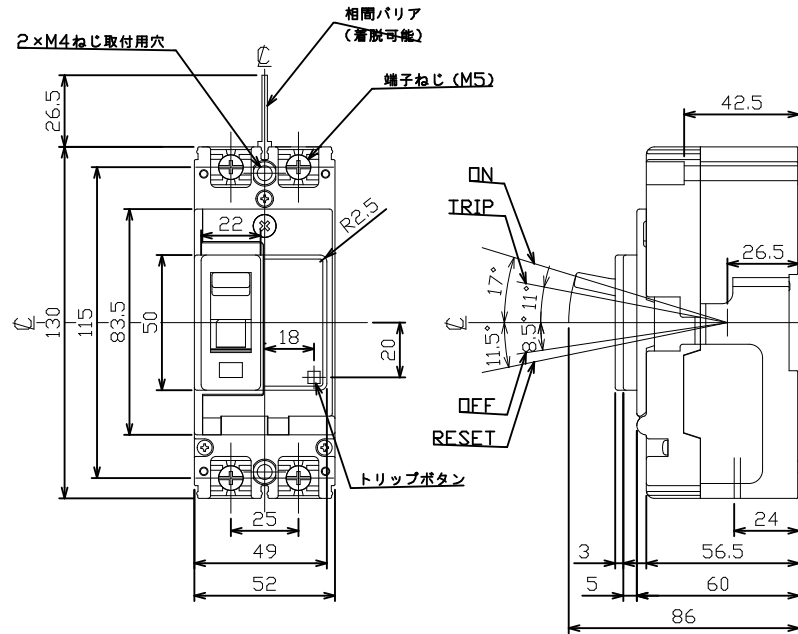


配線用遮断器 表面形




表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

定格電流 15A, 20A, 30A

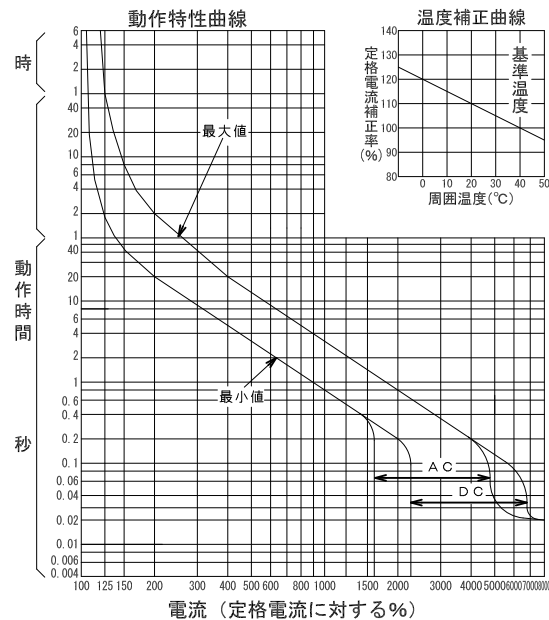

定格電流 40A, 50A

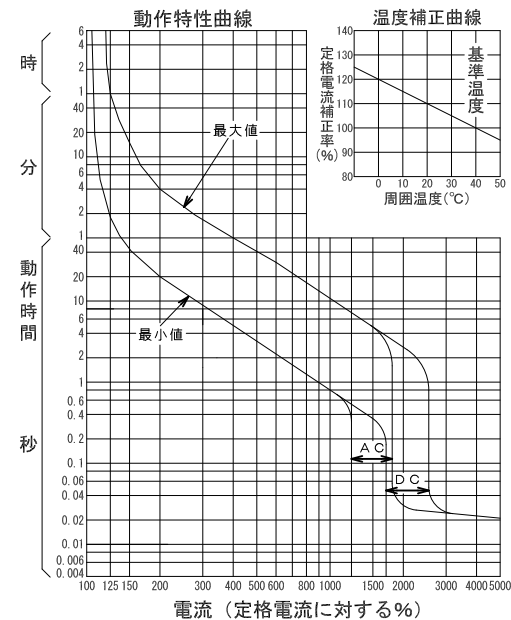

型 式	B-102FD																		
フレーム	100AF																		
極数(P)・素子数(E)	2P・2E																		
定格電圧 (V)	AC500, DC250																		
定格電流 (A)	15, 20, 30, 40, 50																		
定格遮断容量 (kA)	-																		
A C	100V	-																	
	200V	5.0																	
	440V	2.5																	
	500V	1.0																	
D C	125V	2.5																	
	250V	2.5																	
引き外し方式	熱動電磁																		
標準接続方式	圧着端子方式																		
基準周囲温度	40℃																		
重量 (kg)	0.42																		
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)																		
御納入先																			
日付				受領印				数量											
承認	検	図	製	図	設	計													
																			
年 月 日 二 角 法																			
H28.06.29							B	-	1	0	2	F	D	0	2				
テンパール工業株式会社																			