


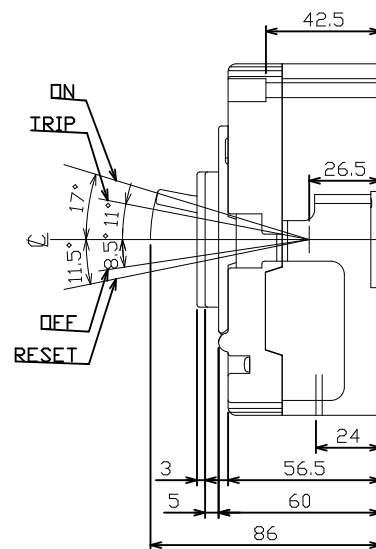


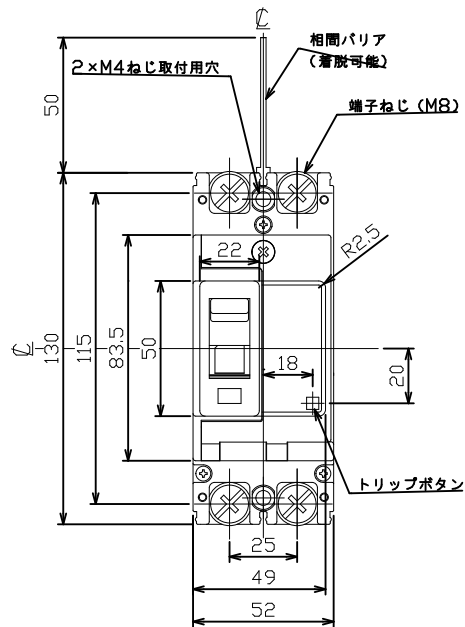


配線用遮断器 表面形



穴明寸法

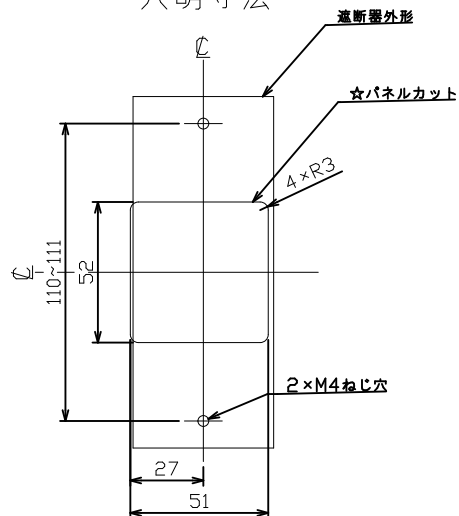

表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

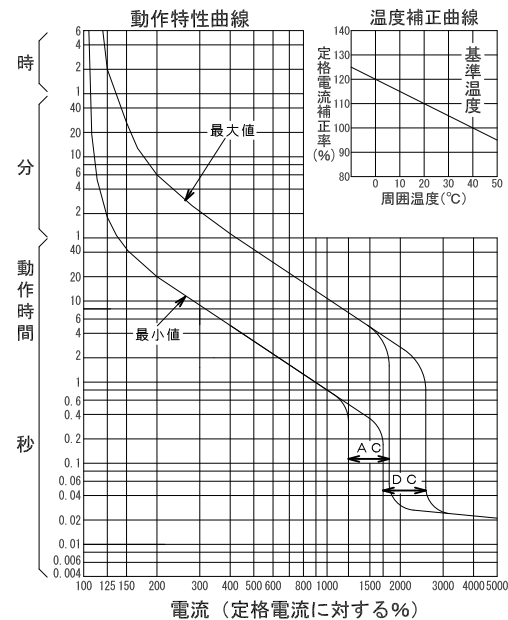

型 式		B-102FD	
フレーム		100AF	
極数(P)・素子数(E)		2P・2E	
定格電圧 (V)		AC500, DC250	
定格電流 (A)		60, 75, 100	
定格遮断容量 (kA)		.	
AC	100V	.	
	200V	5.0	
	440V	2.5	
	500V	1.0	
DC	125V	2.5	
	250V	2.5	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		圧着端子方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		0.47	
備 考		JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付	受領印		数量
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	二 角 法	B-102FD01	
H28.06.29			
テンパール工業株式会社			