


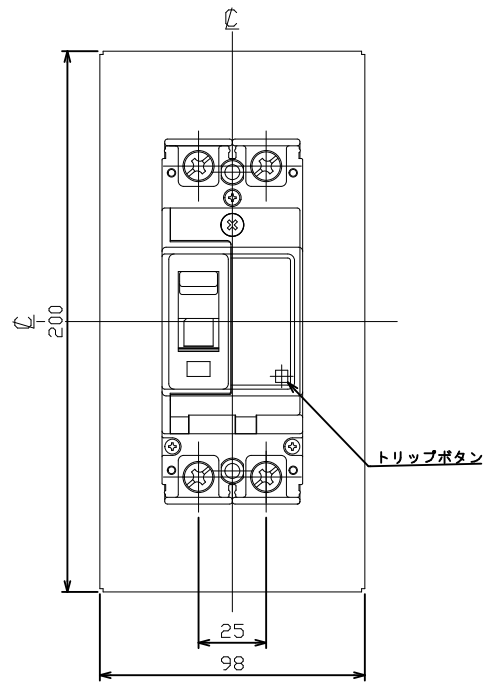


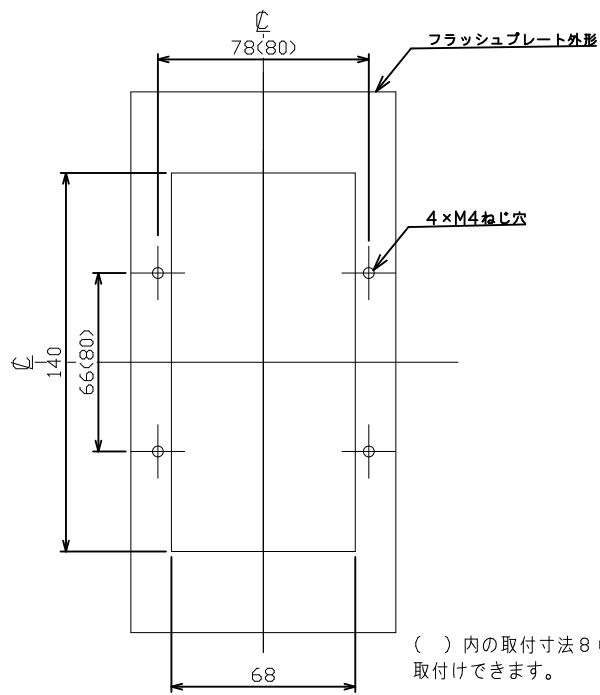

穴明寸法

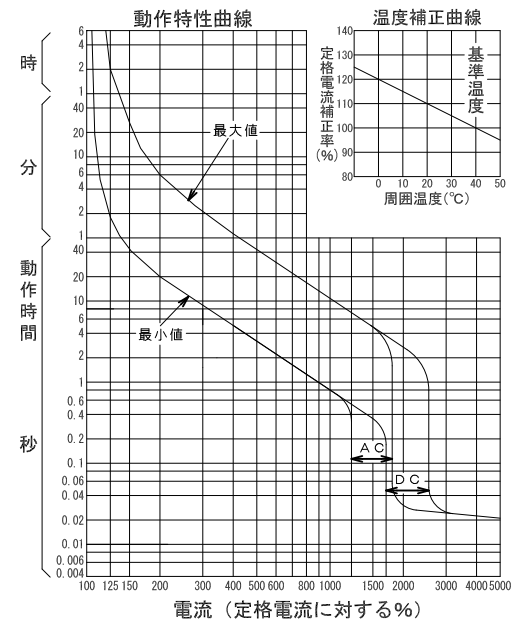

() 内の取付寸法 80×80 でも取付けできます。

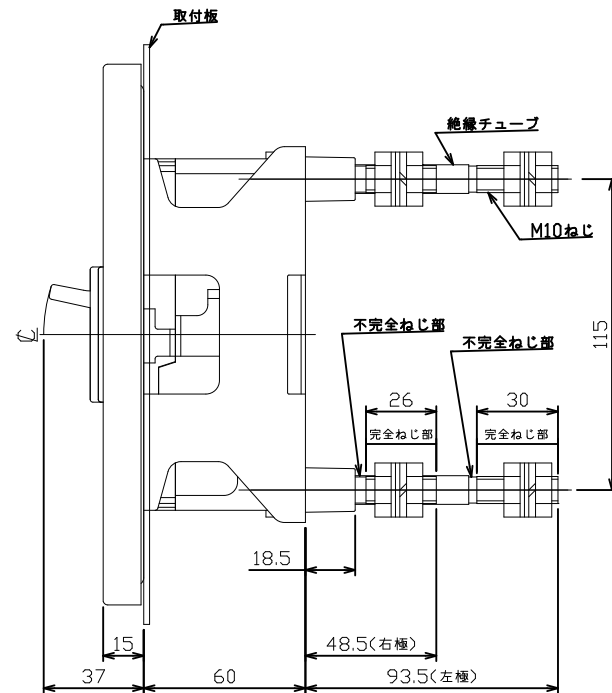

配線用遮断器 埋込形

型 式	B-102FD												
フレーム	100AF												
極数(P)・素子数(E)	2P・2E												
定格電圧 (V)	AC500, DC250												
定格電流 (A)	60, 75, 100												
定格遮断容量 (kA)	-												
A C	100V	-											
	200V	5.0											
	440V	2.5											
	500V	1.0											
D C	125V	2.5											
	250V	2.5											
引き外し方式	熱動電磁												
標準接続方式	丸スタッド方式												
基準周囲温度	40℃												
重量 (kg)	1.4												
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)												
御納入先													
日付				受領印				数量					
承認		検 図		製 図		設 計							
山本 十尊		内 月泰 秀念		横 田		横 田							
年 月 日 二 角 法				B-102FD05									
H28.06.29													
テンパール工業株式会社													