

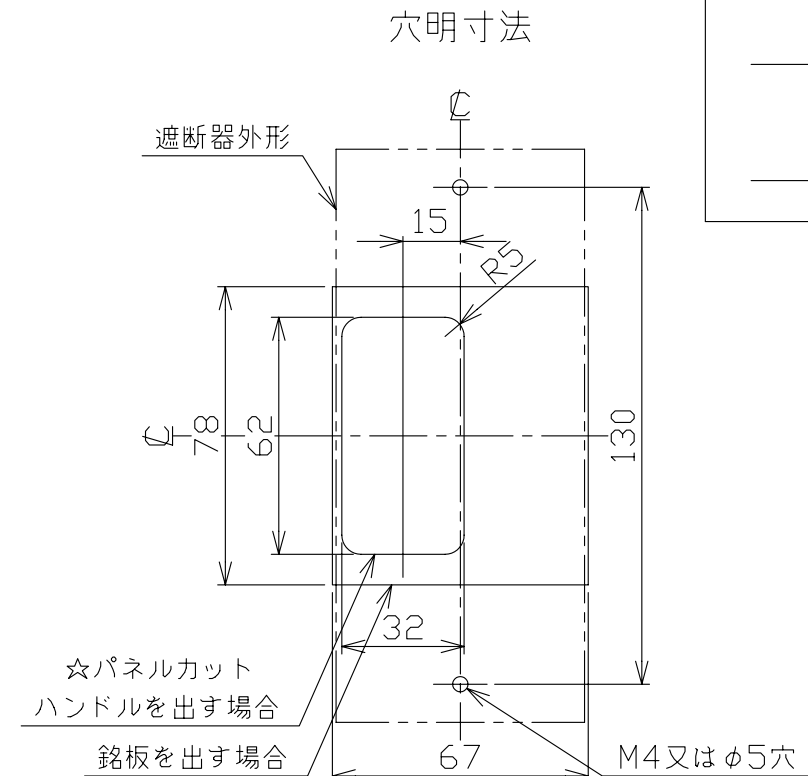
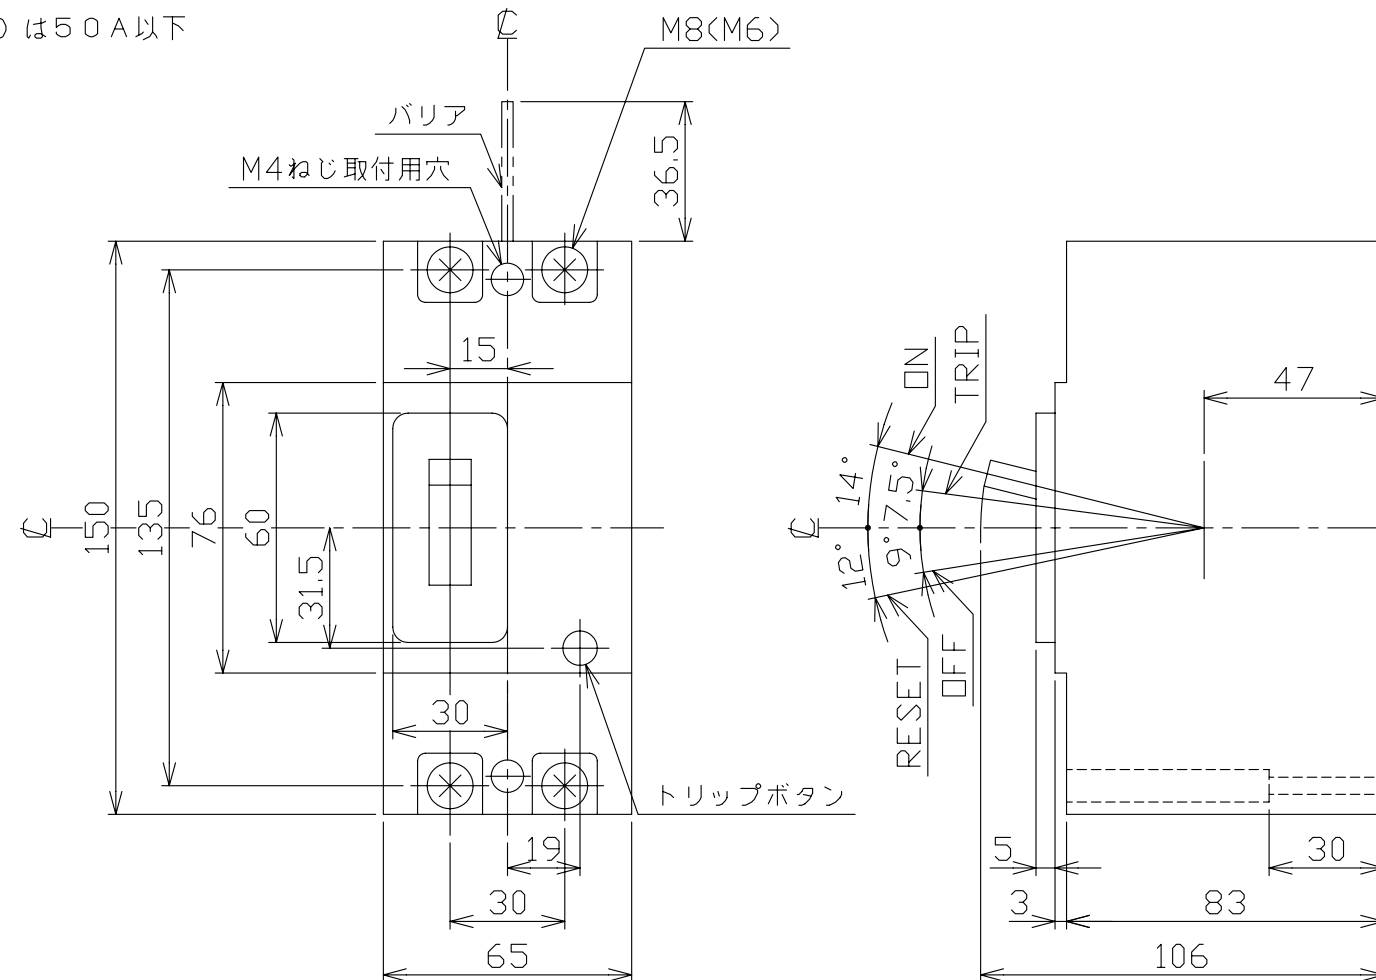


()は50A以下

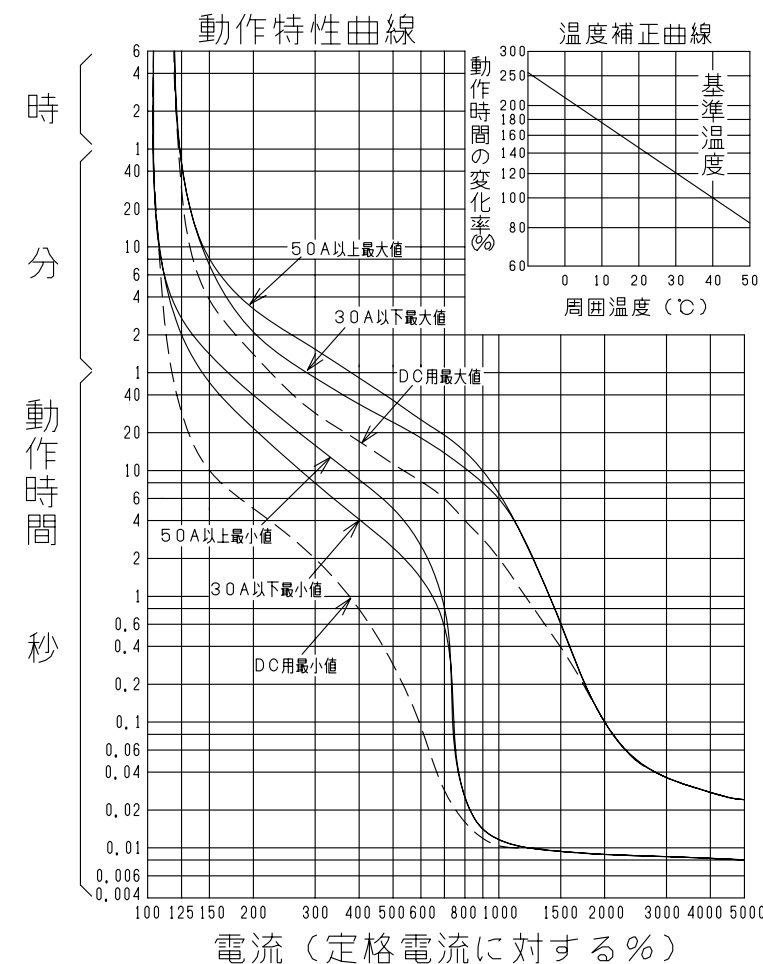

配線用遮断器

導帯加工図

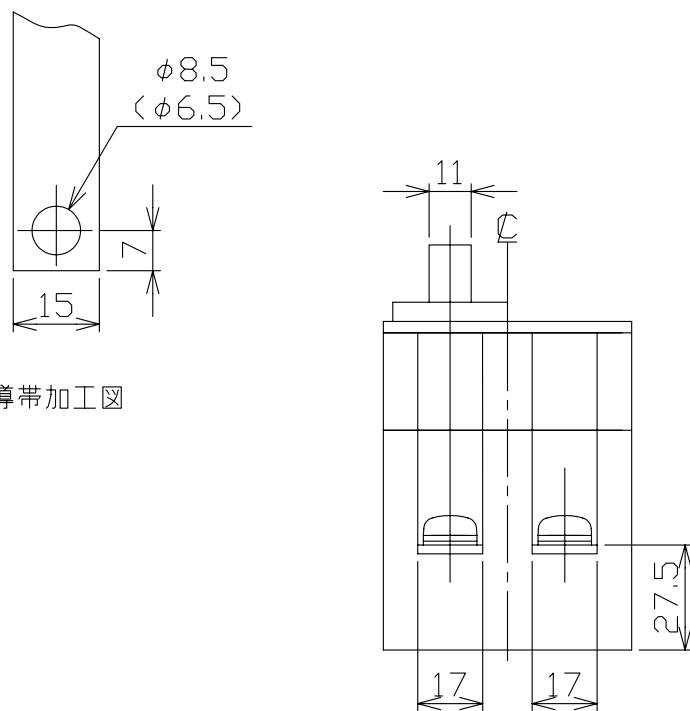

型 式		B - 1 0 2 F K A	
フ レ ム		1 0 0 A F	
極数(P)・素子数(E)		2 P ・ 2 E	
定格電圧 (V)		AC 5 0 0	ⓈDC 2 5 0
定格電流 (A)		15, 20, 30, 50, 60, 75, 100	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	200V	85	
	440V	50	
	500V	14	
D C	125V		40
	250V		40
引き外し方式		完全電磁	
標準接続方式		圧着端子方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (k g)		1 . 4	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附属書2 (J I S Q 1 0 0 0 に基づく自己適合宣言) ⓈDC電源の種類を御指定ください。	
御納入先			
日付		受領印	
数量			
承認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	B - 1 0 2 F K A 0 1	
H05.08.24			
テンパール工業株式会社			