




() 寸法は50A以下

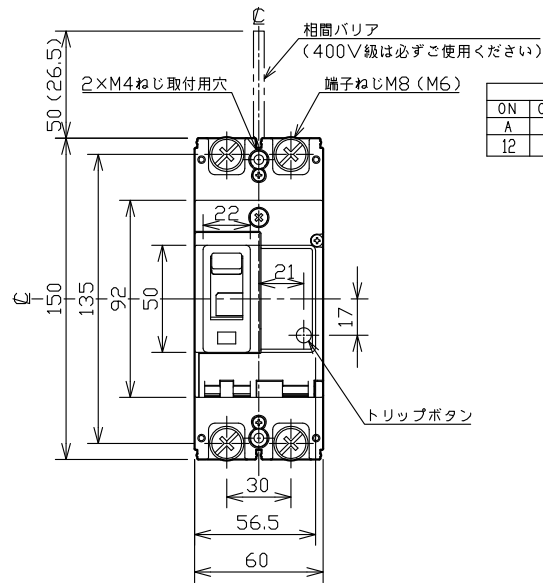




ハンドル角度			
ON	OFF	トリップ/リセット	
A	B	C	D
12	12	5	14.5

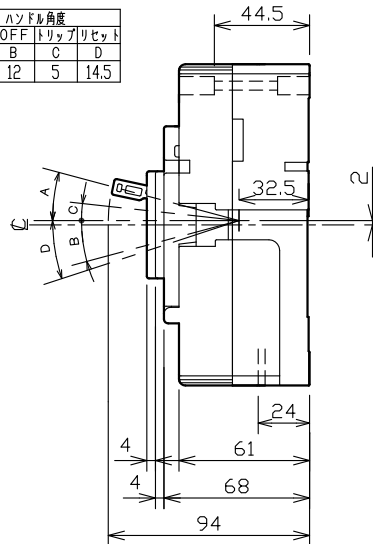

穴明寸法

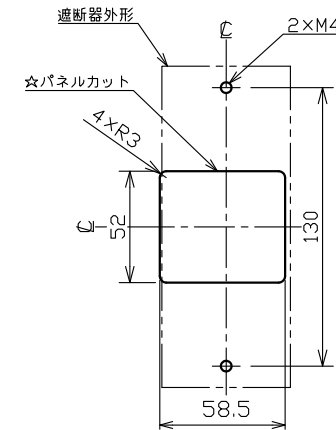

表板の高さが遮断器の底面より68mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

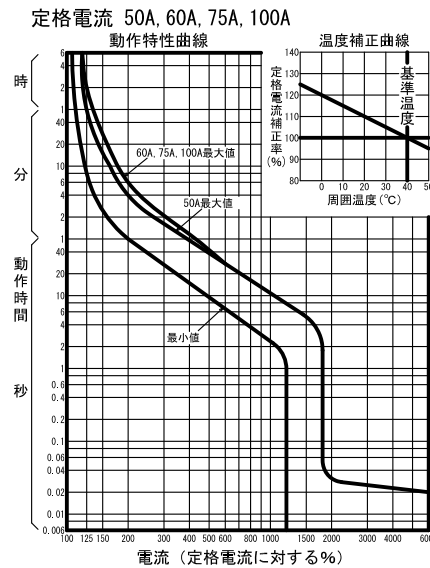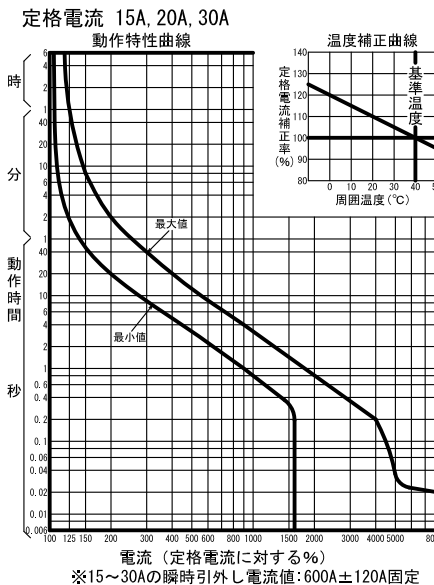

型 式		B - 1 0 2 F K B			
フレーム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		2P・2E			
定格電圧 (V)		AC500			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 50, 60, 75, 100			
定格遮断容量 (kA)		-			
A C	100V				
	200V	100			
	440V	50			
	500V	25			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.8			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認		検 図		製 図 設 計	
				 	
年 月 日		三 角 法		B-102FKB01	
2016.12.16					
テンパール工業株式会社					