
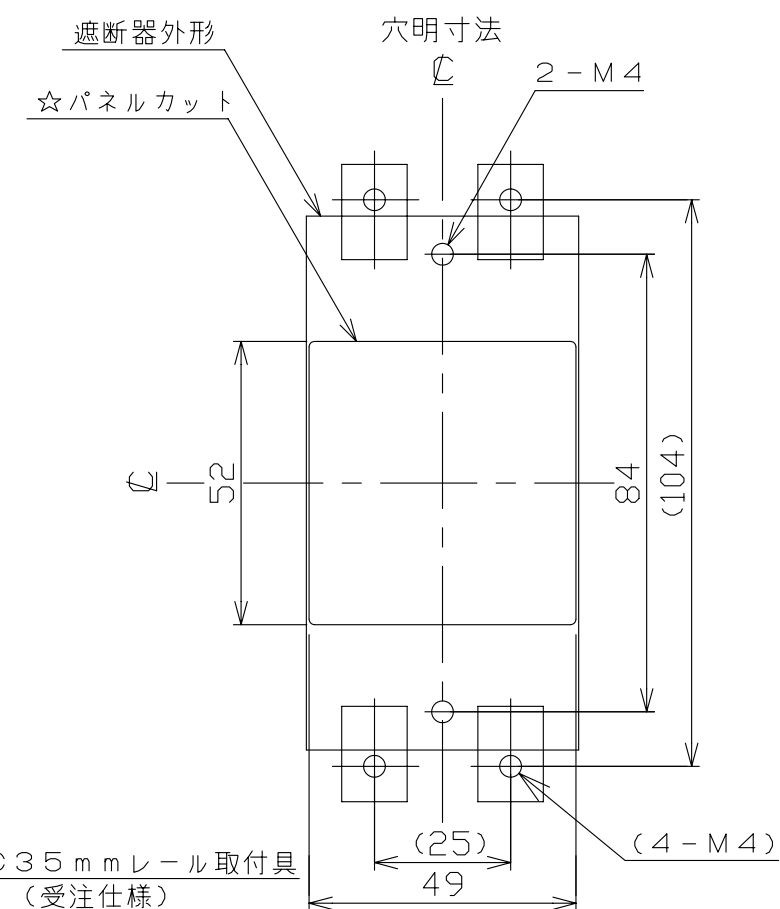
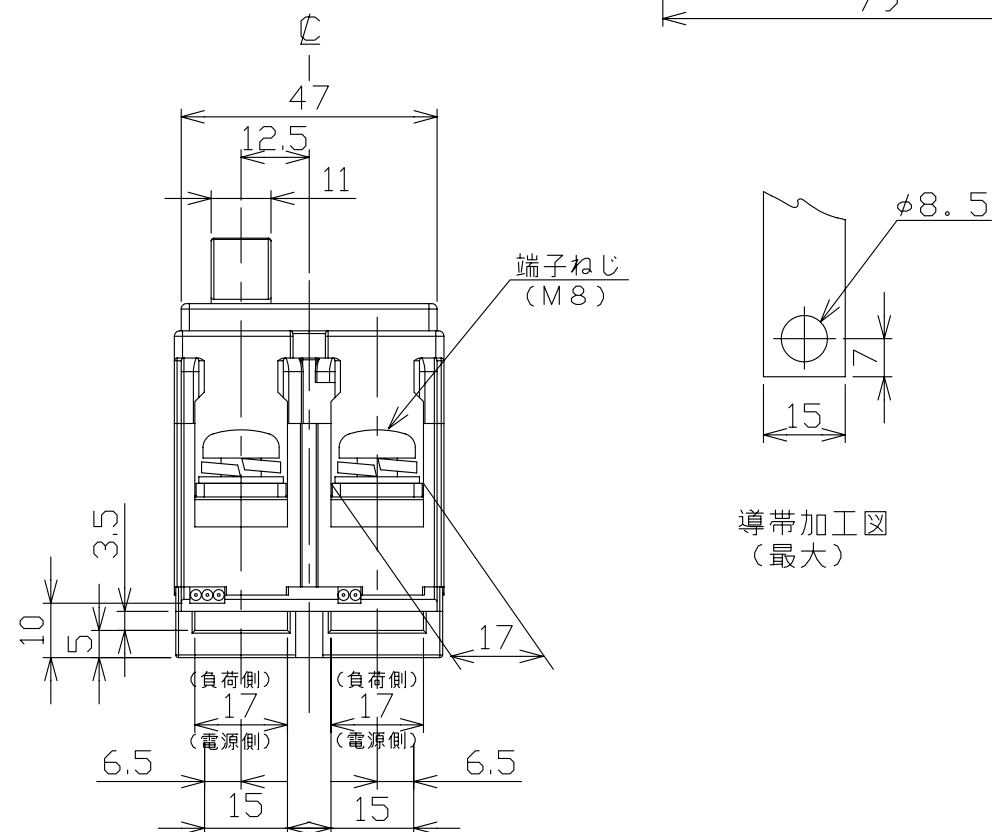


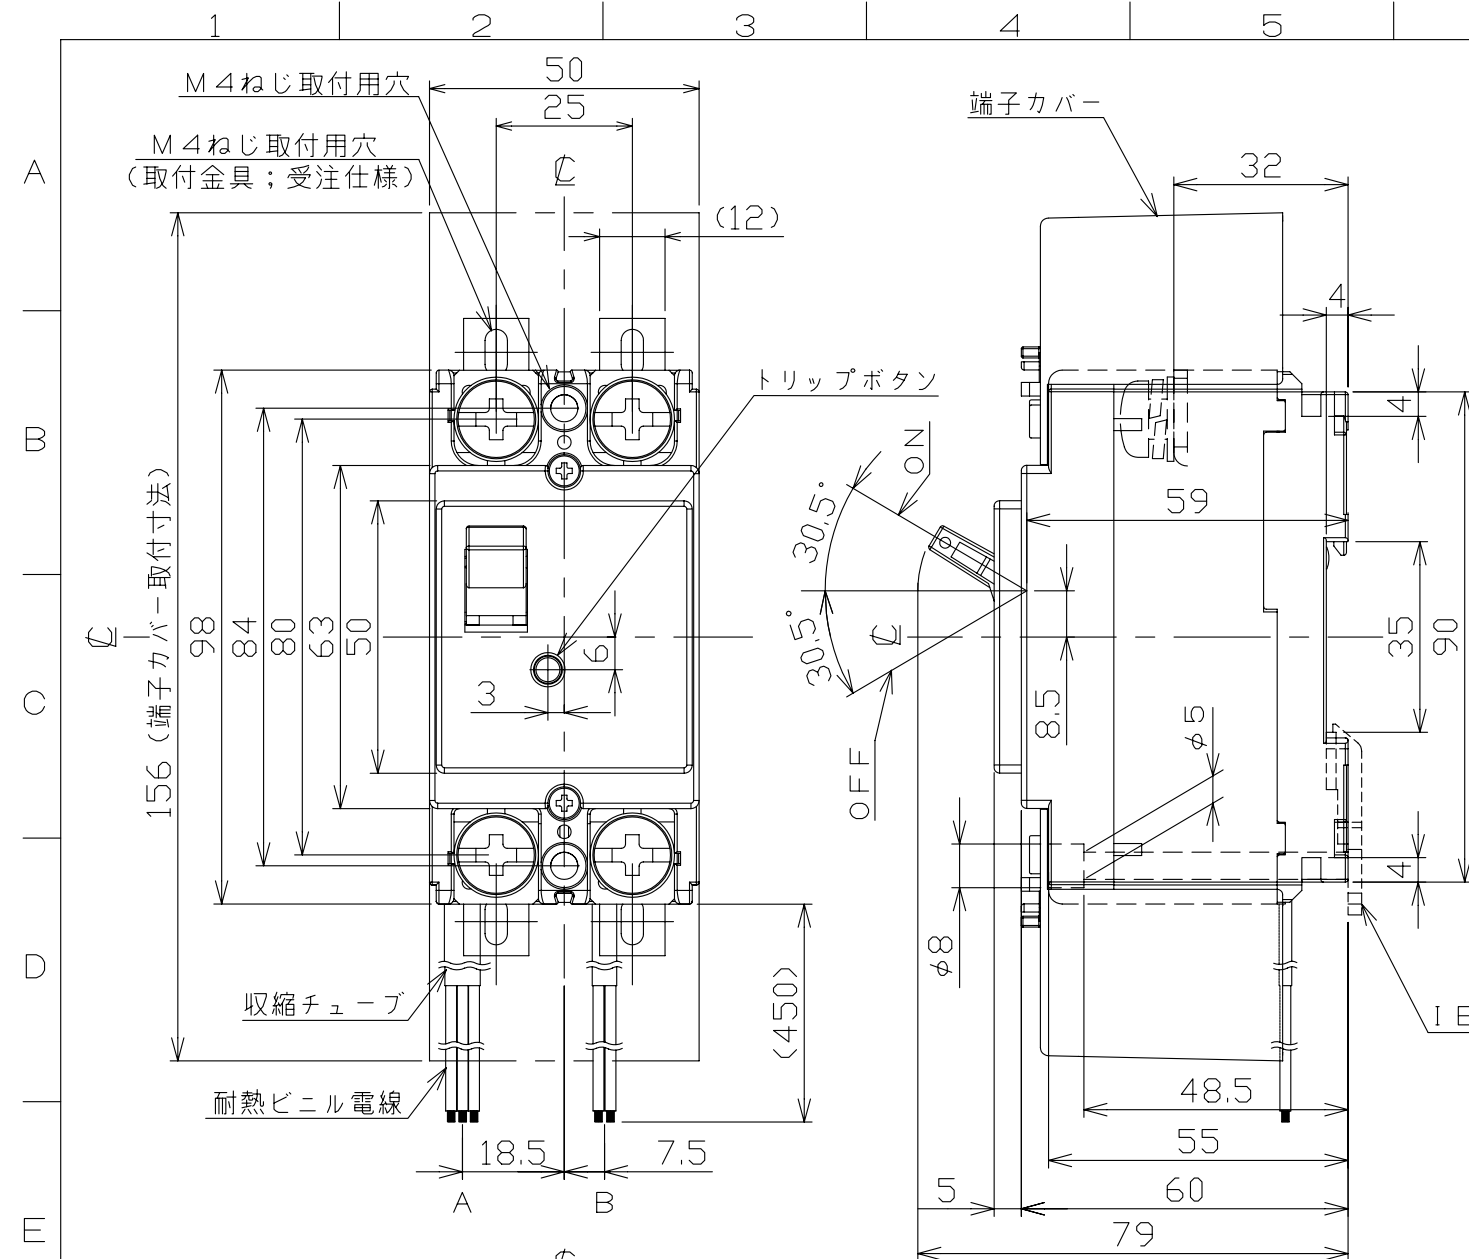

配線用遮断器 表面形

仕 様	電 線 の 色			電 線 の 本 数	収 縮 チ ャ ー
	a 接 点	b 接 点	COM		
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3	φ4
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3	φ4
電圧計外し装置 SHT			白	2	φ3

仕様	リード線	
	A	B
A X	A X	-
A L	A L	-
A X + S H T	A X	S H T
A X + S H T	A L	S H T
S H T	-	S H T

注。この寸法図は、1.補助スイッチ仕様

2. 警報スイッチ仕様

3. 補助 + 電圧引外し装置仕様

4. 警報 + 電圧引外し装置仕様

5. 電圧引外し装置仕様

のうちのいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式	B - 102KC
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧 (V)	AC200, DC125
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100
定格遮断容量 (kA)	
A C	100V
	100V/200V
	200V
	415V
D C	125V
	250V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0.36
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検図	製図	設計	
今本	馬場	若宮	高倉	

0	年 月 日	三角法	A39-2P102KC2
	H18 5 26		

テソパール工業株式会社

