
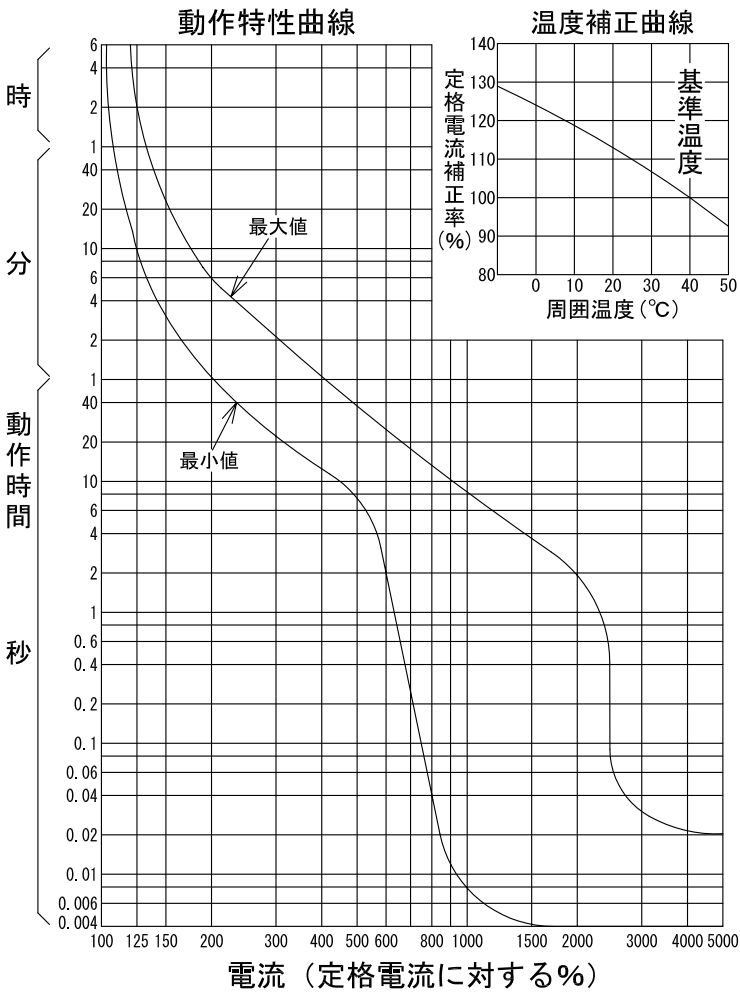


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

配線用遮断器 埋込形

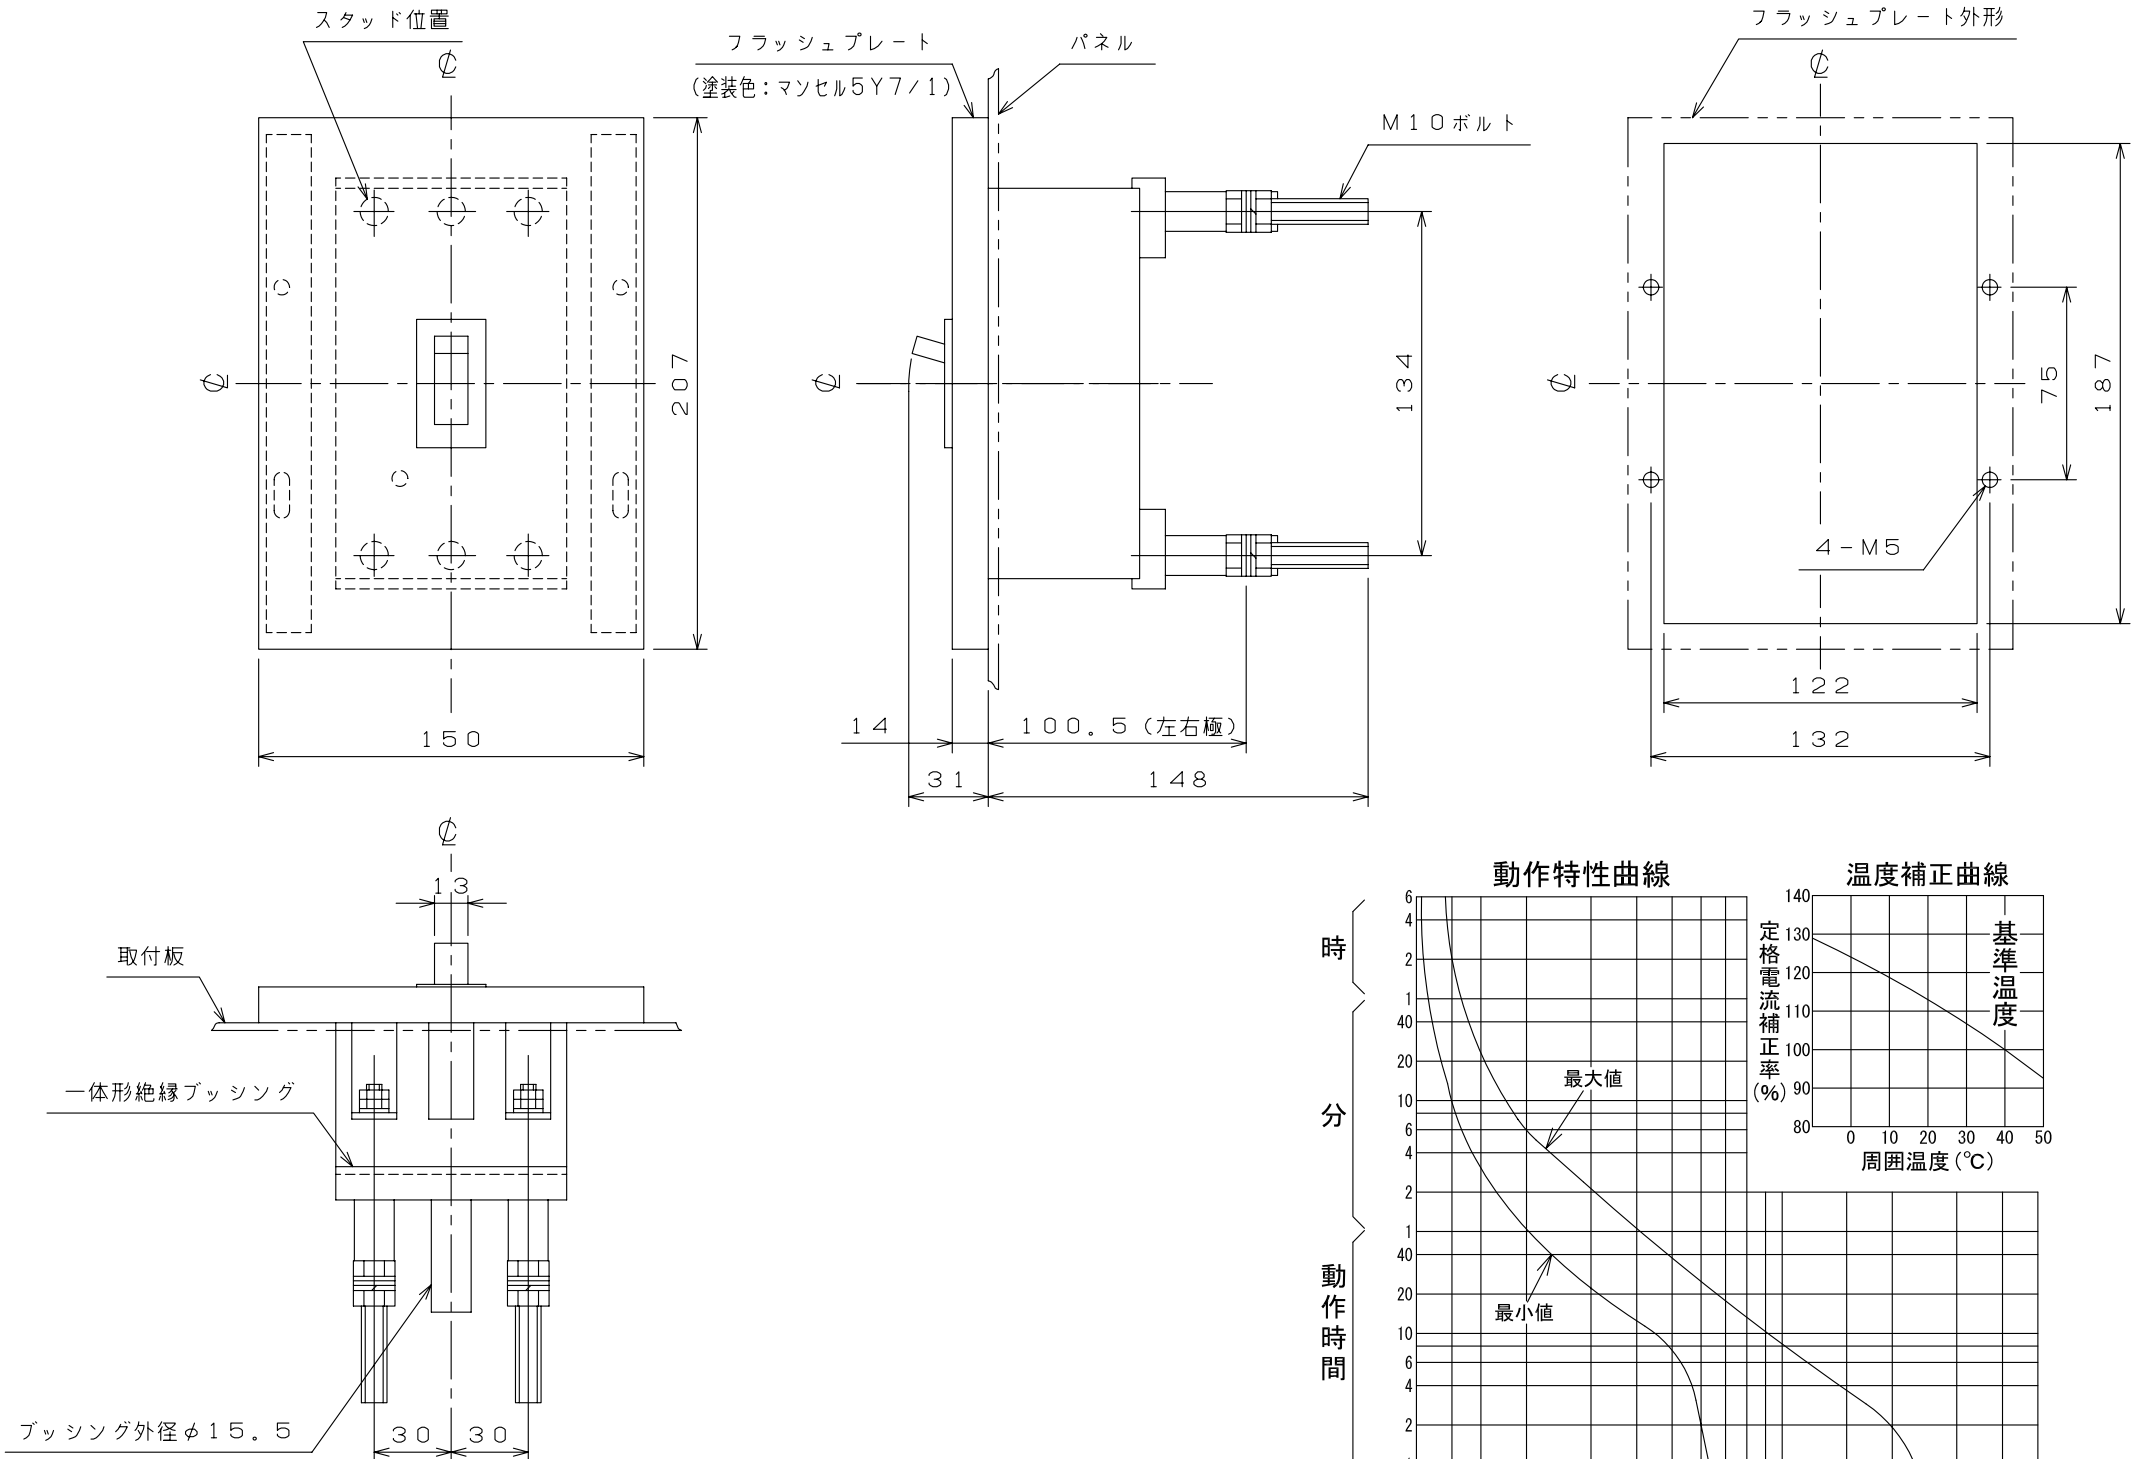

型 式		B - 1 0 2 S									
フ レーム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		2P・2E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		60, 75, 100									
定格遮断容量 (kA)											
A C	100V	50									
	200V	50									
	415V	22									
	500V	15									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.20									
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000 に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認	検 図	製 図	設 計								
ⓧ 今 本	ⓧ 西 野	ⓧ 長 力	ⓧ 日 岡								
年 月 日		三 角 法		B21-2P0003							
H13.11.27											
テンパール工業株式会社											