








モーター保護兼用							
2P, 2E, 50A	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A	3P, 3E, 30A	2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
1φ2W	1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W	1φ2W	(1φ3W)3φ3W
220	220		220	460		460	
100	125			250		250	
40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	● 15, 20, 30 ● 35, 40, 50	1. 3, 2. 6, 4. 2, 5. 5, 7. 4, 10, 15, 20, 25, 30	50, 60, 75, 100,		125	
B-52 C	B-52	B-53	M-33	B-102	B-103	B-122 C	B-123 C
27	28, 29		30	32, 33		34, 35	
							
5,000	5,000			10,000		10,000 / 10,000	
2,500	2,500	2,500	2,500	7,500		7,500 / 7,500	
	1,000	1,000		5,000		5,000 / 5,000	
700 (100V)	700			5,000		5,000	
				2,500		2,500	
45	75		70	90		90	
117	115(130端子カバー付)		105	141(161端子カバー付)		141(161端子カバー付)	
46	63		49	68		68	
63.5	82		68	90		90	
40	40		40	40		40	
線押え方式	線押え方式		ソルダーレス端子方式	ソルダーレス端子方式		ソルダーレス端子方式	
○	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○		○	○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
	○			○		○	
22	22		8	50		50	
熱動 電磁	熱動 電磁		電 磁	熱動 電磁		熱動 電磁	
▽取得済	▽取得済		▽取得済	▽取得済		▽対象外	
0.25	0.4	0.45	0.42	0.94	1.0	0.94	1.0
50	10		10	10		10	
3,100	3,500	4,000	3,100	9,200	10,200	14,400	15,400

〔注〕① 定格しゃ断電流(対称/非対称)。②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。


2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
B-102	B-103



型 式				B-102		B-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A		3P・3E・100A	
相 線 式				1φ2W		〈1φ3W〉3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	460		
				DC	250		
格	電 流 (A)			配線保護用 モーター保護用	50, 60, 75, 100		
	しゃ断電流 (A)	JEM	AC	110V	10, 000		
				220V	7, 500		
		JIS	DC	460V	5, 000		
				125V	5, 000		
			250V	2, 500			
			接続可能最大電線 (mm ²)			50	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			50 A	14		
				60 A	22		
				75 A	22		
				100A	38		
				端子ネジの締付トルク (kg-cm)			75〜130
受 注 仕 様	ハンドルロック						
							
	補助スイッチ (S)						
	警報スイッチ (P)						
							
	定 格 電 圧 (V)		接 点 容 量 (A)				
			無誘導負荷		誘 導 負 荷		
			抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	
	DC 24〜30		5	3	4	3	
	DC110〜125		0.4	0.05	0.4	0.05	
DC220〜250		0.2	0.07	0.3	0.03		
AC110〜125		5	0.7	4	1.3		
AC220〜250		5	0.5	4	0.8		
●絶縁抵抗：100MΩ以上 ●耐電圧：1000V(1分)							
電圧引外装置 (T)：							
							
端 子 カ バ ー				付 属			
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式			
重 量 (kg)				0.94		1.0	
型 式 認 可 番 号				▽取得済			
定 価 (円)				9,200		10,200	

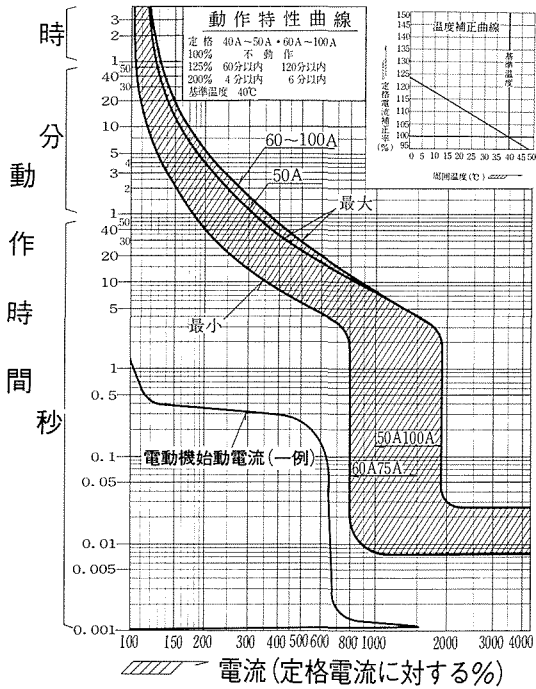


● スタッドの組み方

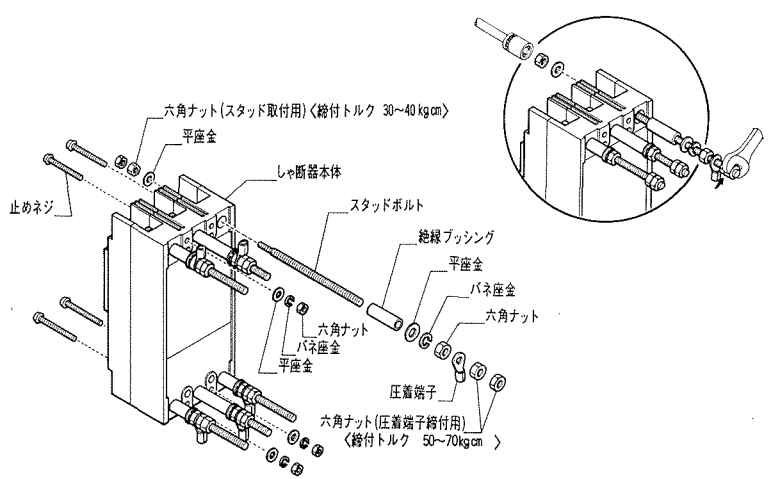


(注) 〈1φ3W〉は、単相3線式回路に使用可能。


●表面型

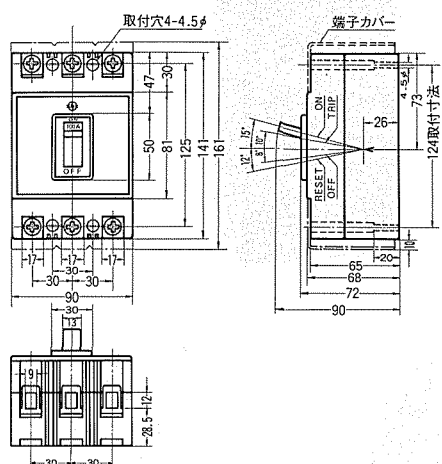

●裏面型

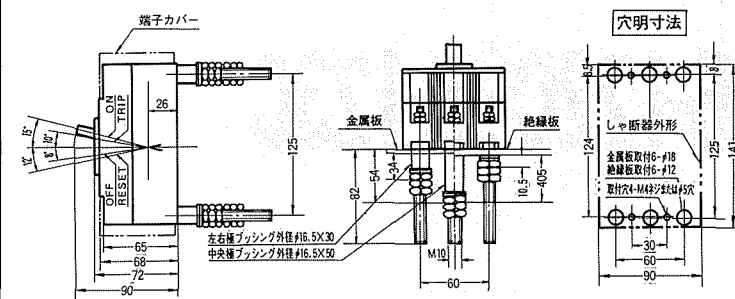

●埋込型

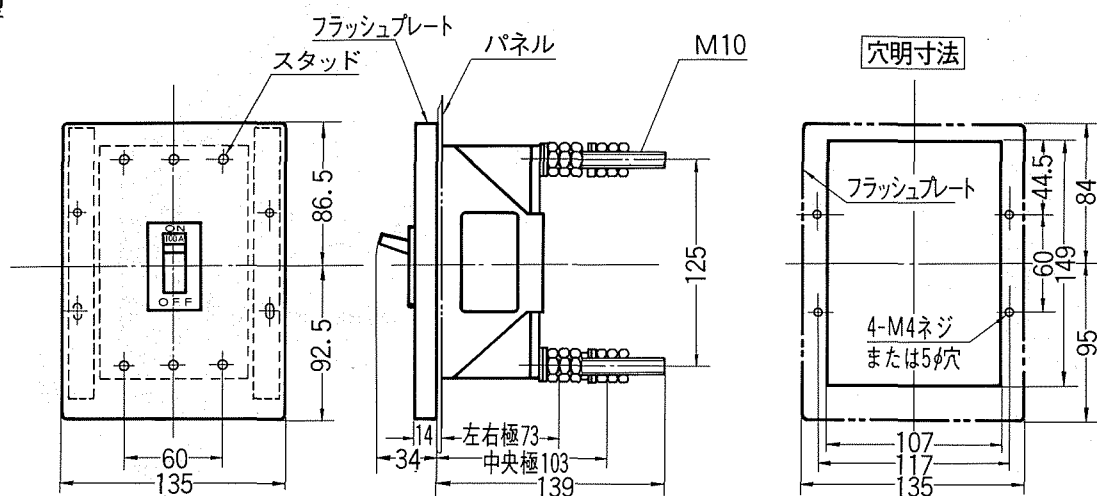

外部操作ハンドル

