




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

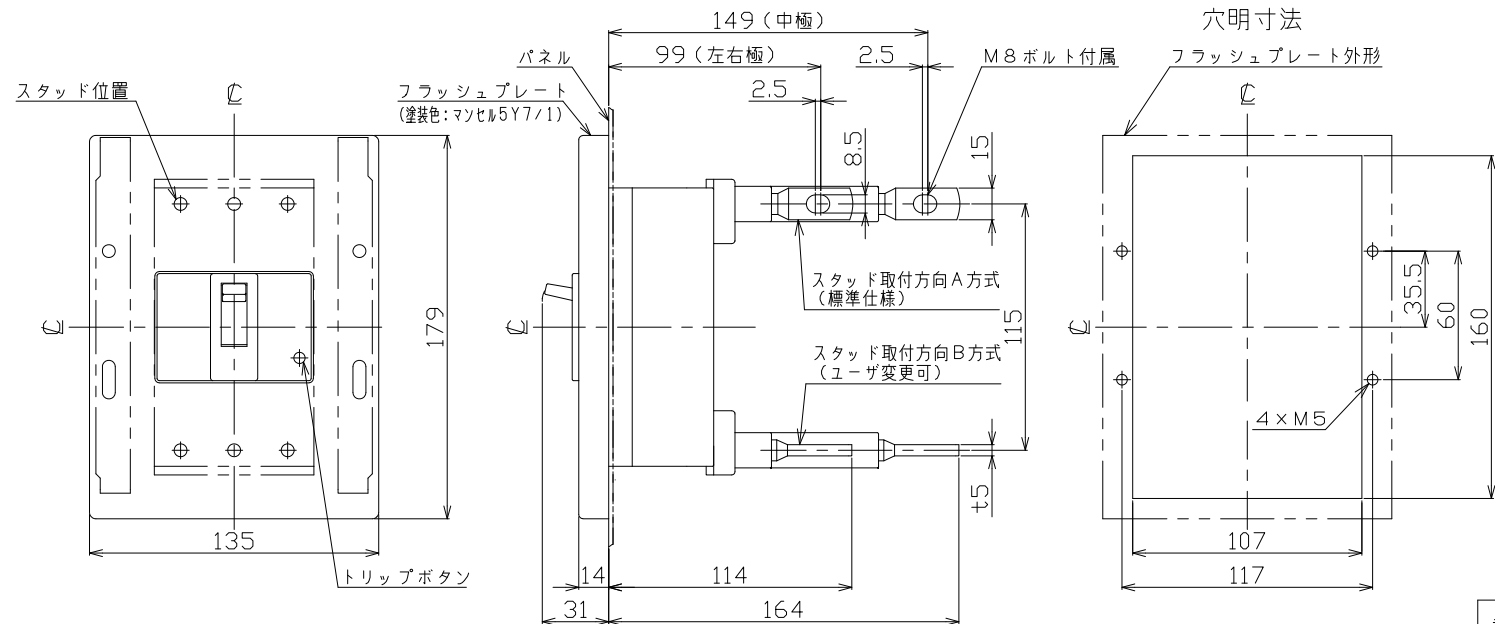

配線用遮断器 埋込形

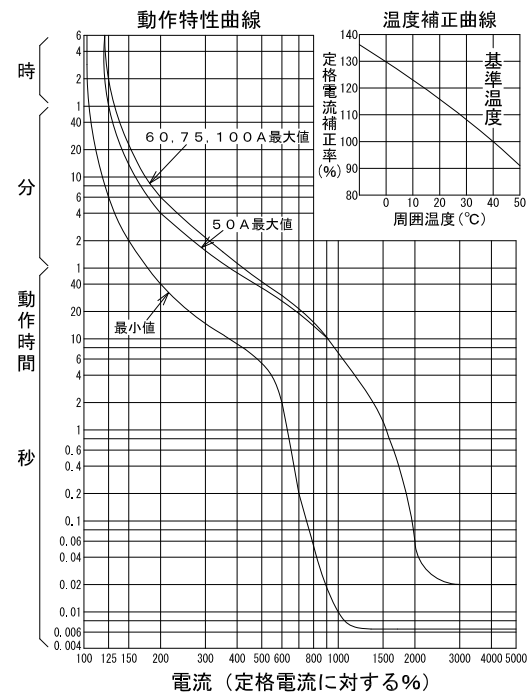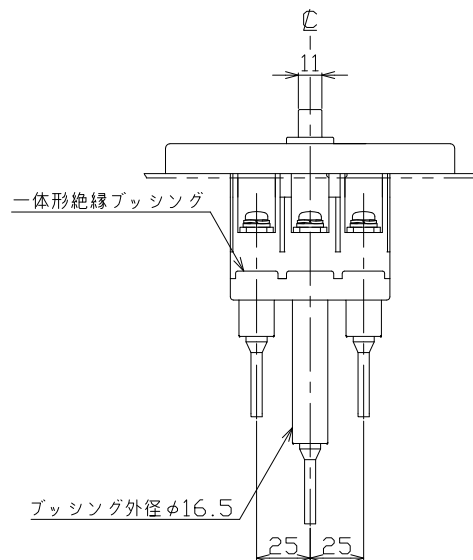

型 式		B-103EC	
フ レーム		100AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC415	
定格電流 (A)		50, 60, 75, 100	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V	10	
	100V/200V	-	
	200V	10	
	415V	5	
D C	125V	-	
	250V	-	
引き外し方式		熱動電磁	
標準接続方式		バースタッド方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		1.6	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認 検 図 製 図設計			
今 本	馬 場	内 務 検 査	内 務 検 査
年 月 日	三 角 法	B40-3P103EC3	
H20. 9. 30	1 / 2. 5		
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11