
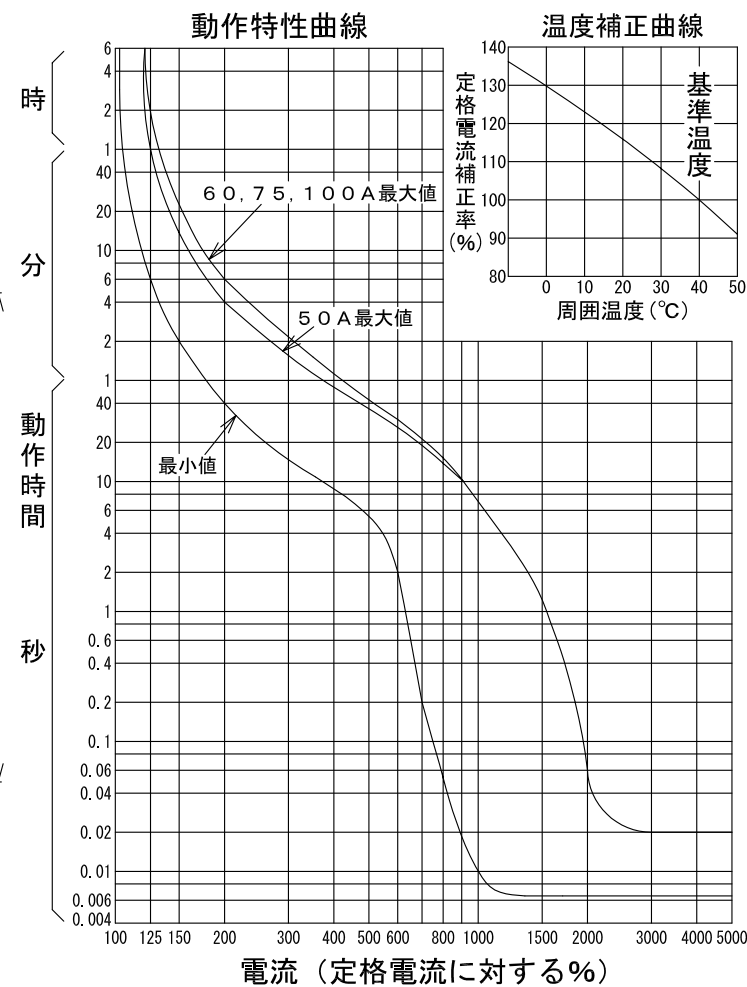
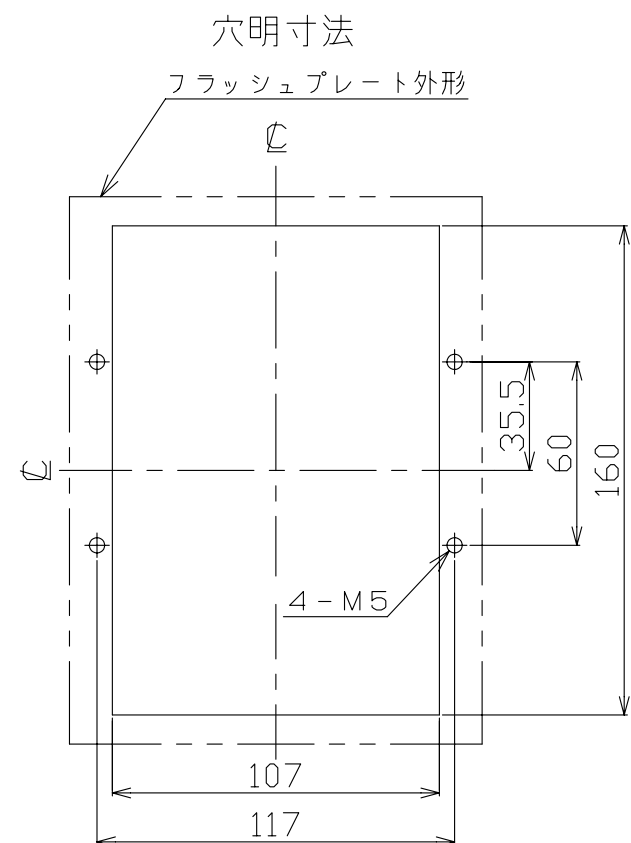
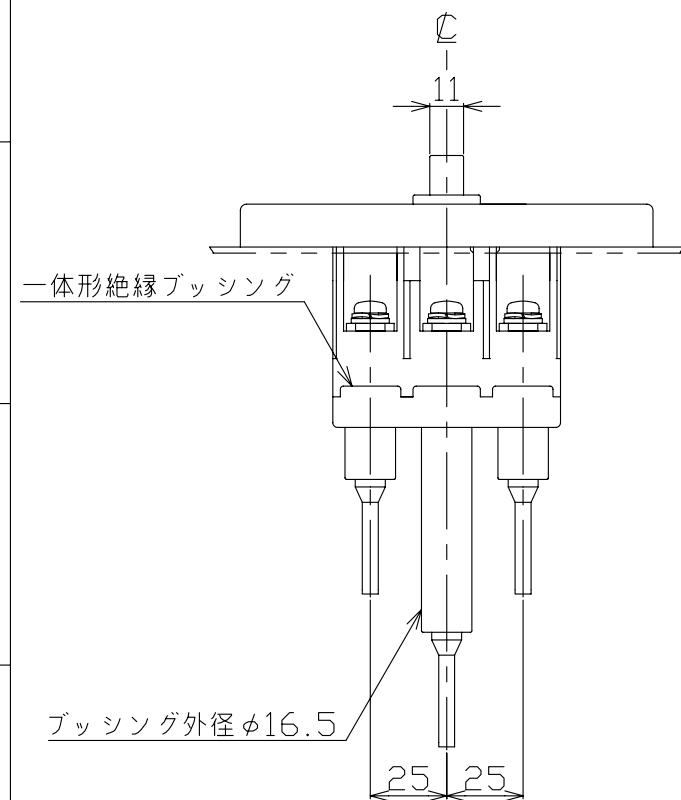


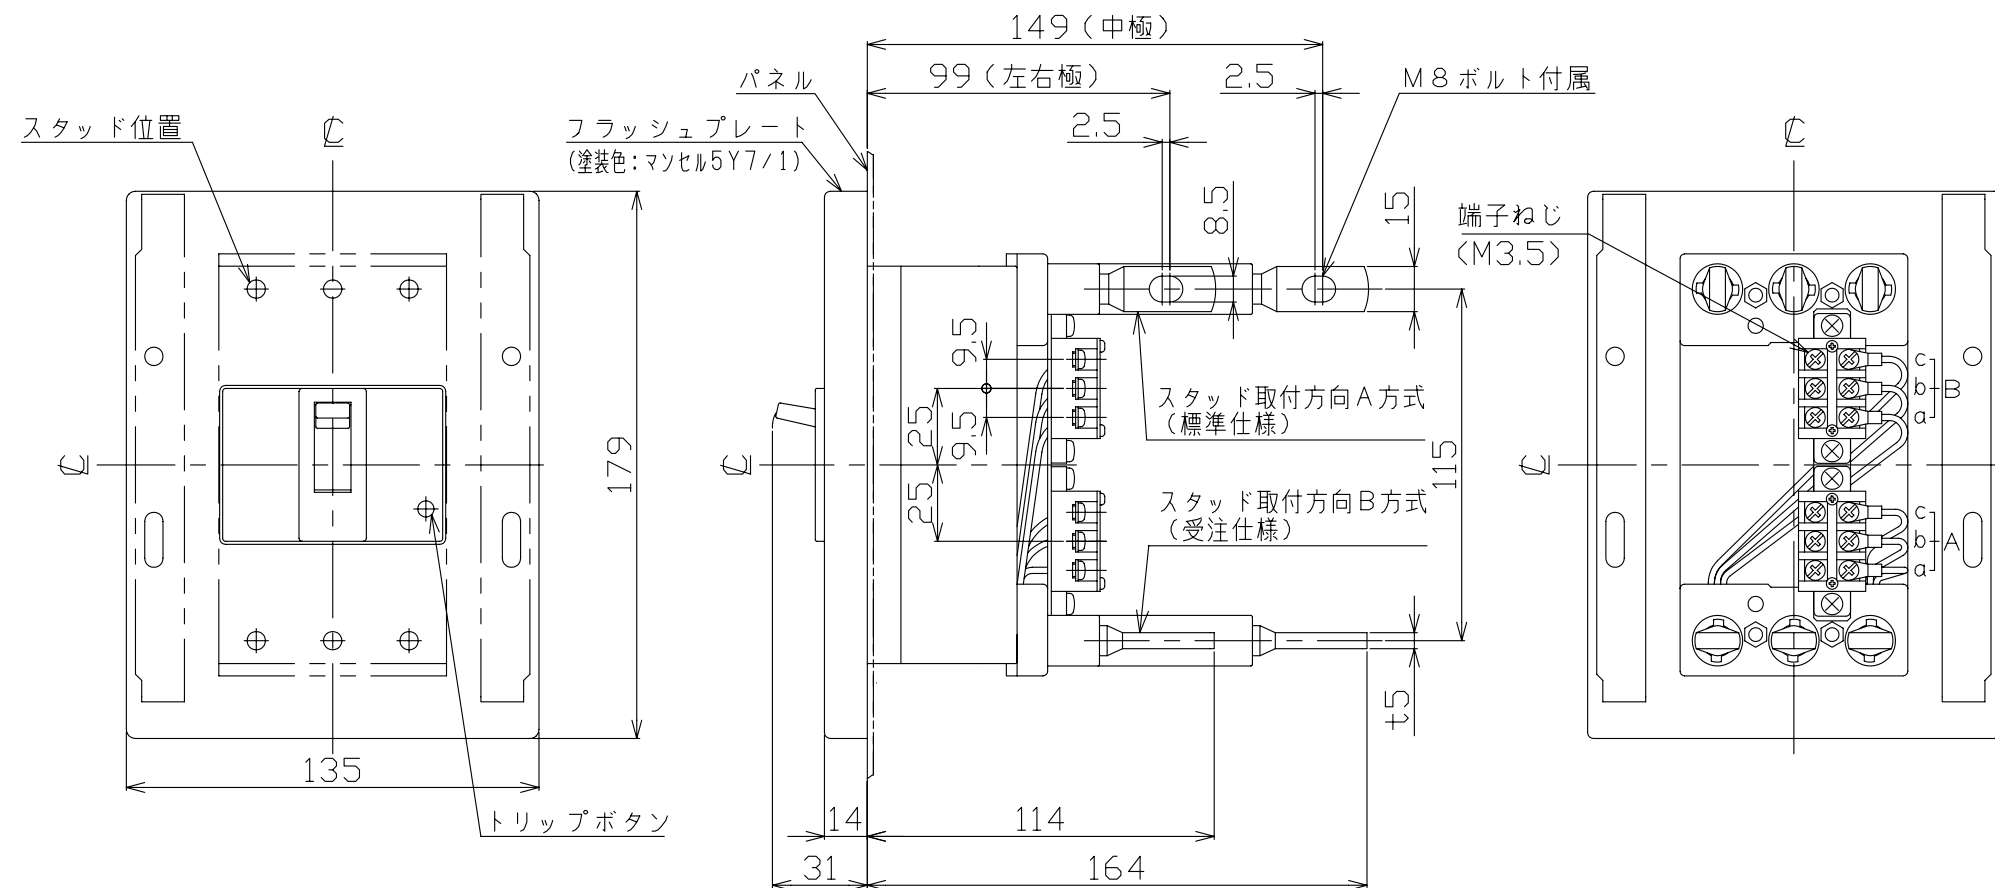

配線用遮断器 埋込形

仕 様	接点		
	COM	N	C N. O
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
電圧引外し装置 SHT	a	-	c

仕 様	端子台	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+SHT	AX	SHT
5. SHT	-	SHT

注. この寸法図は、 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 電圧引外し装置仕様
のうちいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式	B-103EC												
フレーム	100AF												
極数(P)・素子数(E)	3P・3E												
定格電圧 (V)	AC415												
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100												
定格遮断容量 (kA)	.												
A C	100V	10											
	100V/200V	.											
	200V	10											
	415V	5											
D C	125V	.											
	250V	.											
引き外し方式	熱動電磁												
標準接続方式	バースタッド方式												
基準周囲温度	40℃												
重量 (kg)	1.6												
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)												
御納入先													
日付				受領印				数量					
承認	検 図	製 図	設 計										
													
年 月 日	三 角 法			B40	-	3P	103EC6						
H20.10. 7 1 / 2. 5													
テンパール工業株式会社													