

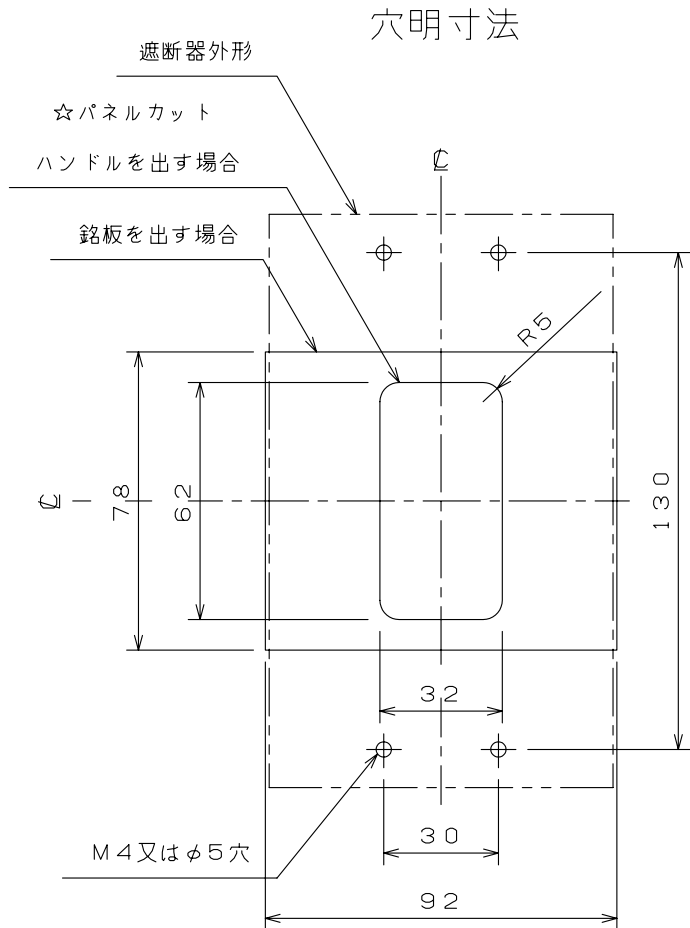
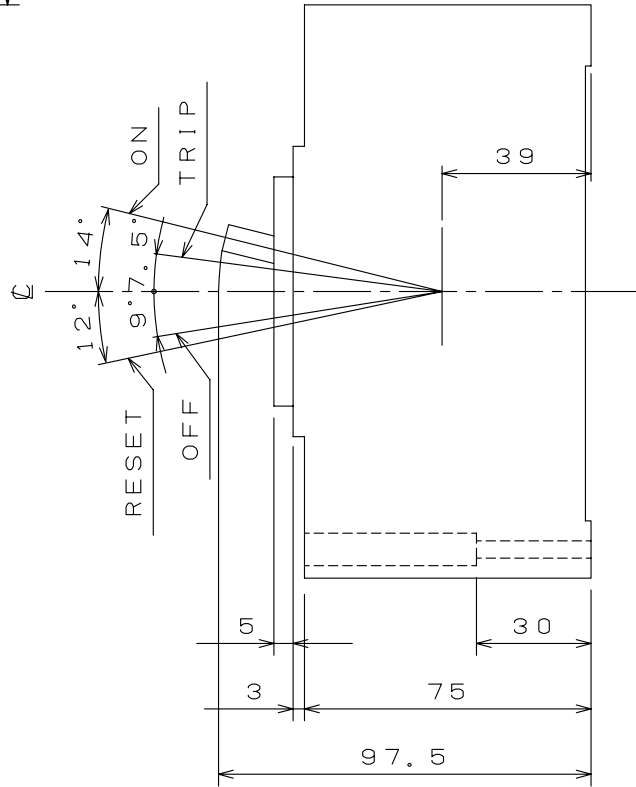




()は50A以下

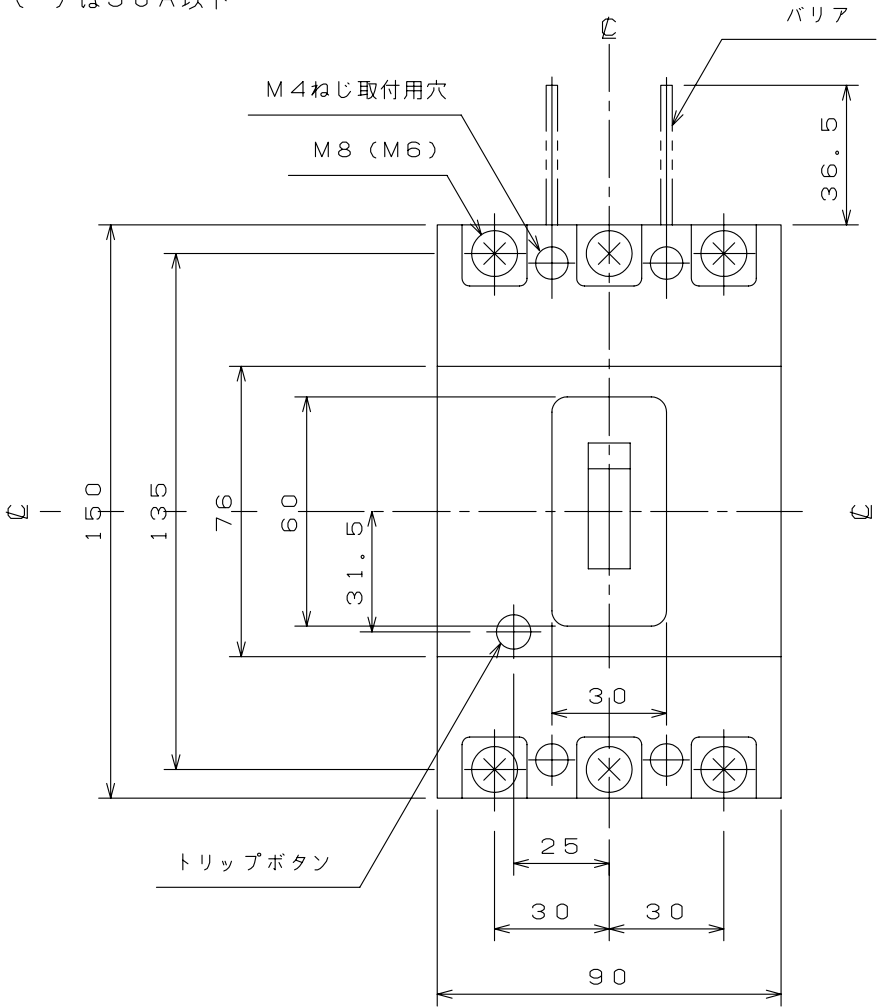

配線用遮断器 表面形

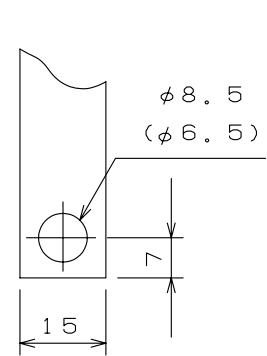

導帯加工図

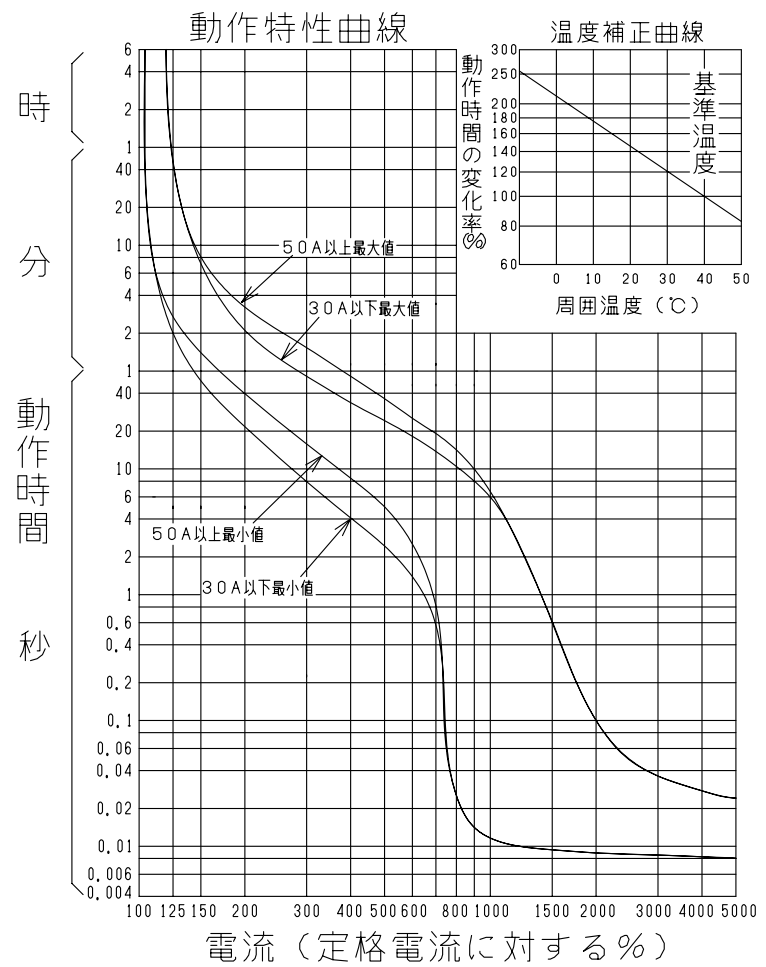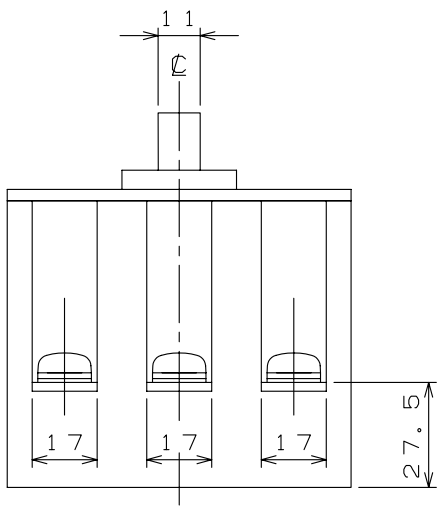

型 式		B - 1 0 3 F B															
フ レ ー ム		1 0 0 A F															
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E															
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0															
定 格 電 流 (A)		15, 20, 30, 50, 60, 75, 100															
定 格 遮 断 容 量 (k A)		.															
A C	100V	.															
	200V	5.0															
	440V	2.5															
	500V	1.0															
D C	125V	.															
	250V	.															
引 き 外 し 方 式		完 全 電 磁															
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式															
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃															
重 量 (k g)		1 . 5															
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)															
御 納 入 先																	
日 付		受 領 印				数 量											
承 認	検 図	製 図	設 計														
																	
年 月 日		三 角 法		B	-	1	0	3	F	B	0	1					
テンパール工業株式会社																	