
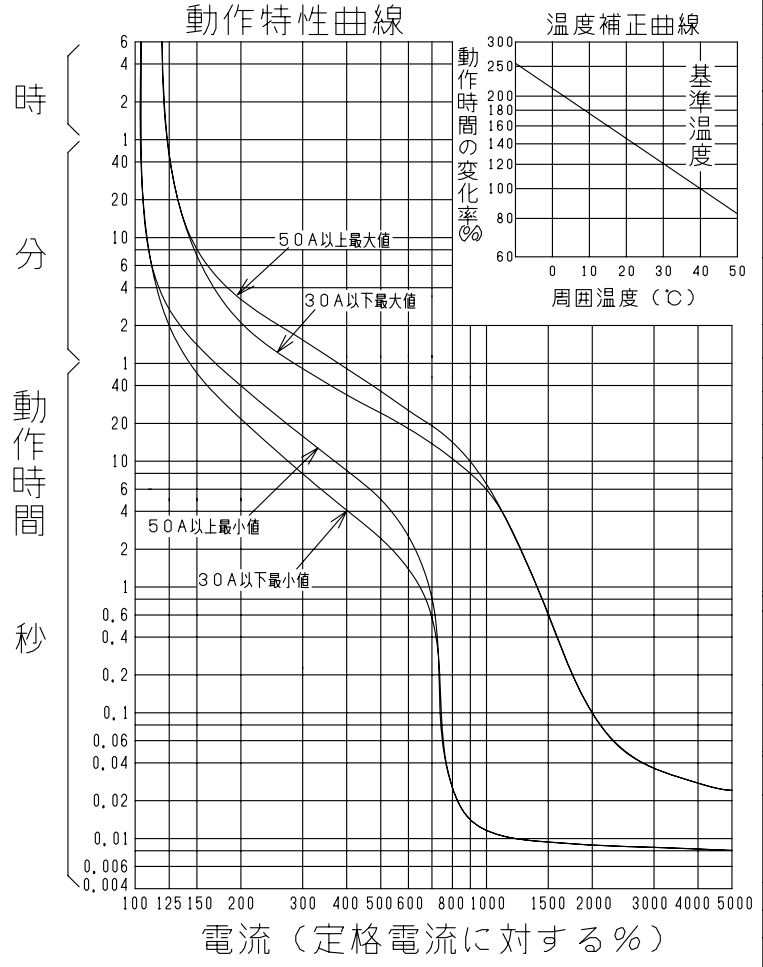
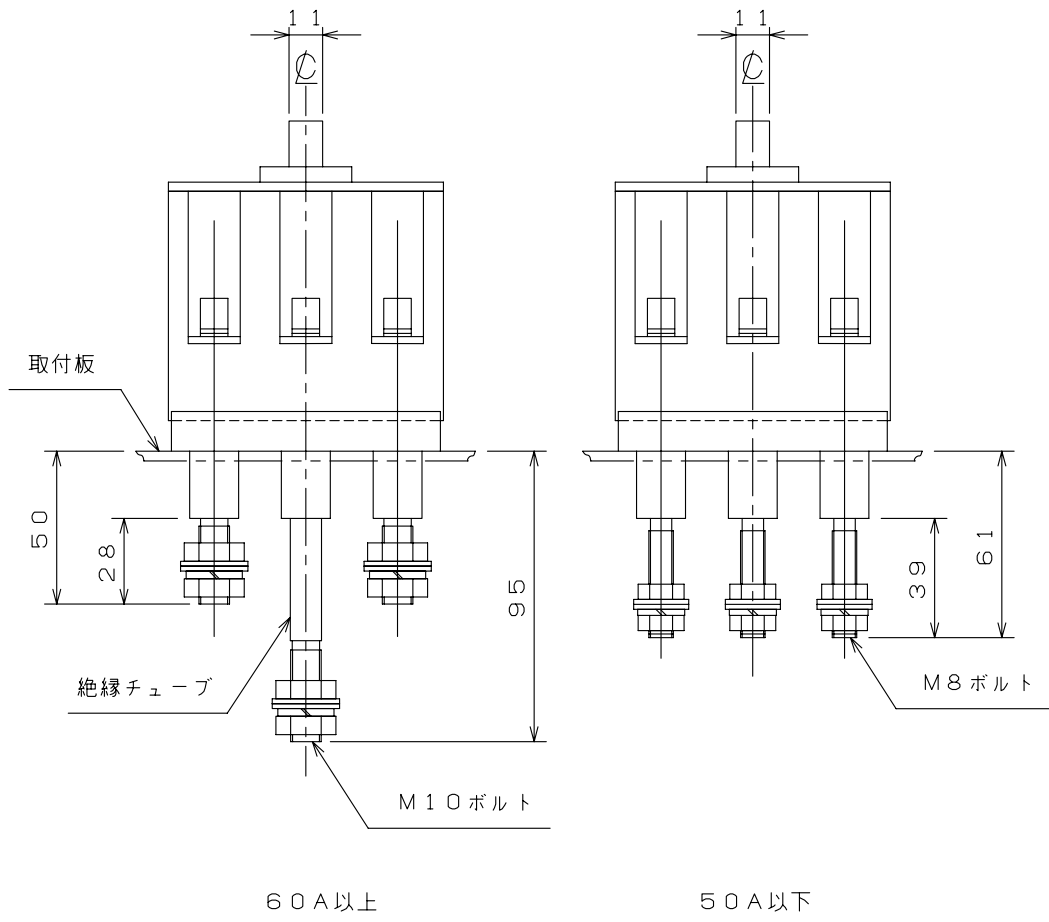
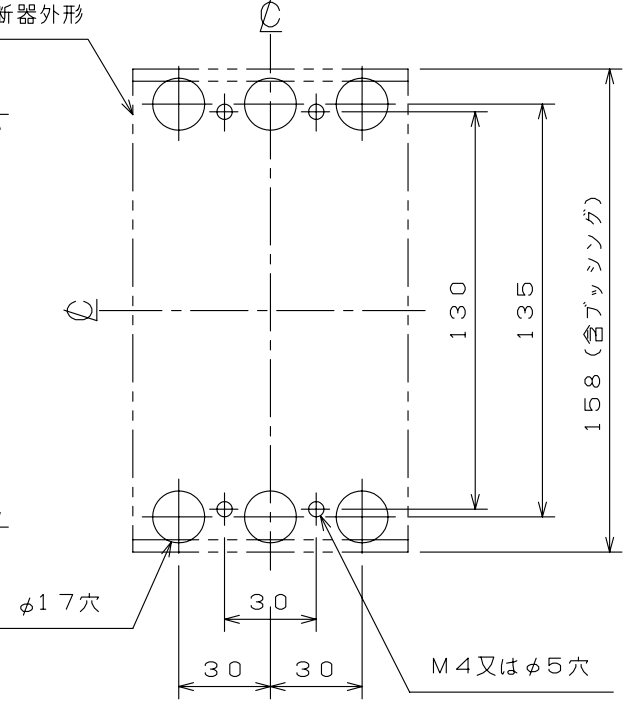
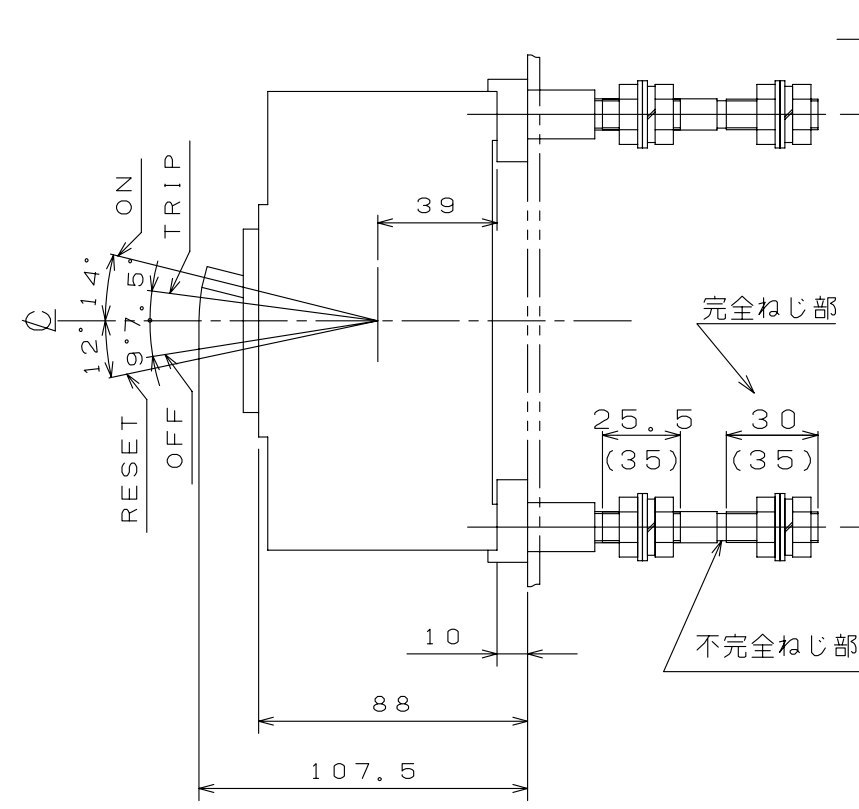


配線用遮断器 裏面形

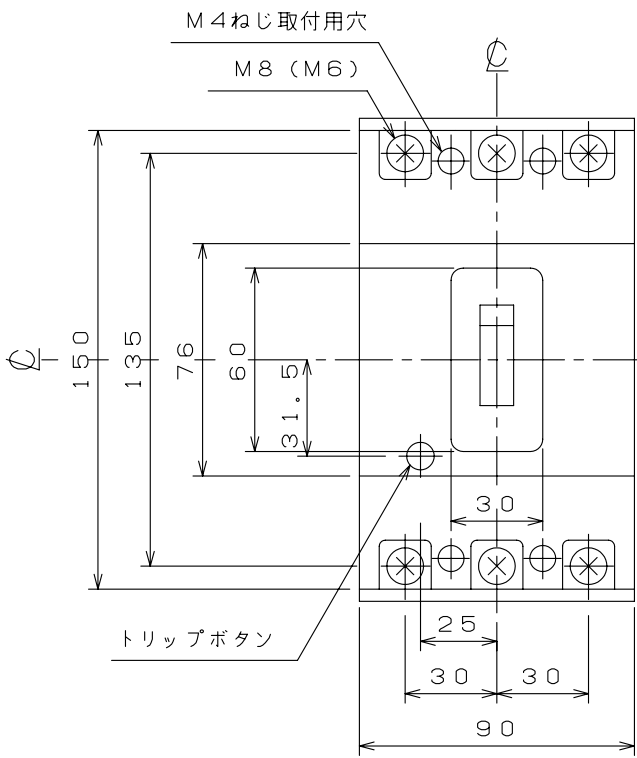

注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
注2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。

型 式		B - 1 0 3 F B			
フ レ ム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500			
定格電流 (A)		15, 20, 30, 50, 60, 75, 100			
定格遮断容量 (kA)		.			
A C	100V	.			
	200V	5.0			
	440V	25			
	500V	1.0			
D C	125V	.			
	250V	.			
引き外し方式		完全電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		2.3			
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B - 1 0 3 F B 0 2			
H05.08.23					
テンパール工業株式会社					