


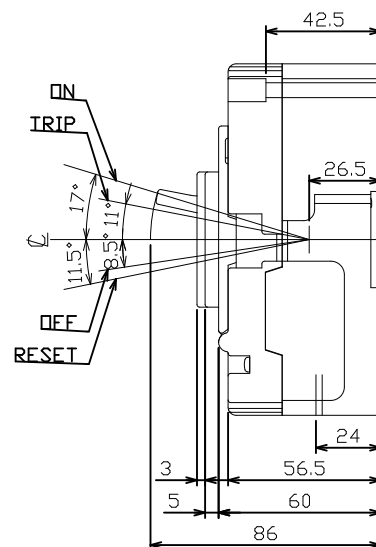


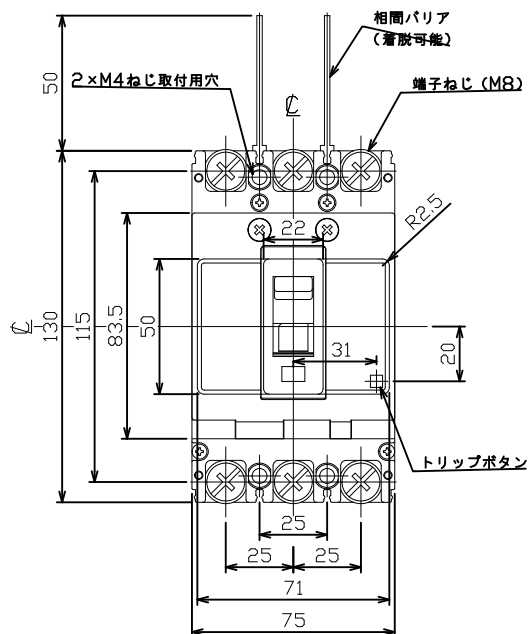


配線用遮断器 表面形



穴明寸法

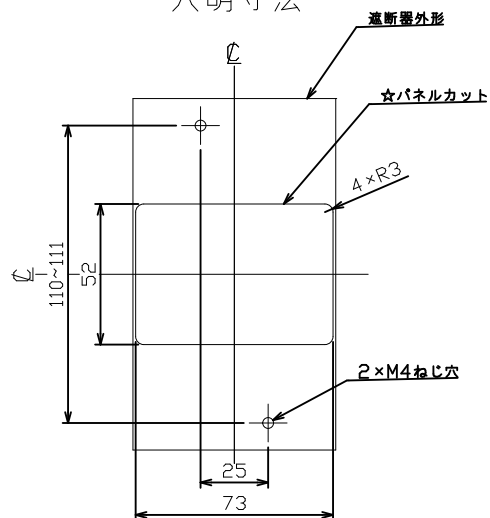

表板の高さが遮断器の底面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

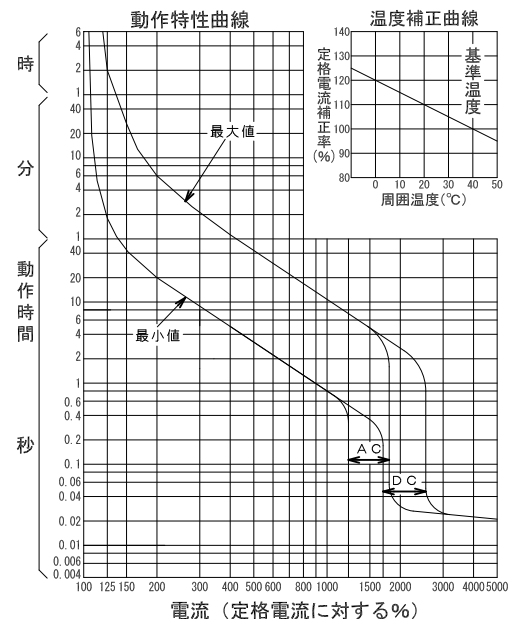

型 式	B-103FD												
フレーム	100AF												
極数(P)・素子数(E)	3P・3E												
定格電圧 (V)	AC500, DC250												
定格電流 (A)	60, 75, 100												
定格遮断容量 (kA)	-												
	100V												
A C	200V												
	440V												
	500V												
	100V												
D C	125V												
	250V												
引き外し方式	熱動電磁												
標準接続方式	圧着端子方式												
基準周囲温度	40℃												
重量 (kg)	0.65												
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)												
御 納 入 先													
日 付					受 領 印				数 量				
承 認	検 図		製 図		設 計								
													
年 月 日	二 角 法		B-103FD01										
H28.06.29													
テンパール工業株式会社													