


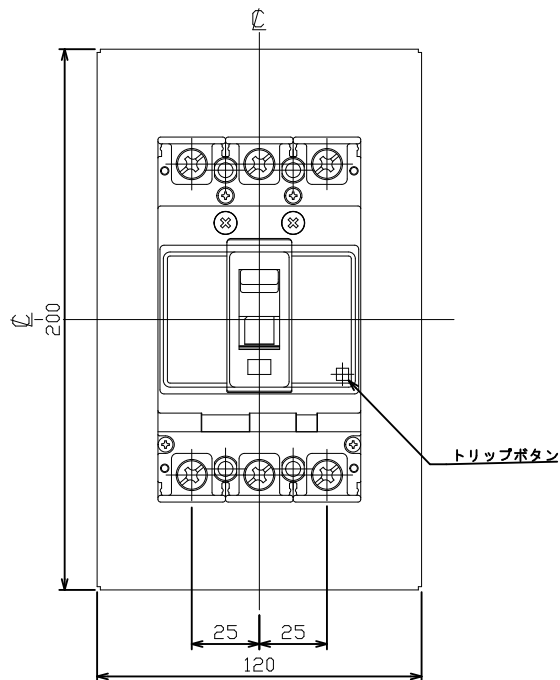


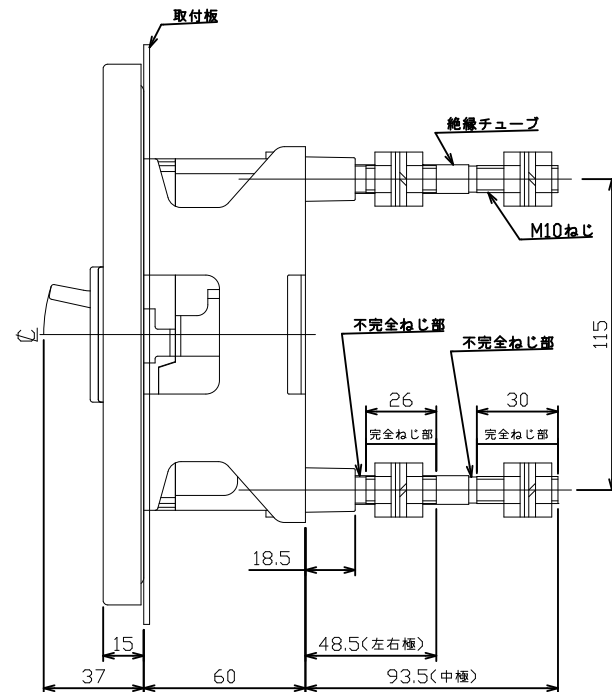

穴明寸法

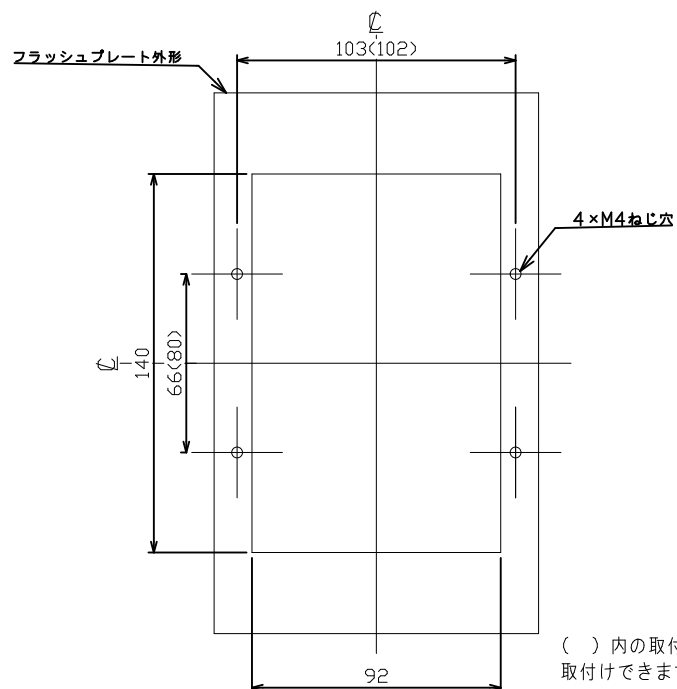

配線用遮断器 埋込形

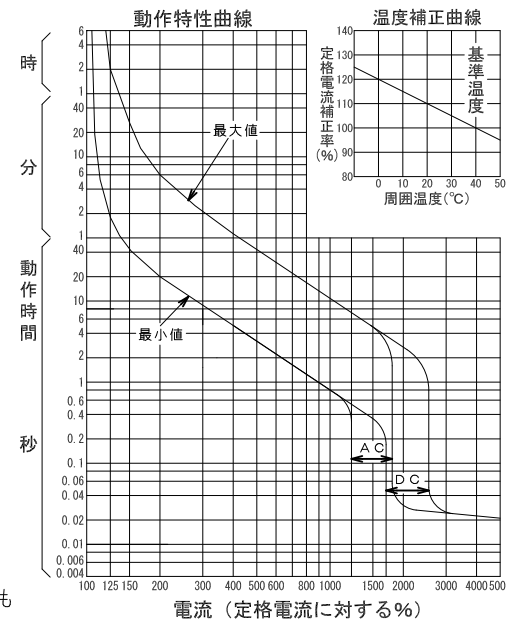

型 式		B-103FD									
フレーム		100AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500, DC250									
定格電流 (A)		60, 75, 100									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	5.0									
	440V	2.5									
	500V	1.0									
D C	125V	2.5									
	250V	2.5									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		丸スタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		1.9									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		二 角 法		B-103FD05							
H28.06.29											
テンパール工業株式会社											