

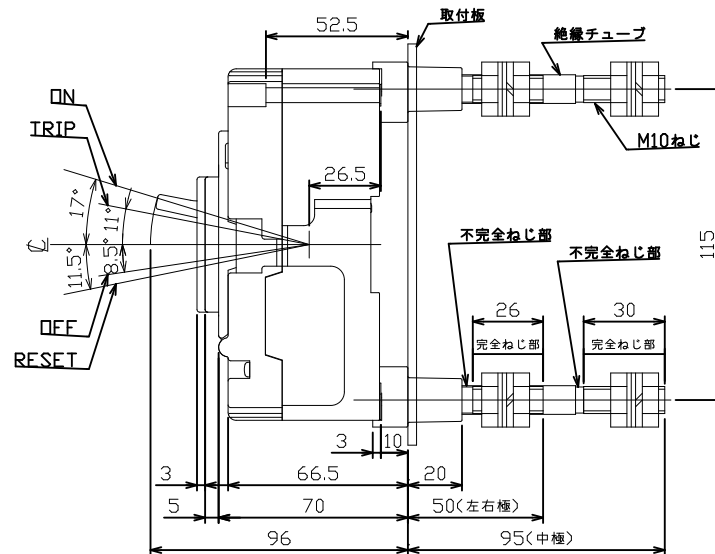
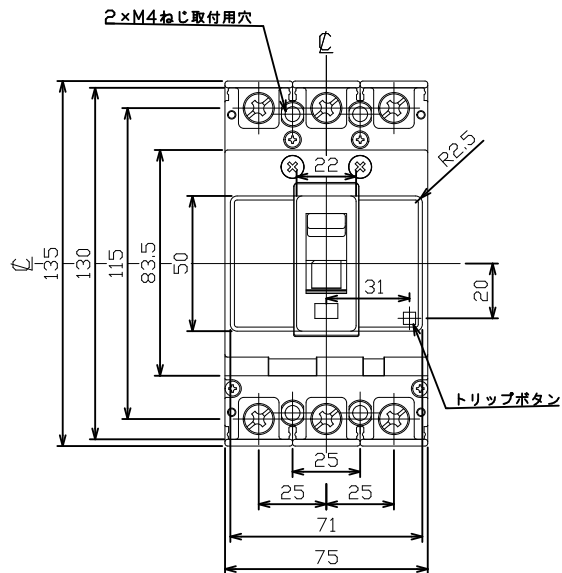


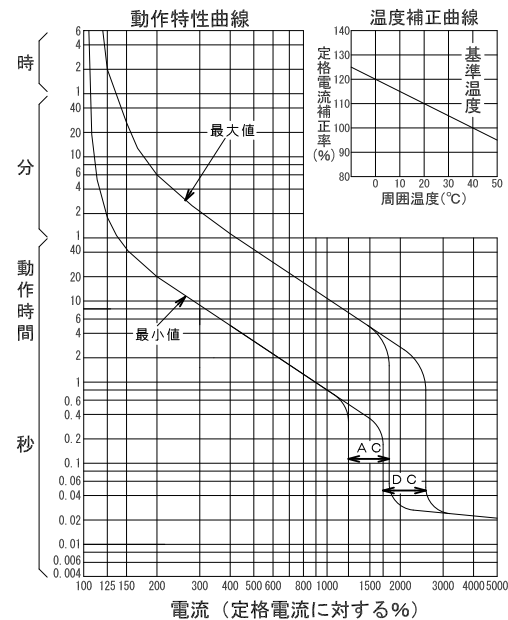

穴明寸法

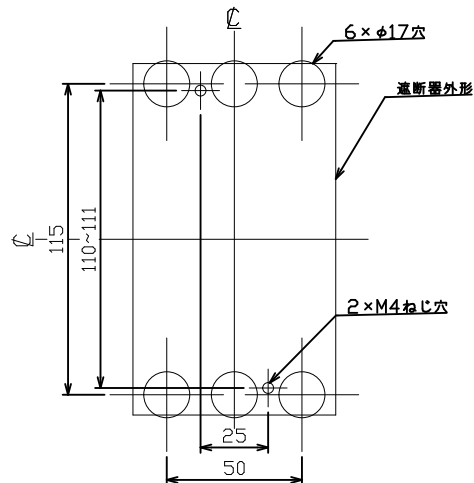

配線用遮断器 裏面形

型 式	B-103FD				
フレーム	100AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC500, DC250				
定格電流 (A)	60, 75, 100				
定格遮断容量 (kA)	-				
	100V	-			
A C	200V	50			
	440V	2.5			
	500V	1.0			
	D C	125V	2.5		
	250V	2.5			
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	丸スタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.45				
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付	受領印		数量		
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B-103FD03			
H28.06.29					
テンパール工業株式会社					