

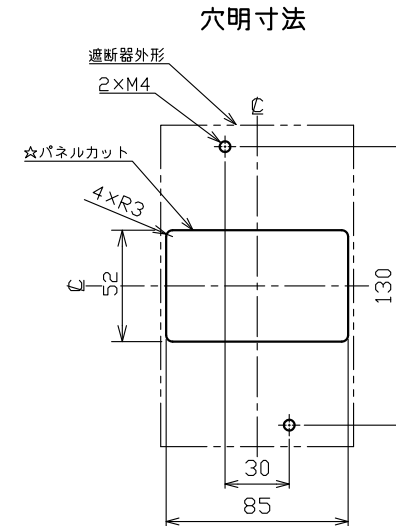
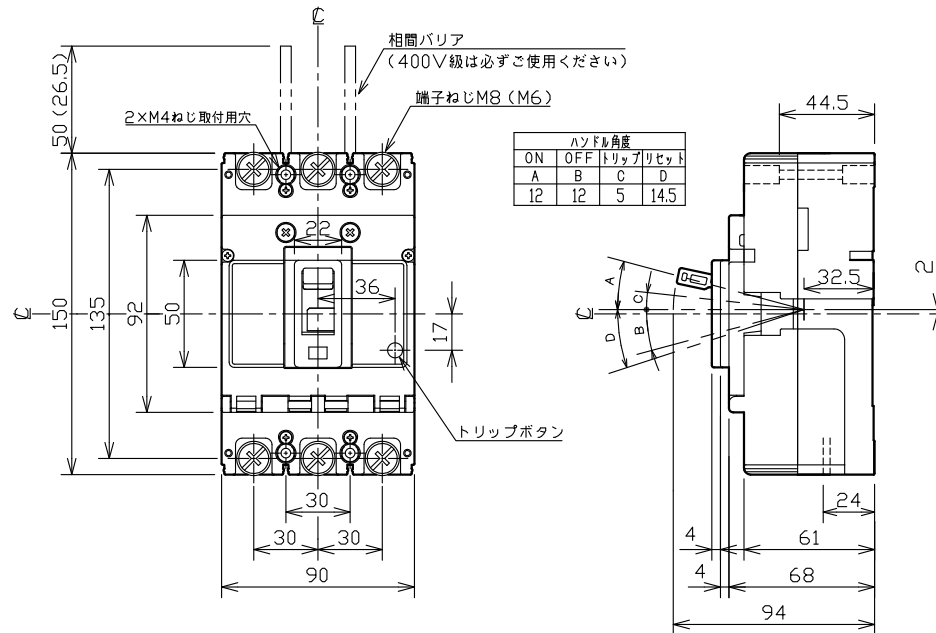
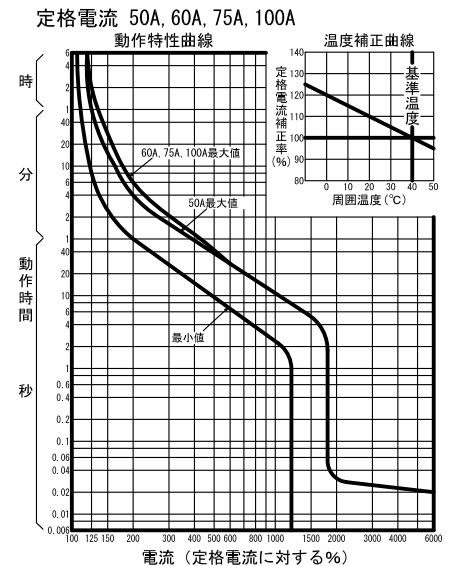


() 寸法は50A以下

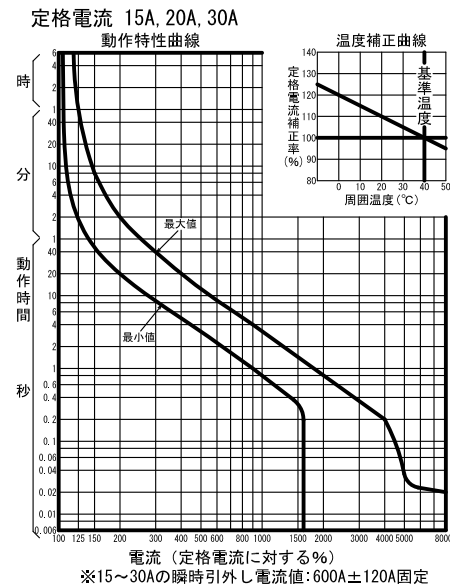

表板の高さが遮断器の底面より68mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。



型 式		B - 1 0 3 F K B			
フ レ ー ム		1 0 0 A F			
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E			
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0			
定 格 電 流 (A)		1 5 , 2 0 , 3 0 , 5 0		6 0 , 7 5 , 1 0 0	
定 格 遮 断 容 量 (k A)					
A C	1 0 0 V				
	2 0 0 V	1 0 0			
	4 4 0 V	5 0			
	5 0 0 V	2 5			
D C	1 2 5 V				
	2 5 0 V				
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式			
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		1 . 0		1 . 1	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B - 1 0 3 F K B 0 1			
H 2 7 . 0 7 . 2					
テンパール工業株式会社					