




配線用遮断器 埋込形

型 式		B - 1 0 3 F K B			
フ レ ー ム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定 格 電 圧 (V)		AC500			
定 格 電 流 (A)		15, 20, 30, 50			
定 格 遮 断 容 量 (kA)					
100V					
A C	200V	100			
	440V	50			
	500V	25			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		2.2			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B-103FKB05			
H28.08.02					
テンパール工業株式会社					

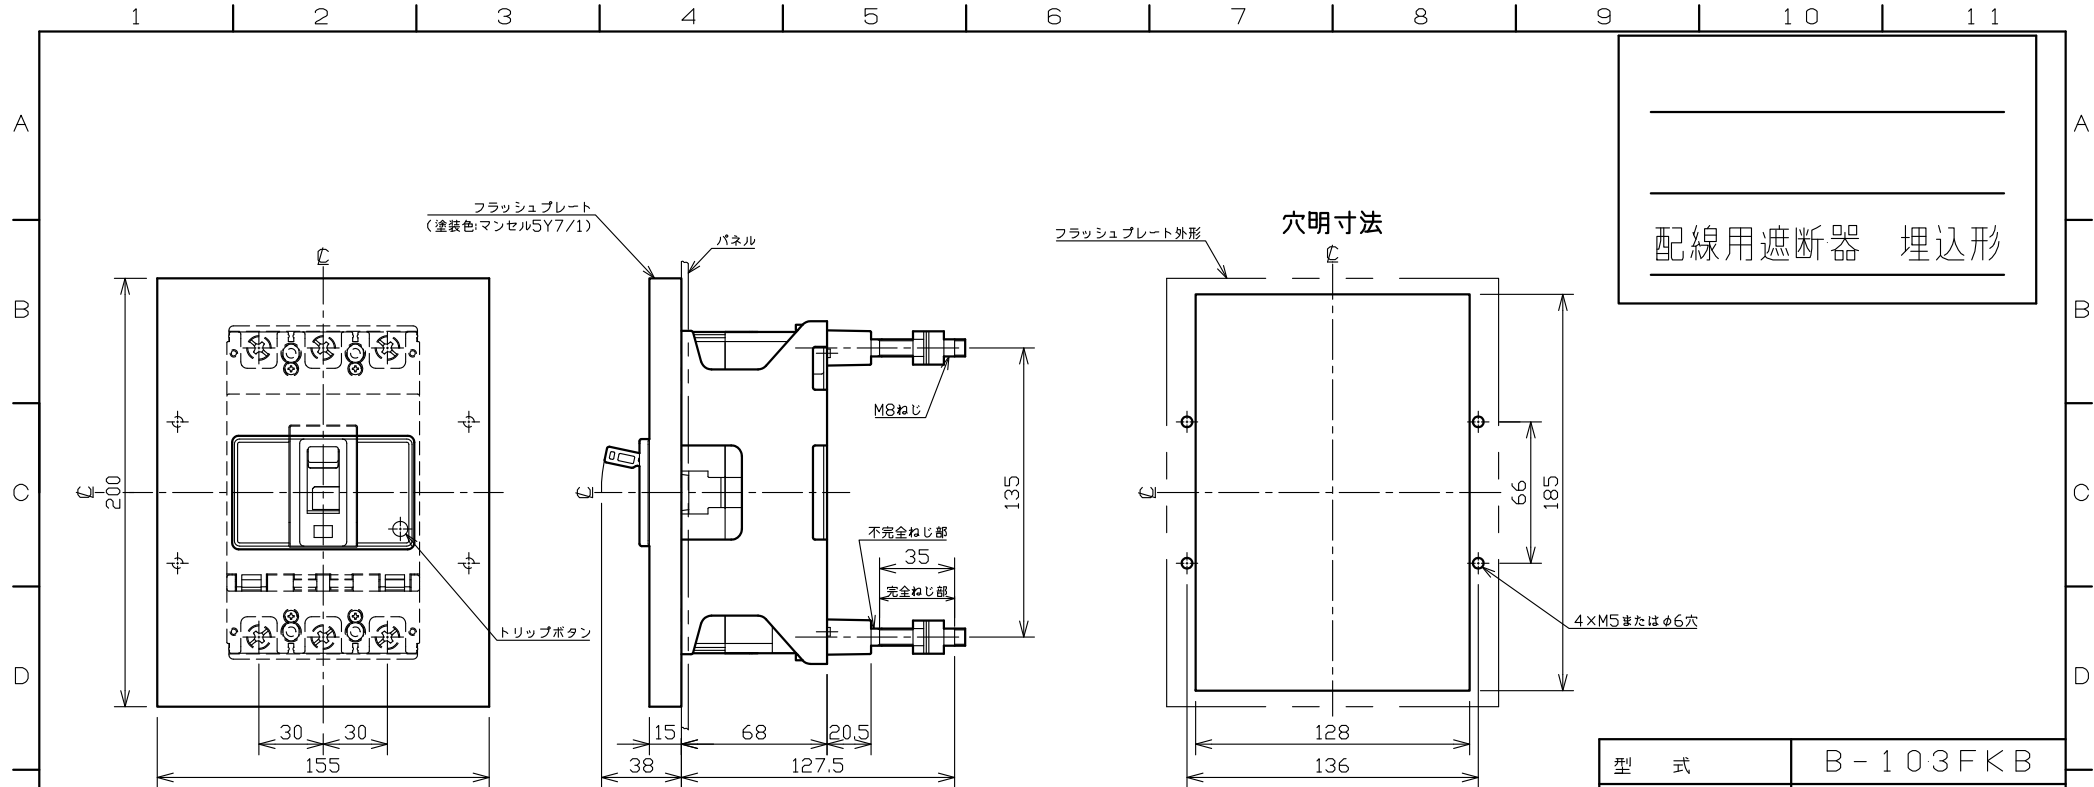