
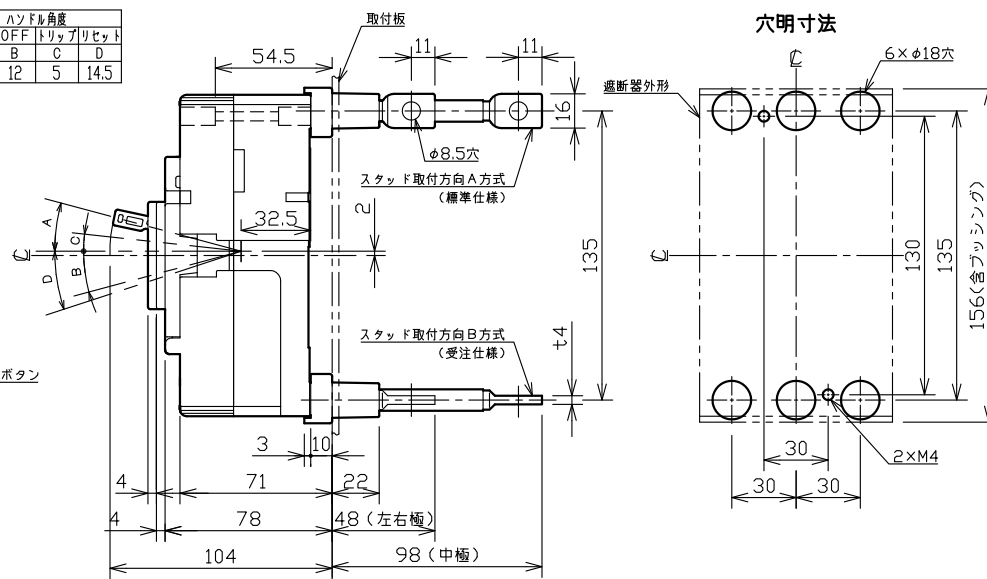


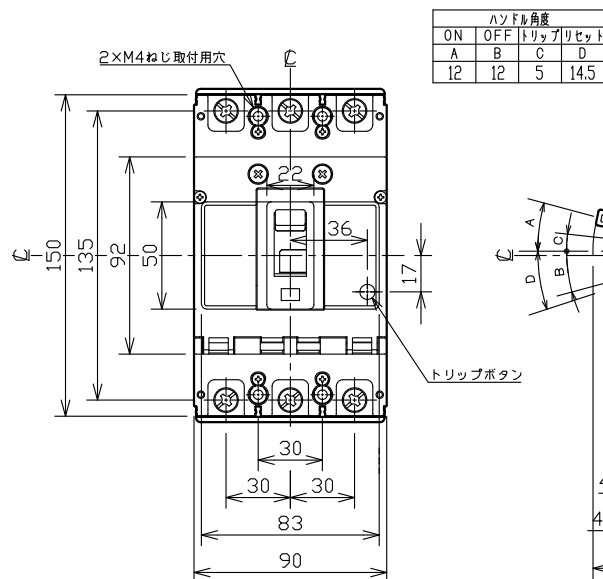

配線用遮断器 裏面形

バースタッド取付方向の指定が無い場合は、標準仕様(A-A方式)で出荷します。

型 式	B-103FKB
フレーム	100AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC500
定格電流 (A)	60, 75, 100
定格遮断容量 (kA)	
100V	
AC 200V	100
440V	5.0
500V	25
DC 125V	
250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	1.6
備 考	JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付 受領印 数量

承認 検 図 製 図 設 計

山本 内務 横田 横田

年 月 日 三 角 法 H28.08.02 B-103FKB02

テンパール工業株式会社

