


配線用遮断器 表面形

|              |  |
|--------------|--|
| 型式           | B-103KC                                    |
| フレーム         | 100AF                                      |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E                                      |
| 定格電圧(V)      | AC200                                      |
| 定格電流(A)      | 50, 60, 75, 100                            |
| 定格遮断容量(kA)   |  |
| AC           | 100V 5<br>100V/200V 5<br>200V 5<br>415V    |
| DC           | 125V<br>250V                               |
| 引き外し方式       | 熱動電磁                                       |
| 標準接続方式       | 圧着端子方式(圧着端子付属)                             |
| 基準周囲温度       | 40℃  |
| 重量(kg)       | 0.53                                       |
| 備考           | JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |
| 御納入先         |  |

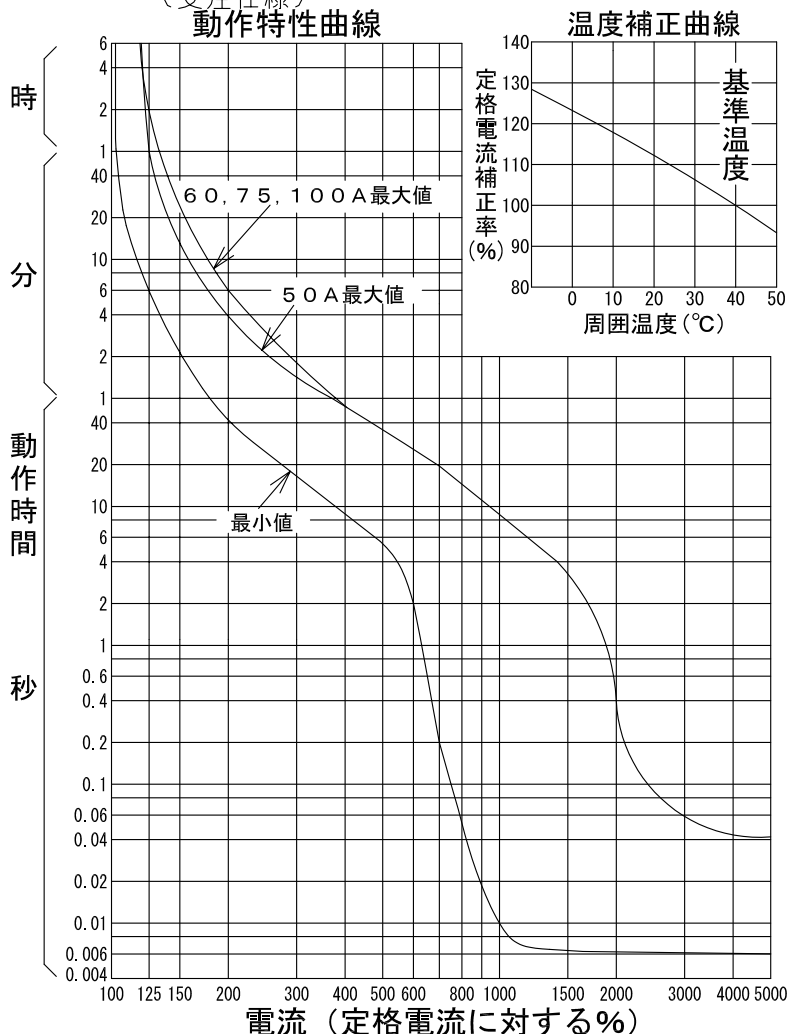

|          |              |       |
|----------|--------------|-------|
| 日付       | 受領印          | 数量    |
| 承認       | 検図           | 製図設計  |
| 今本       | 馬場           | 小笹 高倉 |
| 年月日 三角法  | B39-3P103KC1 |       |
| H18.2.24 | テンパール工業株式会社  |       |