



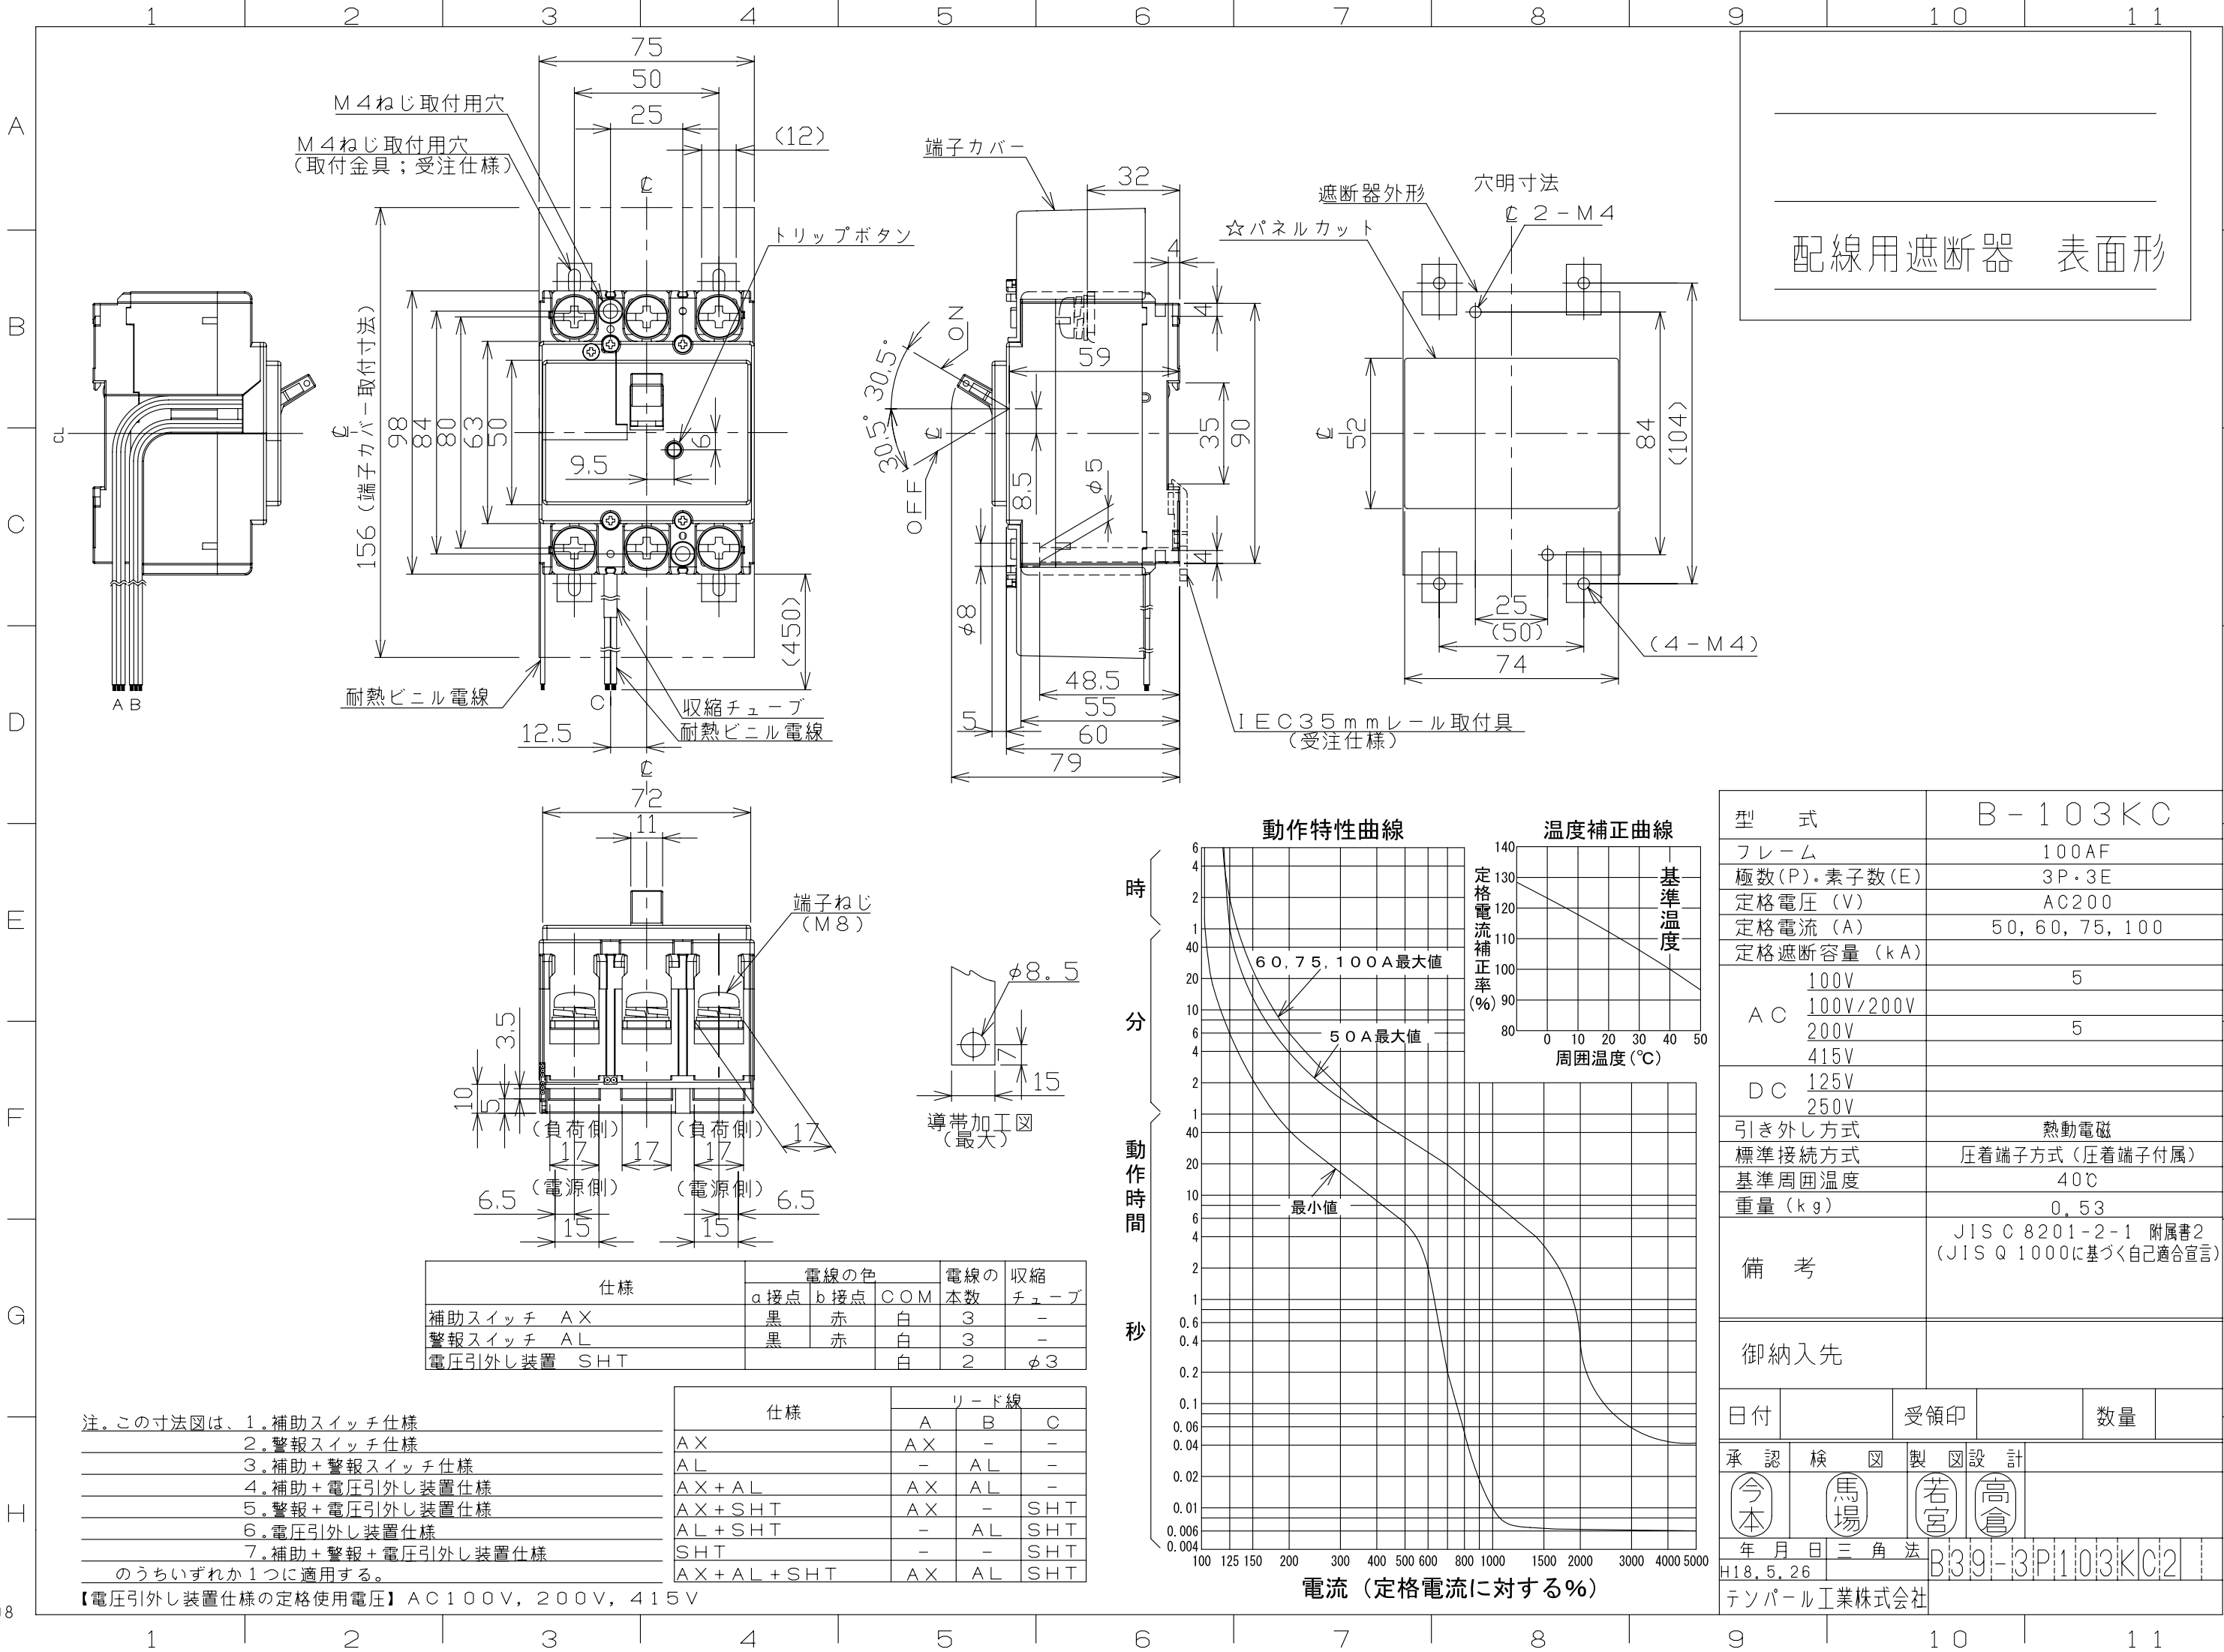

配線用遮断器 表面形

動作特性曲線

温度補正曲線

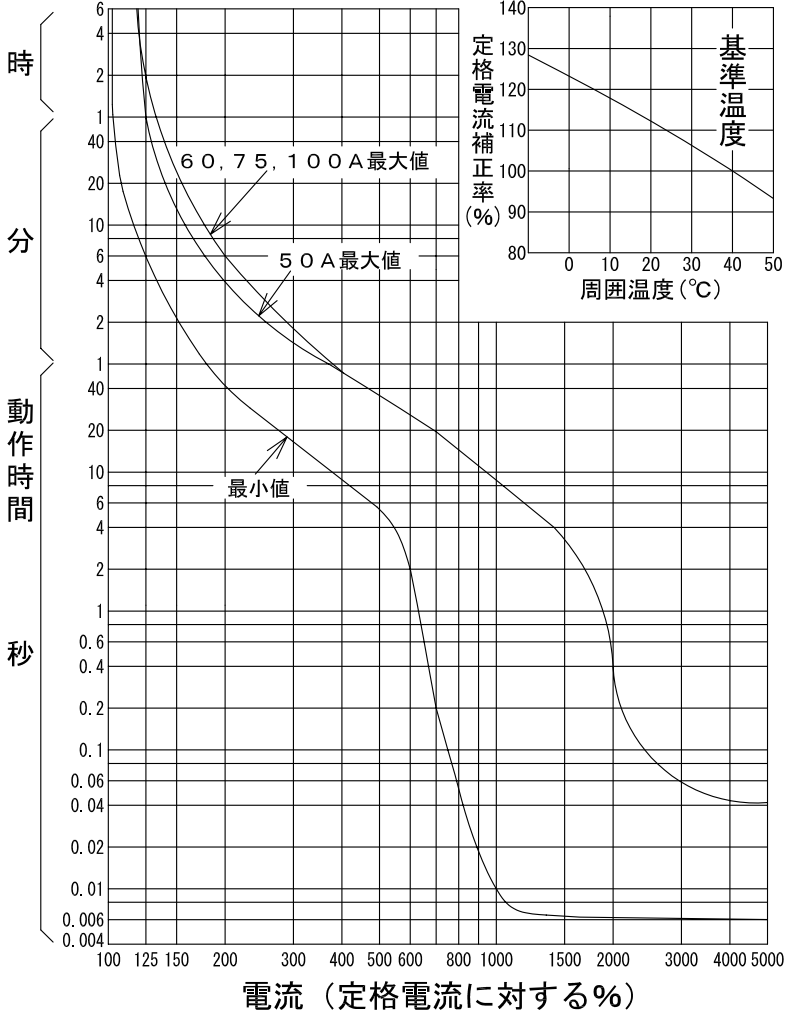

型 式		B - 1 0 3 K C	
フ レ ム		1 0 0 A F	
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E	
定 格 電 圧 (V)		A C 2 0 0	
定 格 電 流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0	
定 格 遮 断 容 量 (k A)			
A C	1 0 0 V	5	
	1 0 0 V / 2 0 0 V		
	2 0 0 V	5	
	4 1 5 V		
D C	1 2 5 V		
	2 5 0 V		
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁	
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)	
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃	
重 量 (k g)		0 , 5 3	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)	
御 納 入 先			
日 付		受 領 印	数 量
承 認	検 図	製 図	設 計
今 本	馬 場	若 宮	高 倉
年 月 日 三 角 法		B 3 9 - 3 P 1 0 3 K C 2	
H 1 8 . 5 . 2 6			
テ ン プ ル 工 業 株 式 有 限 公 司			