



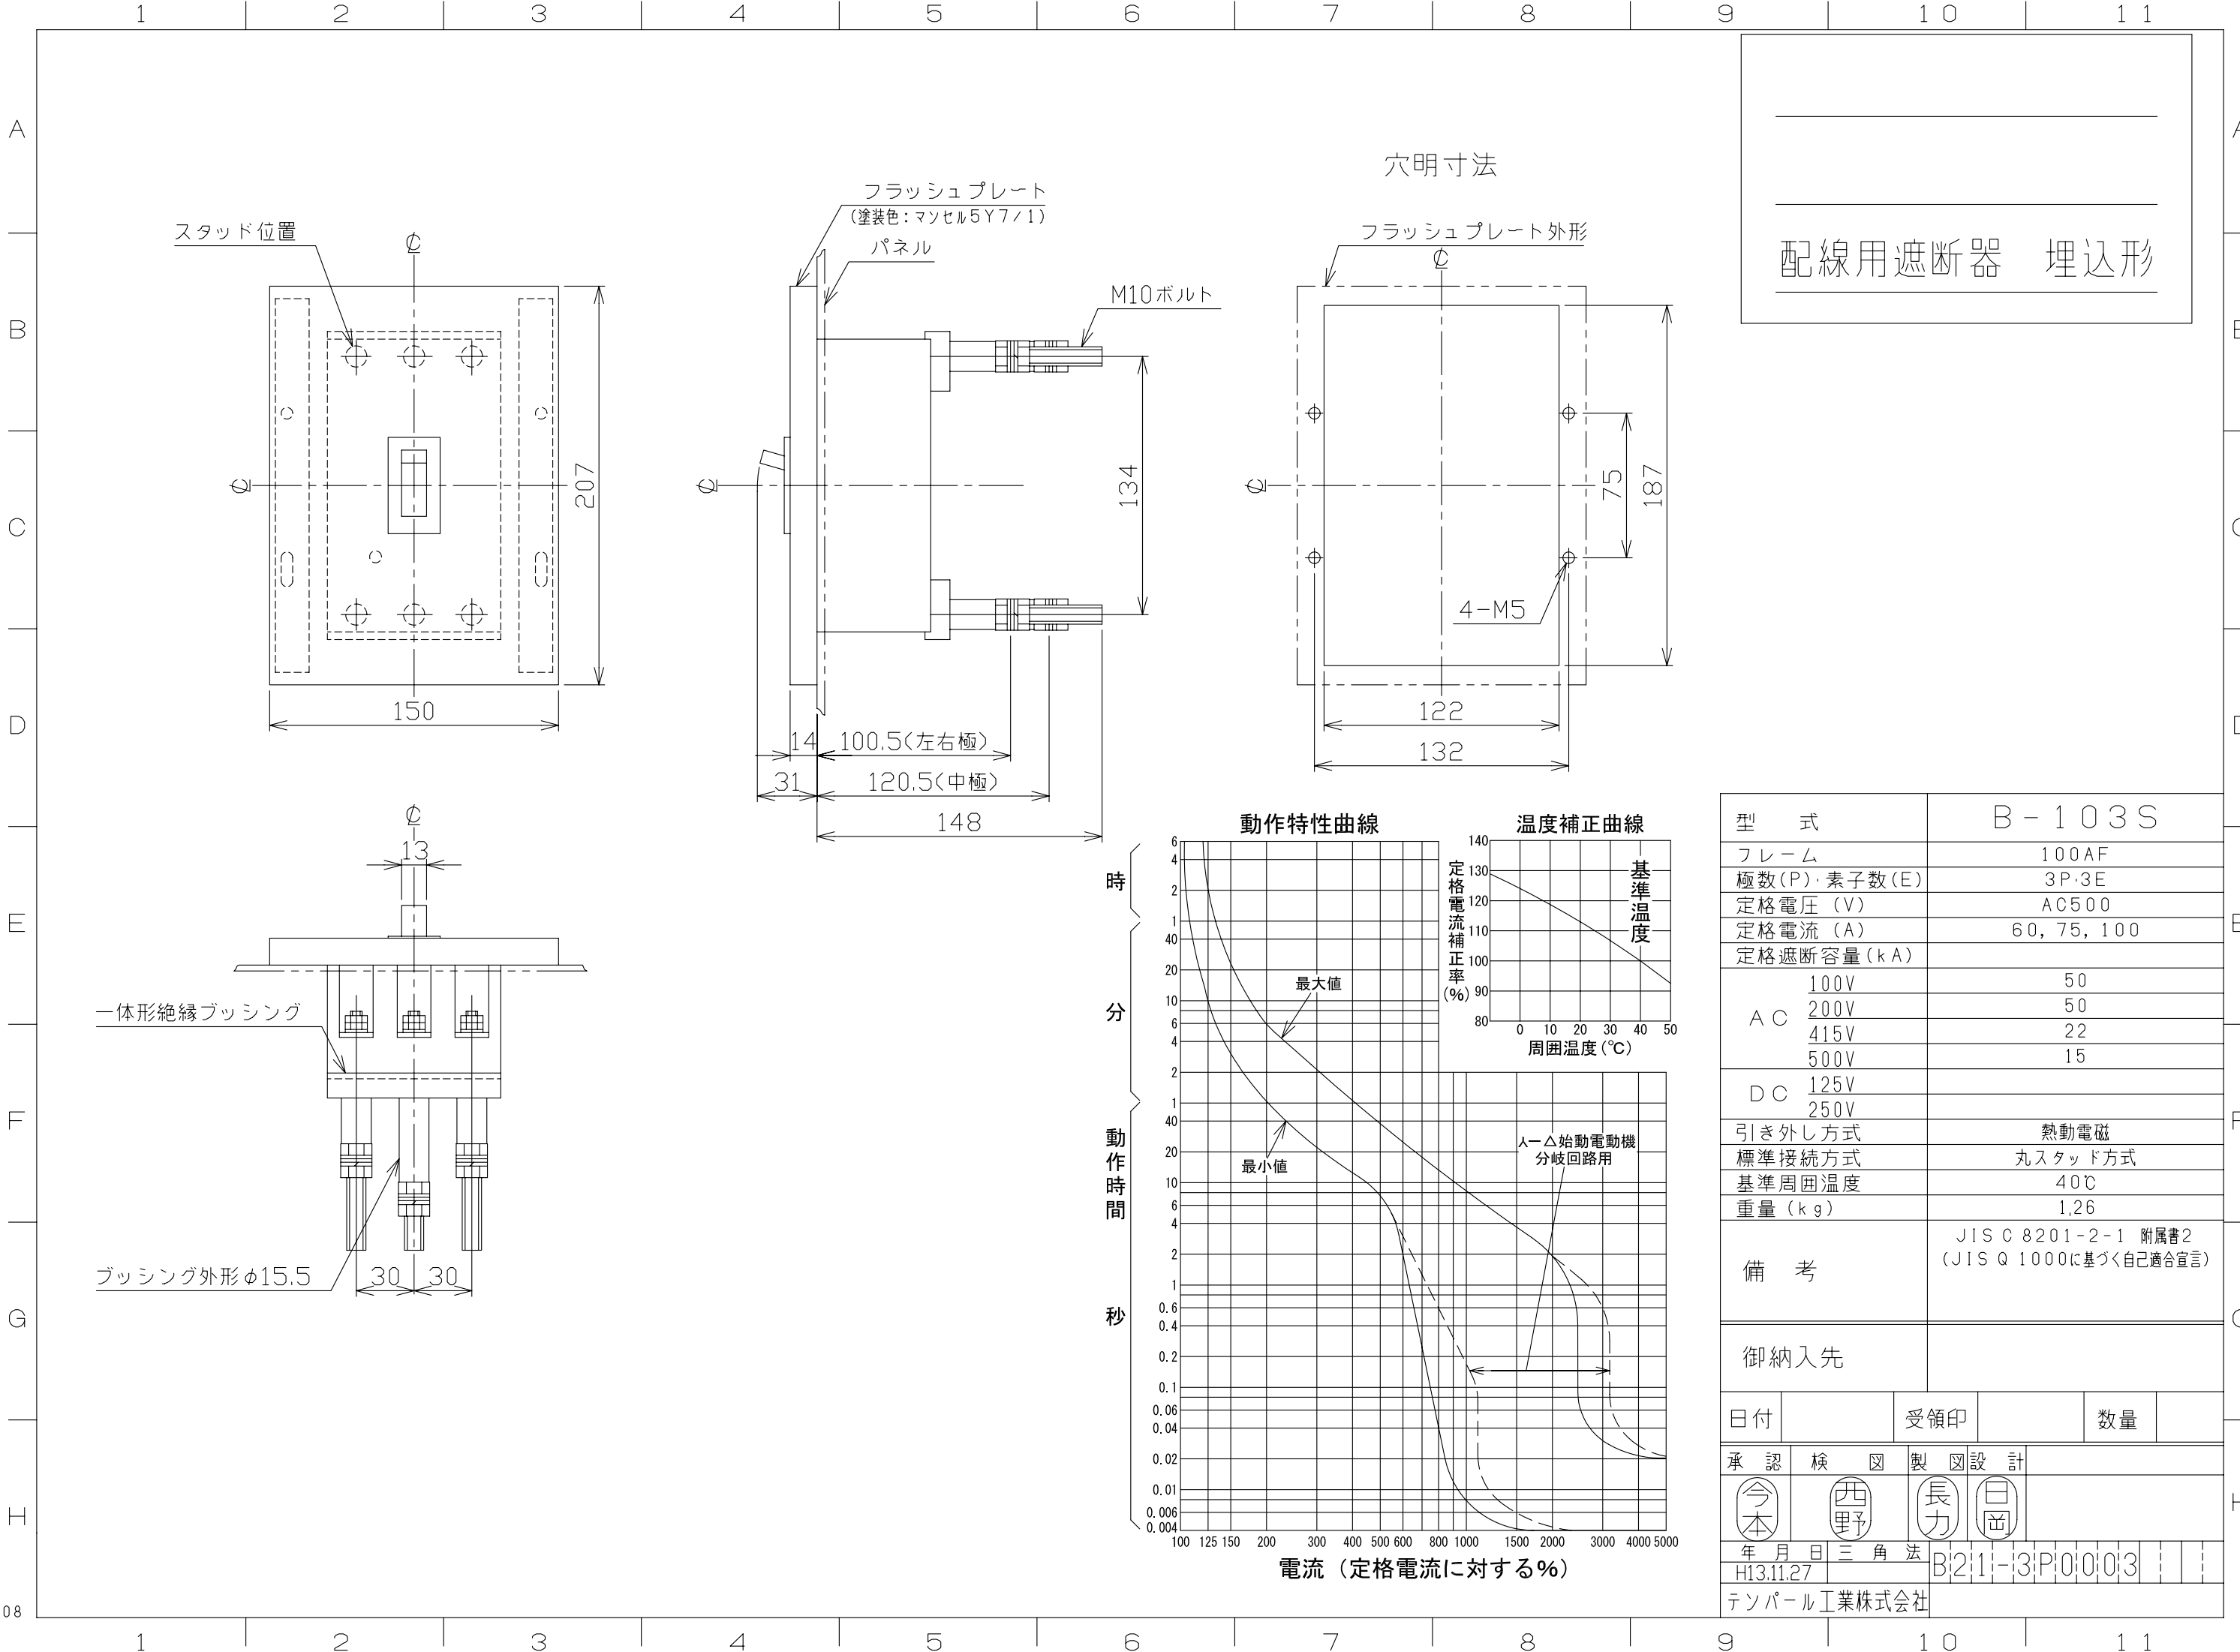

配線用遮断器 埋込形

動作特性曲線

温度補正曲線

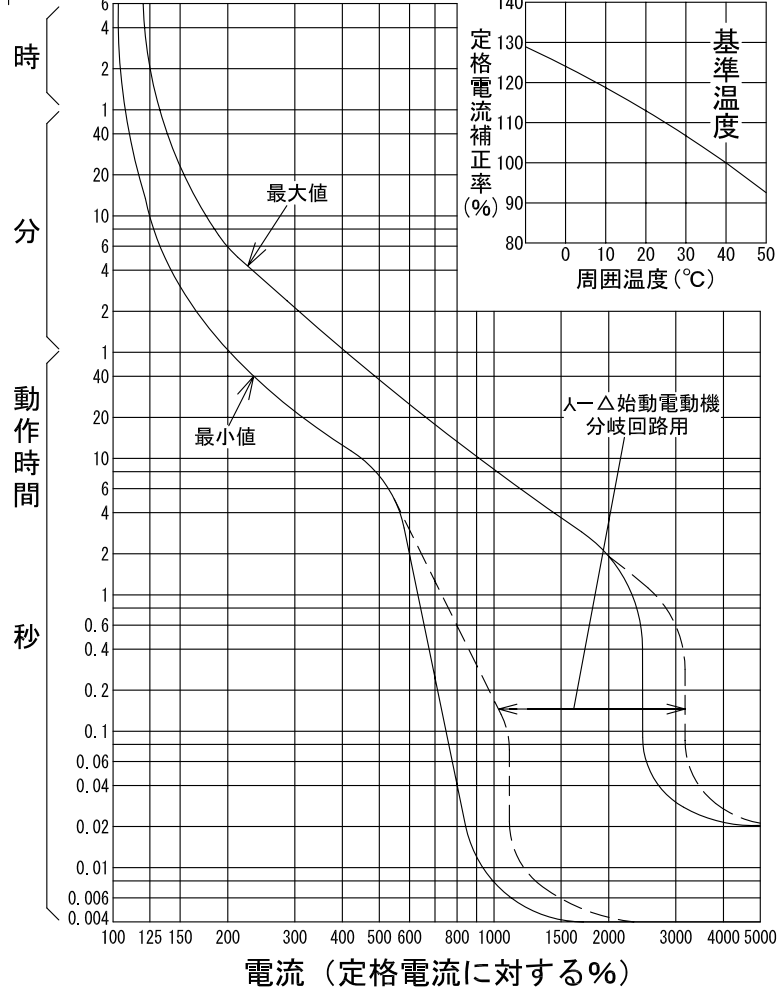

型 式		B - 1 0 3 S			
フ レーム		100AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		AC500			
定格電流 (A)		60, 75, 100			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V	50			
	200V	50			
	415V	22			
	500V	15			
D C	125V				
	250V				
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		丸スタッド方式			
基準周囲温度		40℃			
重量 (k g)		1.26			
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
今本	西野	長力	日岡		
年 月 日	三 角 法		B211-3P00003		
H13.11.27					
テンパール工業株式会社					