
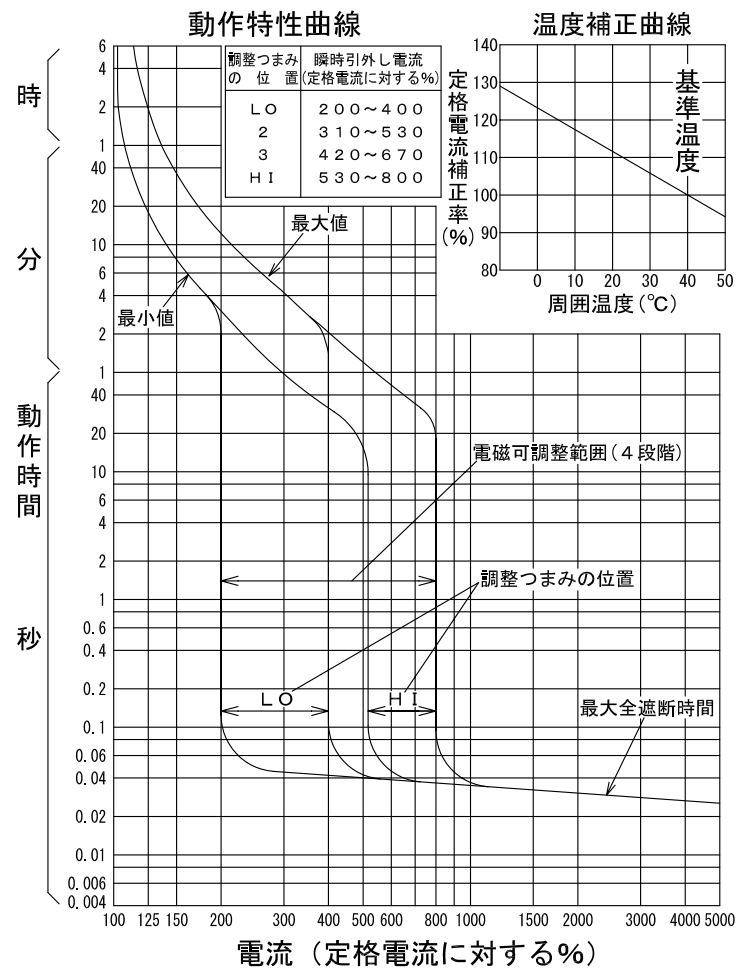
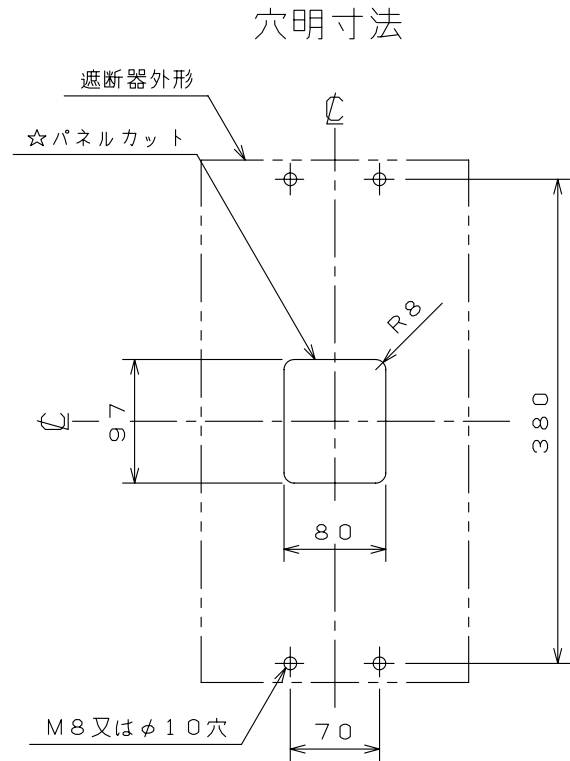
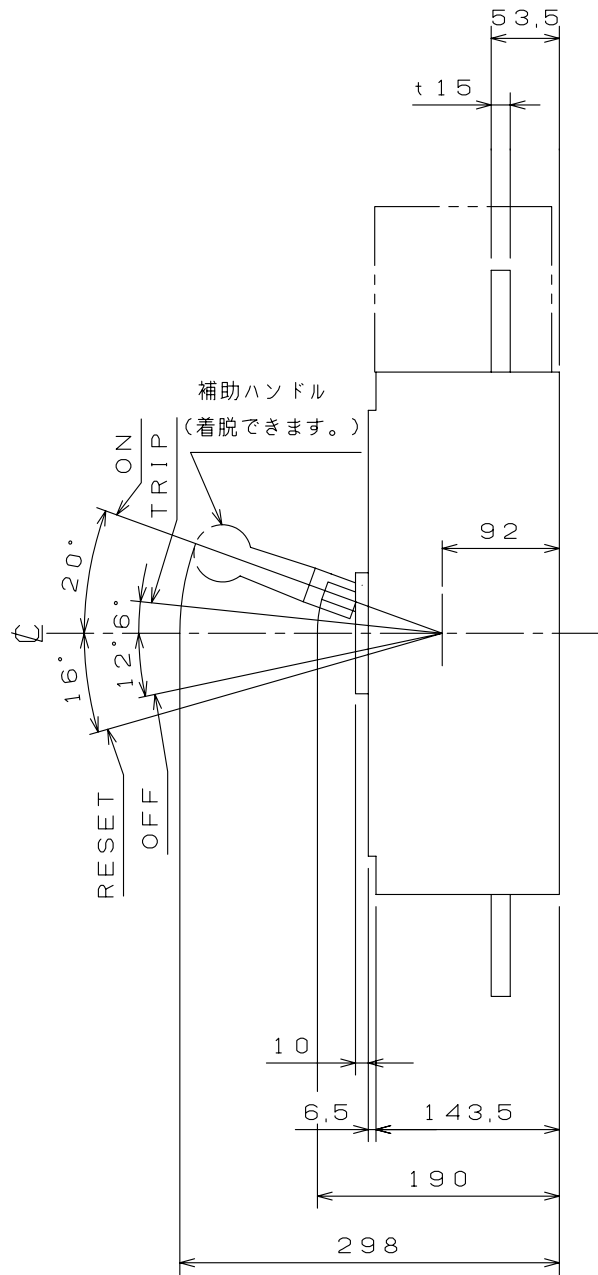


配線用遮断器

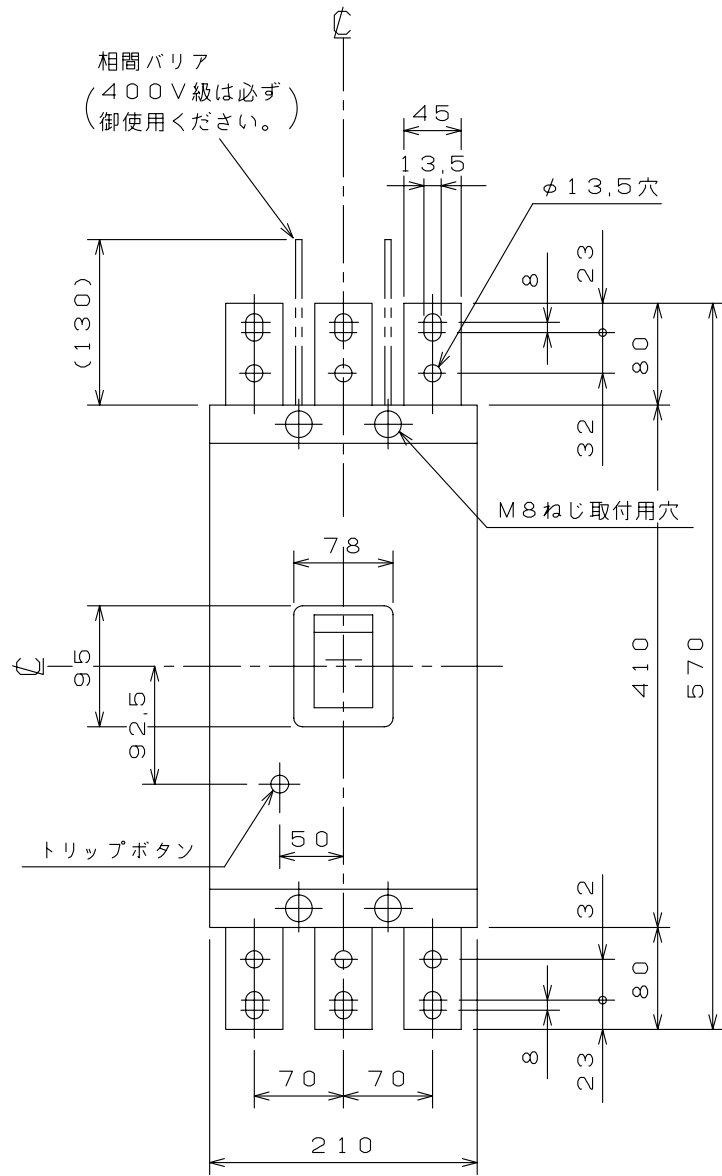

型 式		B - 1 2 0 3 F A									
フ レーム		1200AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500									
定格電流 (A)		1200									
定格遮断容量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	125									
	440V	85									
	500V	42									
D C	125V										
	250V										
定格周波数		◎50Hz, ◎60Hz									
引き外し方式		熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)									
標準接続方式		バー端子方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		26									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎:周波数 (50Hzまたは60Hz) を 御指定ください。									
御納入先											
日付				受領印				数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		B-1203FA01							
H05.09.06											
テンパール工業株式会社											