
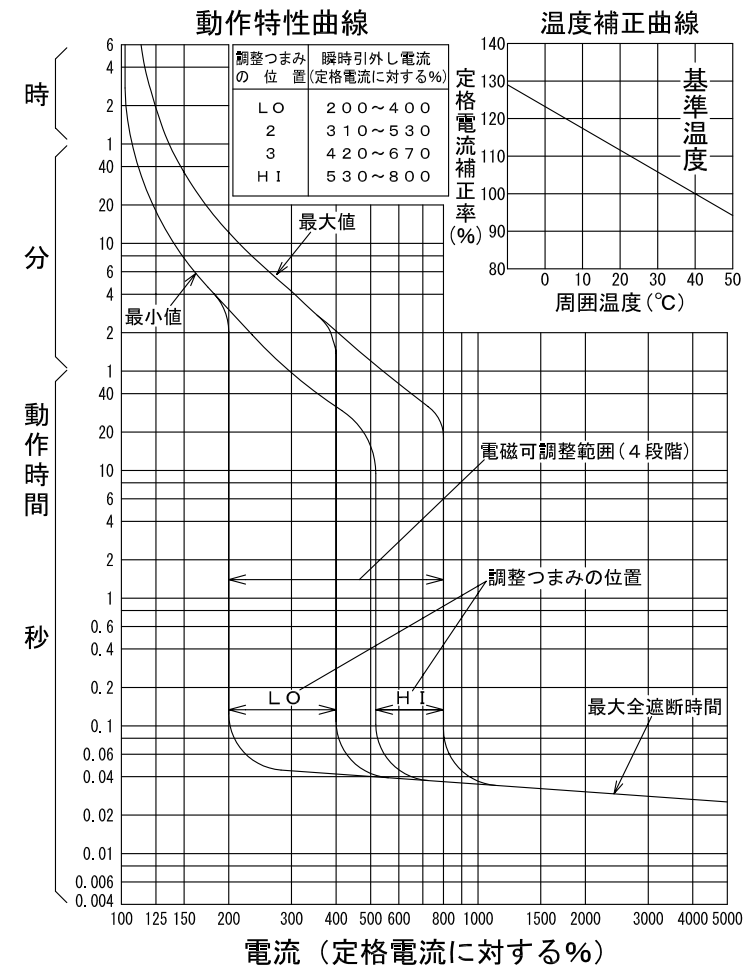


配線用遮断器 埋込形

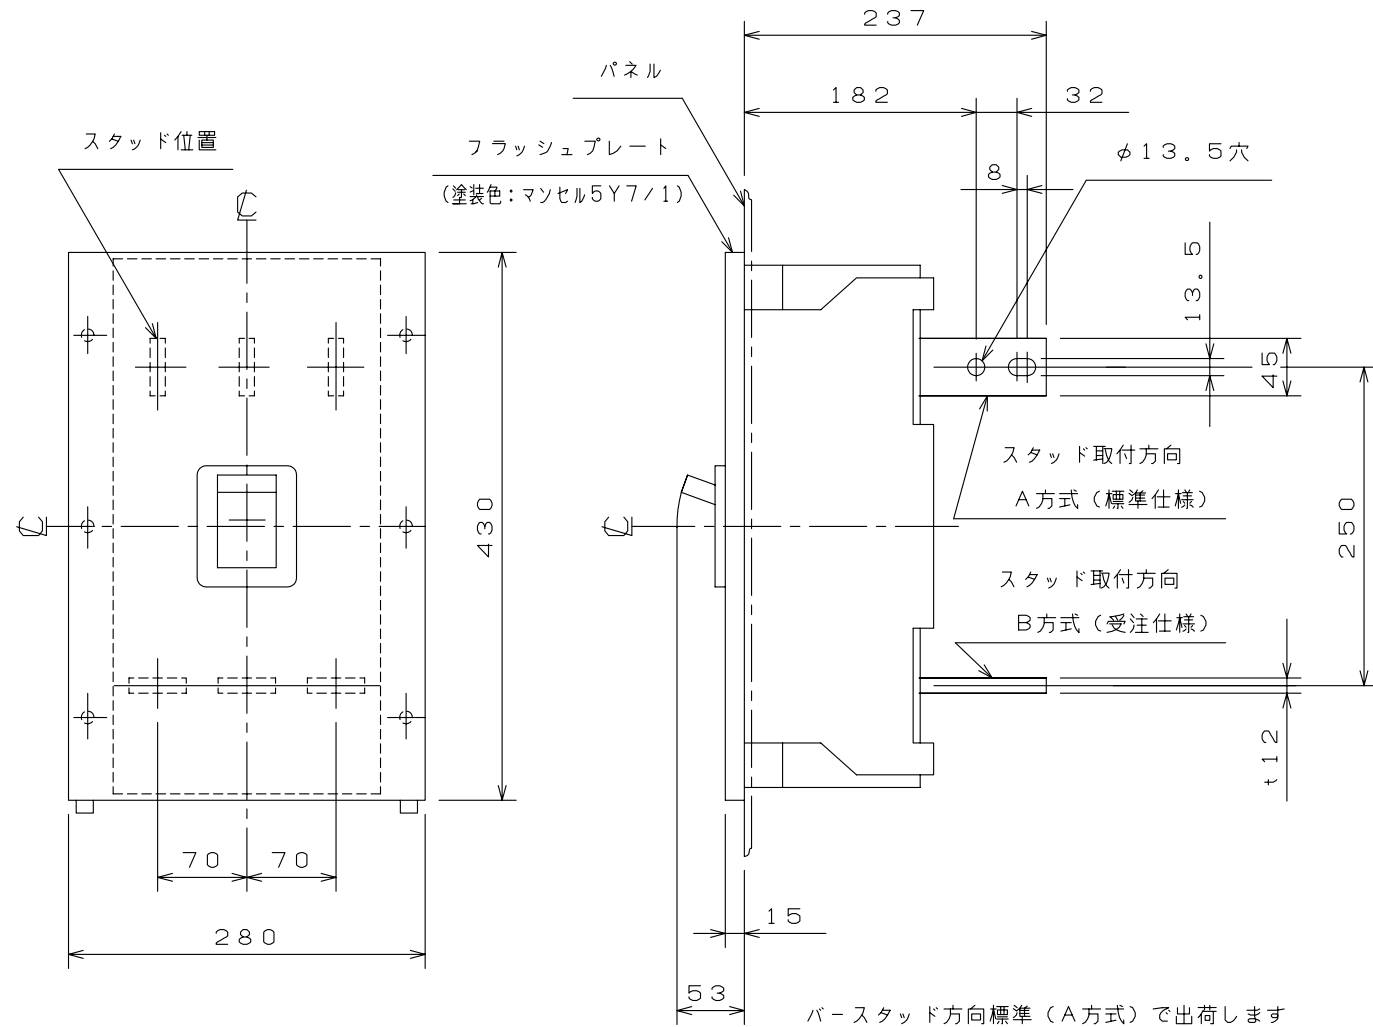

型 式		B - 1 2 0 3 F A									
フ レ ム		1200AF									
極 数 (P)・素 子 数 (E)		3P・3E									
定 格 電 圧 (V)		AC500									
定 格 電 流 (A)		1200									
定 格 遮 断 容 量 (kA)		.									
A C	100V	.									
	200V	125									
	440V	85									
	500V	42									
D C	125V	.									
	250V	.									
定 格 周 波 数		◎50Hz, ◎60Hz									
引 き 外 し 方 式		熱 動 可 調 整 電 磁 (誘 導 加 熱 方 式)									
標 準 接 続 方 式		バースタッド方式									
基 準 周 囲 温 度		40℃									
重 量 (k g)		36									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎:周波数 (50Hzまたは60Hz) を 御指定ください。									
御納入先											
日付		受領印		数量							
承認	検 図	製 図	設 計								
森田	青木	長力	青木								
年 月 日	三 角 法	B - 1 2 0 3 F A 0 3									
H05.09.06											
テンパール工業株式会社											