


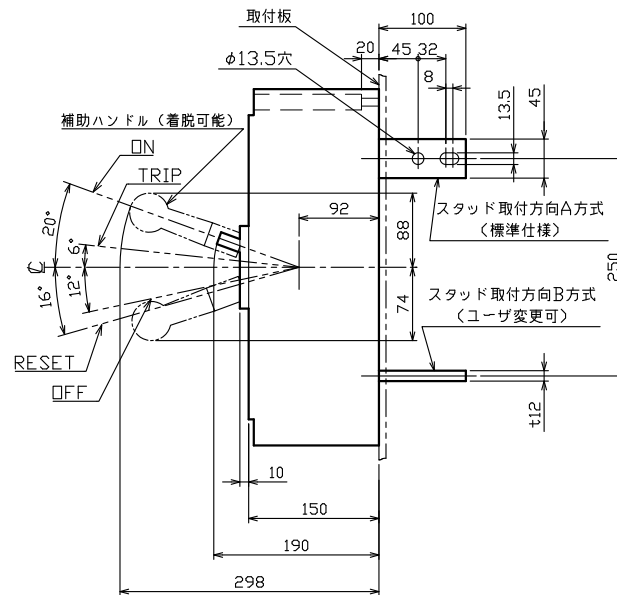


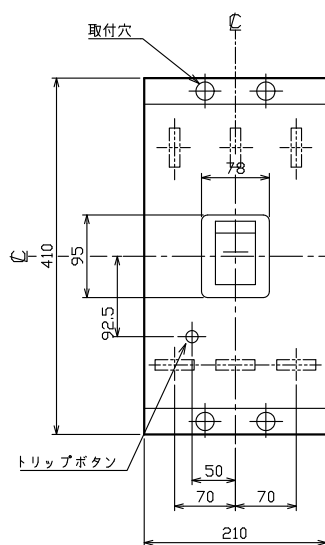

バースタッド方向標準 (A方式) で出荷します

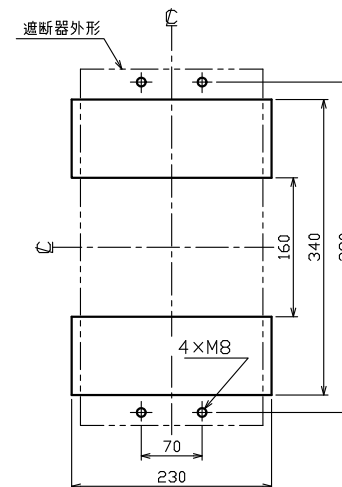

配線用遮断器 裏面形

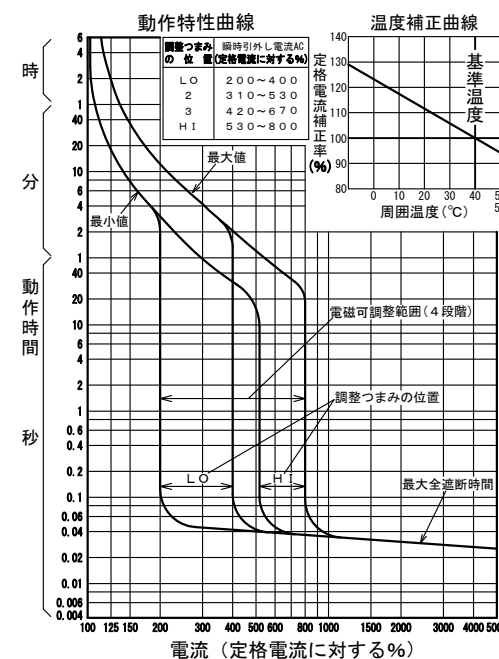

|              |                                                                                                      |             |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 型 式          | B-1203FH                                                                                             |             |      |
| フレーム         | 1200AF                                                                                               |             |      |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E                                                                                                |             |      |
| 定格電圧 (V)     | AC500V, DC250V                                                                                       |             |      |
| 定格電流 (A)     | 1200                                                                                                 |             |      |
| 定格遮断容量 (kA)  |                                                                                                      |             |      |
| AC 200V      | 125                                                                                                  |             |      |
| 415V         | 85                                                                                                   |             |      |
| 500V         | 42                                                                                                   |             |      |
| DC 125V      | 40                                                                                                   |             |      |
| 250V         | 40                                                                                                   |             |      |
| 定格周波数        | ◎50Hz, ◎60Hz                                                                                         |             |      |
| 引き外し方式       | 熱動可調整電磁                                                                                              |             |      |
| 標準接続方式       | バースタッド方式                                                                                             |             |      |
| 基準周囲温度       | 40℃                                                                                                  |             |      |
| 重量 (kg)      | 31                                                                                                   |             |      |
| 備 考          | JISC 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)<br>◎: 周波数 (50Hzまたは60Hz) を御指定ください。<br>◎: DC用は瞬時遮断式遮断器となります。 |             |      |
| 御納入先         |                                                                                                      |             |      |
| 日付           | 受領印                                                                                                  | 数量          |      |
| 承認           | 検 図                                                                                                  | 製 図         | 設 計  |
| (濱井)         | (田中)                                                                                                 | (塩谷)        | (長友) |
| 年 月 日        | 三角法                                                                                                  | B-1203FH-02 |      |
| 2021.04.07   |                                                                                                      |             |      |
| テンパール工業株式会社  |                                                                                                      |             |      |