

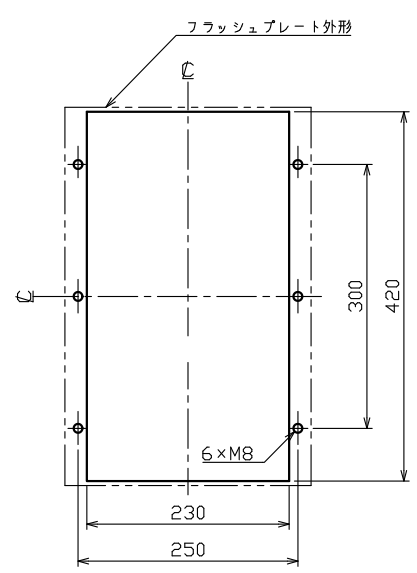
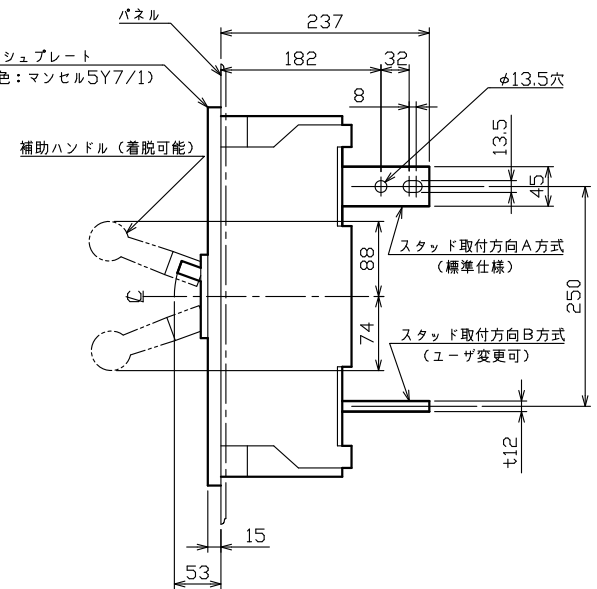


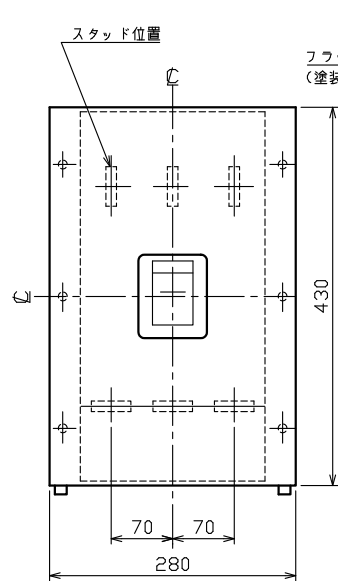

穴明寸法

配線用遮断器 埋込形

バースタッド方向標準（A方式）で出荷します

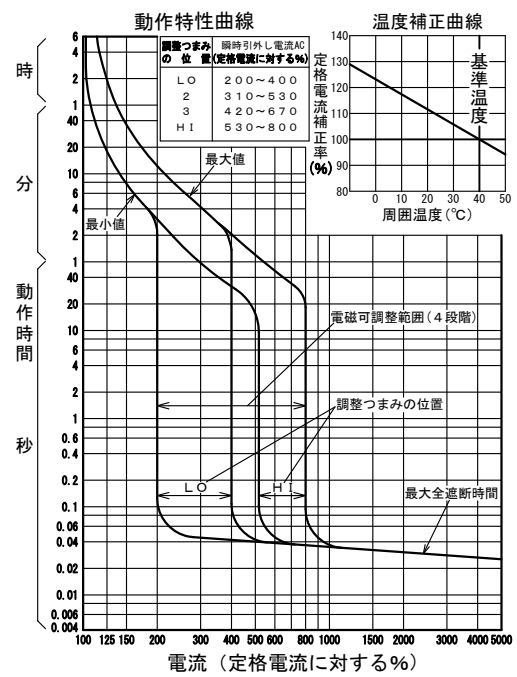

型 式		B - 1203FH									
フレーム		1200AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC500, DC250V									
定格電流 (A)		1200									
定格遮断容量 (kA)											
A C	200V	125									
	415V	85									
	500V	42									
D C	125V	40									
	250V	40									
定格周波数		◎50Hz, ◎60Hz									
引き外し方式		熱動可調整電磁									
標準接続方式		バースタッド方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		36									
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎: 周波数 (50Hzまたは60Hz) を 御指定ください。 ◎: DC用は瞬時遮断式遮断器となります。									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図		設 計					
(濱井)		(田中)		(塩谷)		(長友)					
年 月 日 三 角 法		B-1203FH03									
2021.04.07											
テンパール工業株式会社											