
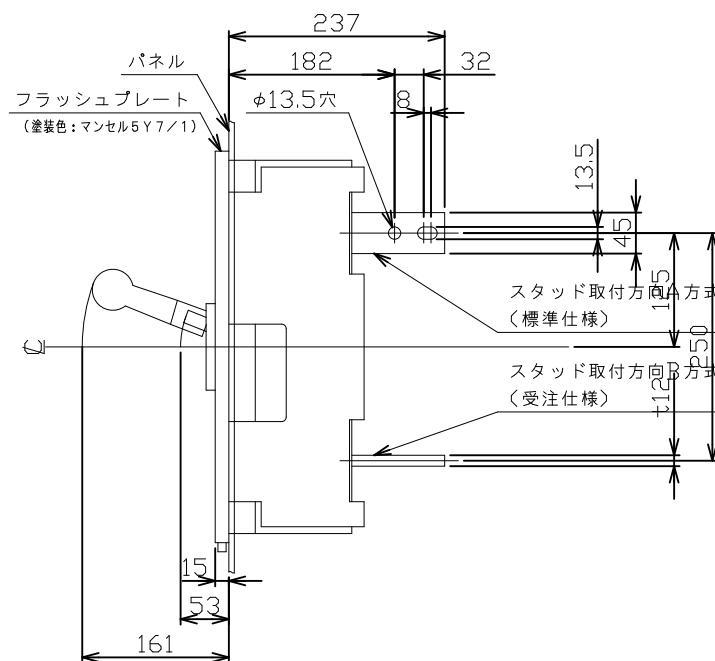


動作特性曲線

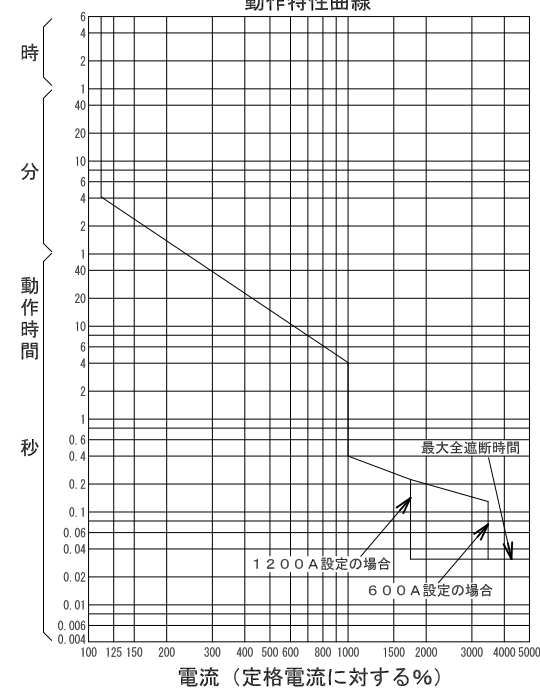

型 式	B-1203WA				
ブレーム	1200AF				
極数(P)・素子数(E)	3P・3E				
定格電圧 (V)	AC600				
定格電流 (A)	可調整 600/700/800/1000/1200				
定格遮断容量 (kA)					
	100V				
A C	200V	1 2 5			
	400V	8 5			
	500V	4 2			
	125V				
D C	250V				
引き外し方式	電子式可調整				
標準接続方式	バー端子方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	36				
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付	受領印		数量		
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日 三 角 法		B-1203WA03			
テンパール工業株式会社					