

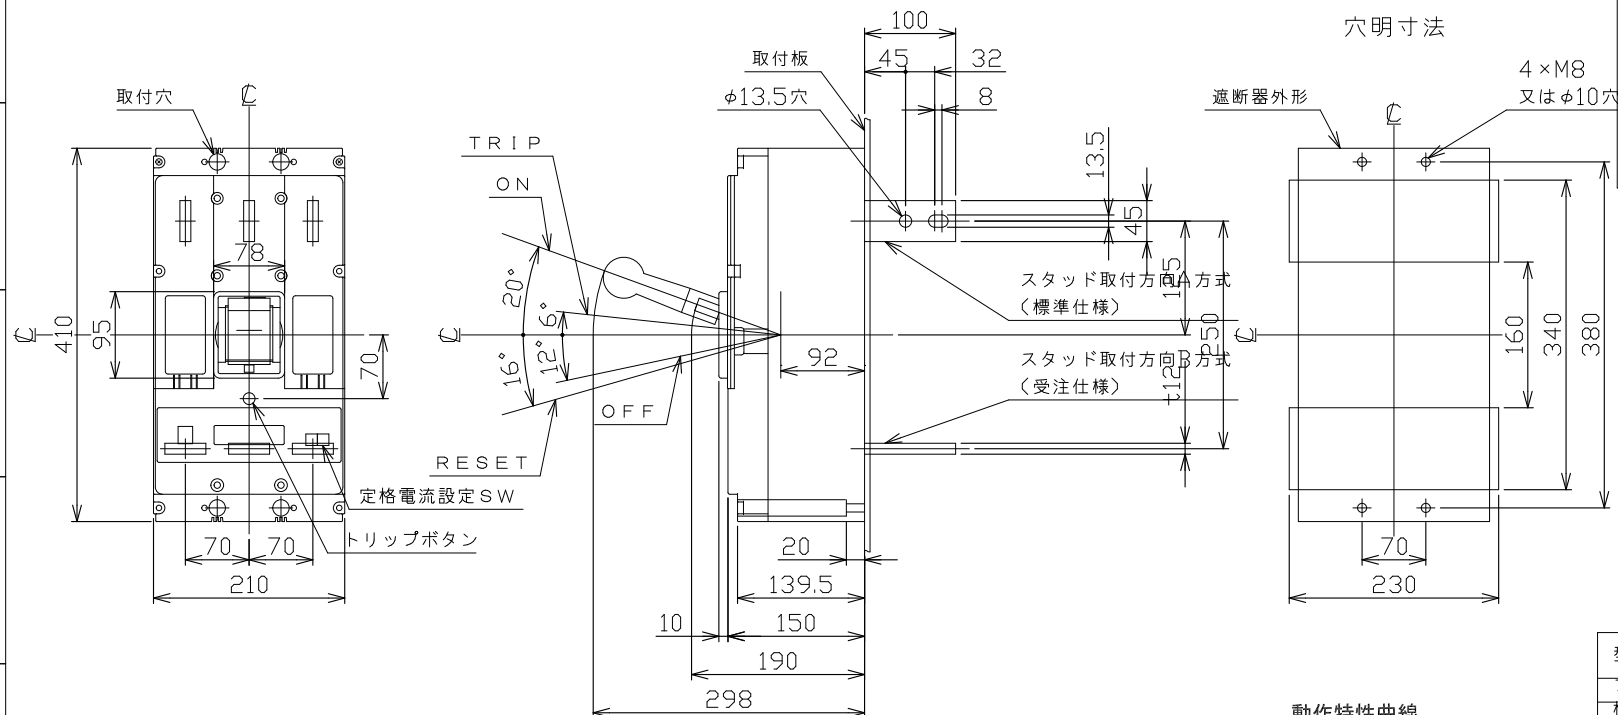




バースタッド方向標準(A方式)で
出荷します。

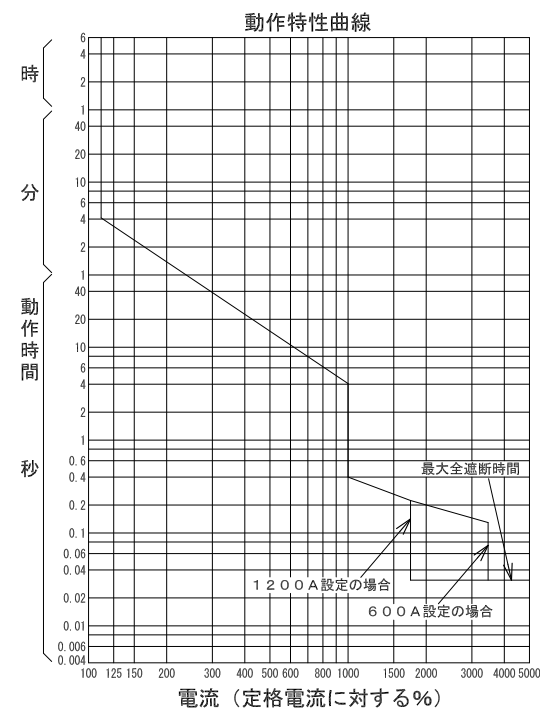

型 式		B-1203WA									
プレーム		1200AF									
極数(P)・素子数		3P・3E									
定格電圧 (V)		AC600									
定格電流 (A)		可調整 600/700/800/1000/1200									
定格遮断容量 (kA)											
100V											
A C	200V	1 2 5									
	400V	8 5									
	500V	4 2									
D C	125V										
	250V										
引き外し方式		電子式可調整									
標準接続方式		バー端子方式									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		3 1									
備 考		J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付			受領印			数量					
承認	検 図	製 図 設 計									
		 									
年 月 日	三 角 法		B-1203WA02								
2014.02.24											
テンパール工業株式会社											