


配線用遮断器 表面形

表板の高さは遮断器の底面より150mmの場合です。寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

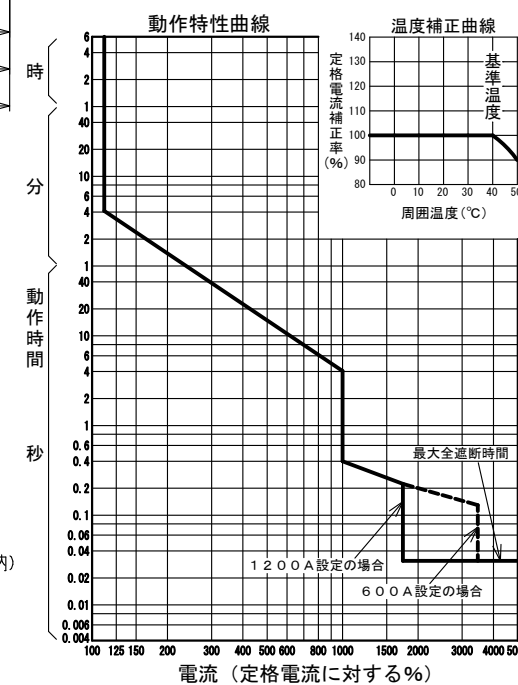

- 備考
- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
 - 2) 瞬時設定電流値：2000A固定 (誤差範囲±20%以内)
 - 3) 動作時間：右図による (誤差範囲±33%以内)

型 式	B-1203WD		
フレーム (E)	1200AF		
極数(P)・素子数	3P・3E		
定格電圧 (V)	AC500		
定格電流 (A)	可調 600/700/800/1000/1200		
定格遮断容量 (kA)			
AC	100V		
	200V	125	
	415V	85	
	500V	42	
DC	125V		
	250V		
引き外し方式	電子式可調整		
標準接続方式	バー端子方式		
基準周囲温度	40℃		
重量 (kg)	26		
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 図	製 図 設 計	
滑井	甲 康	尾 原	長 友
年月日三角法			
2021.04.07			
テンパール工業株式会社			