

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C



D

E


F

G

H

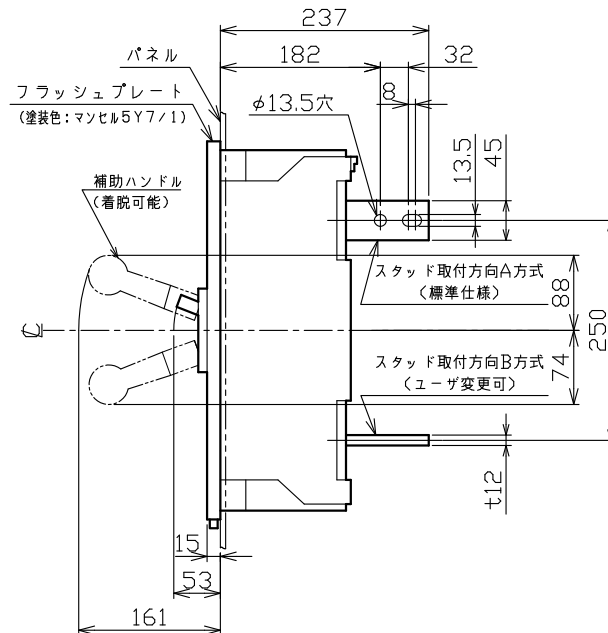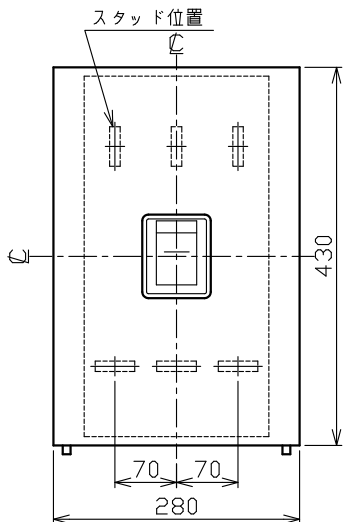


穴明寸法

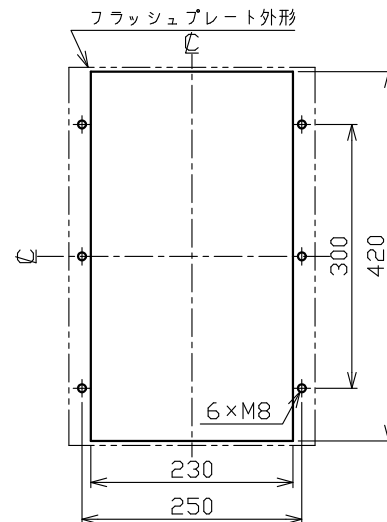

配線用遮断器 埋込形

バースタッド方向標準(A方式)で出荷します。

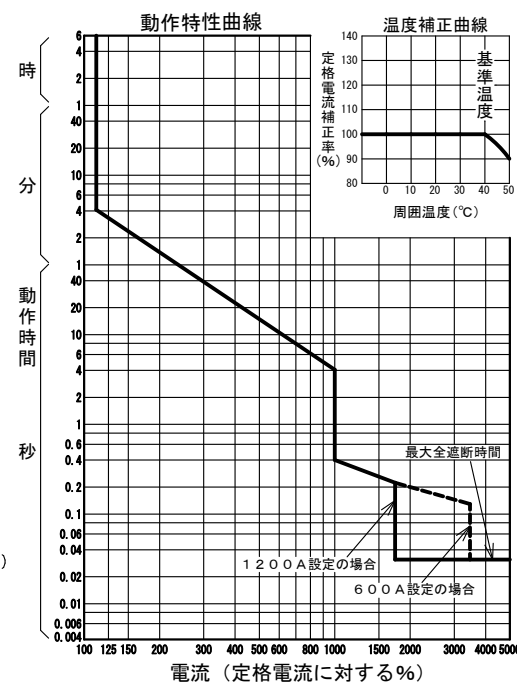

備考

- 1) 短限時設定電流値：設定定格電流の1.1倍固定（誤差範囲±15%以内）
- 2) 瞬時設定電流値：2000A固定（誤差範囲±20%以内）
- 3) 動作時間：右図による（誤差範囲±33%以内）

型 式		B - 1203WD	
フレーム		1200AF	
極数(P)・素子数(E)		3P・3E	
定格電圧 (V)		AC500	
定格電流 (A)		可調整 600/700/800/1000/1200	
定格遮断容量 (kA)			
A C	100V		
	200V	125	
	415V	85	
	500V	42	
D C	125V		
	250V		
引き外し方式		電子式可調整	
標準接続方式		バー端子方式	
基準周囲温度		40℃	
重量 (kg)		36	
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先			
日付		受領印	数量
承認	検 図	製 図	設 計
(滑井)	(甲康)	(尾原)	(長友)
年 月 日		三角法	
2021.04.07		B-1203WD03	
テンパール工業株式会社			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11