
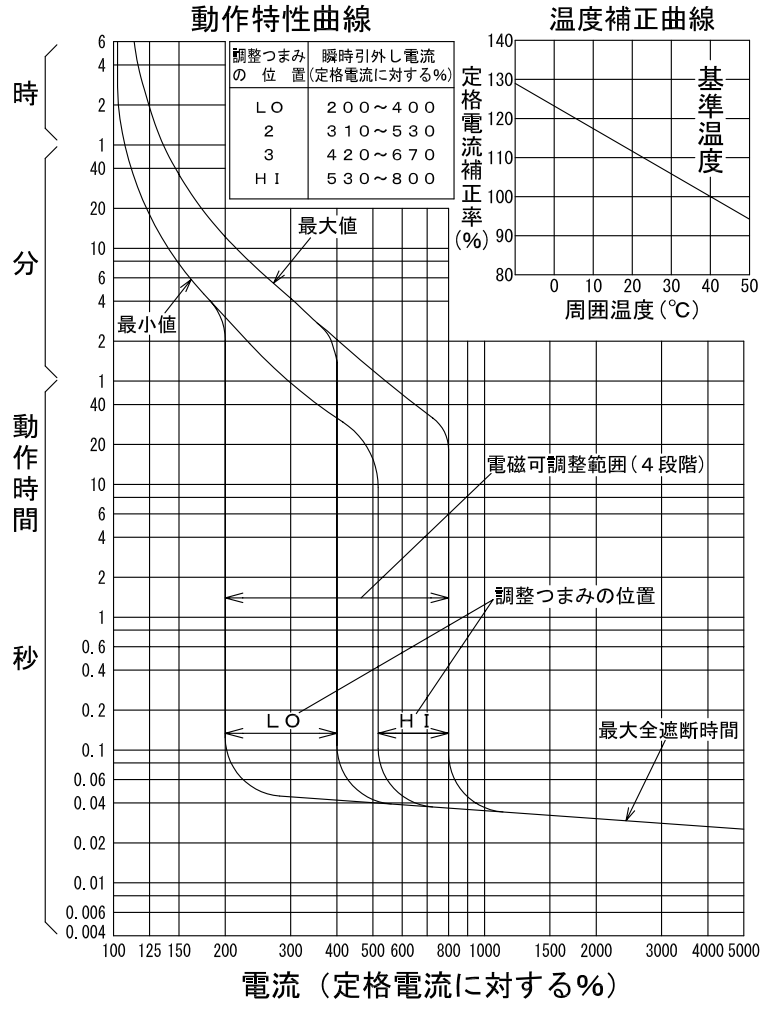


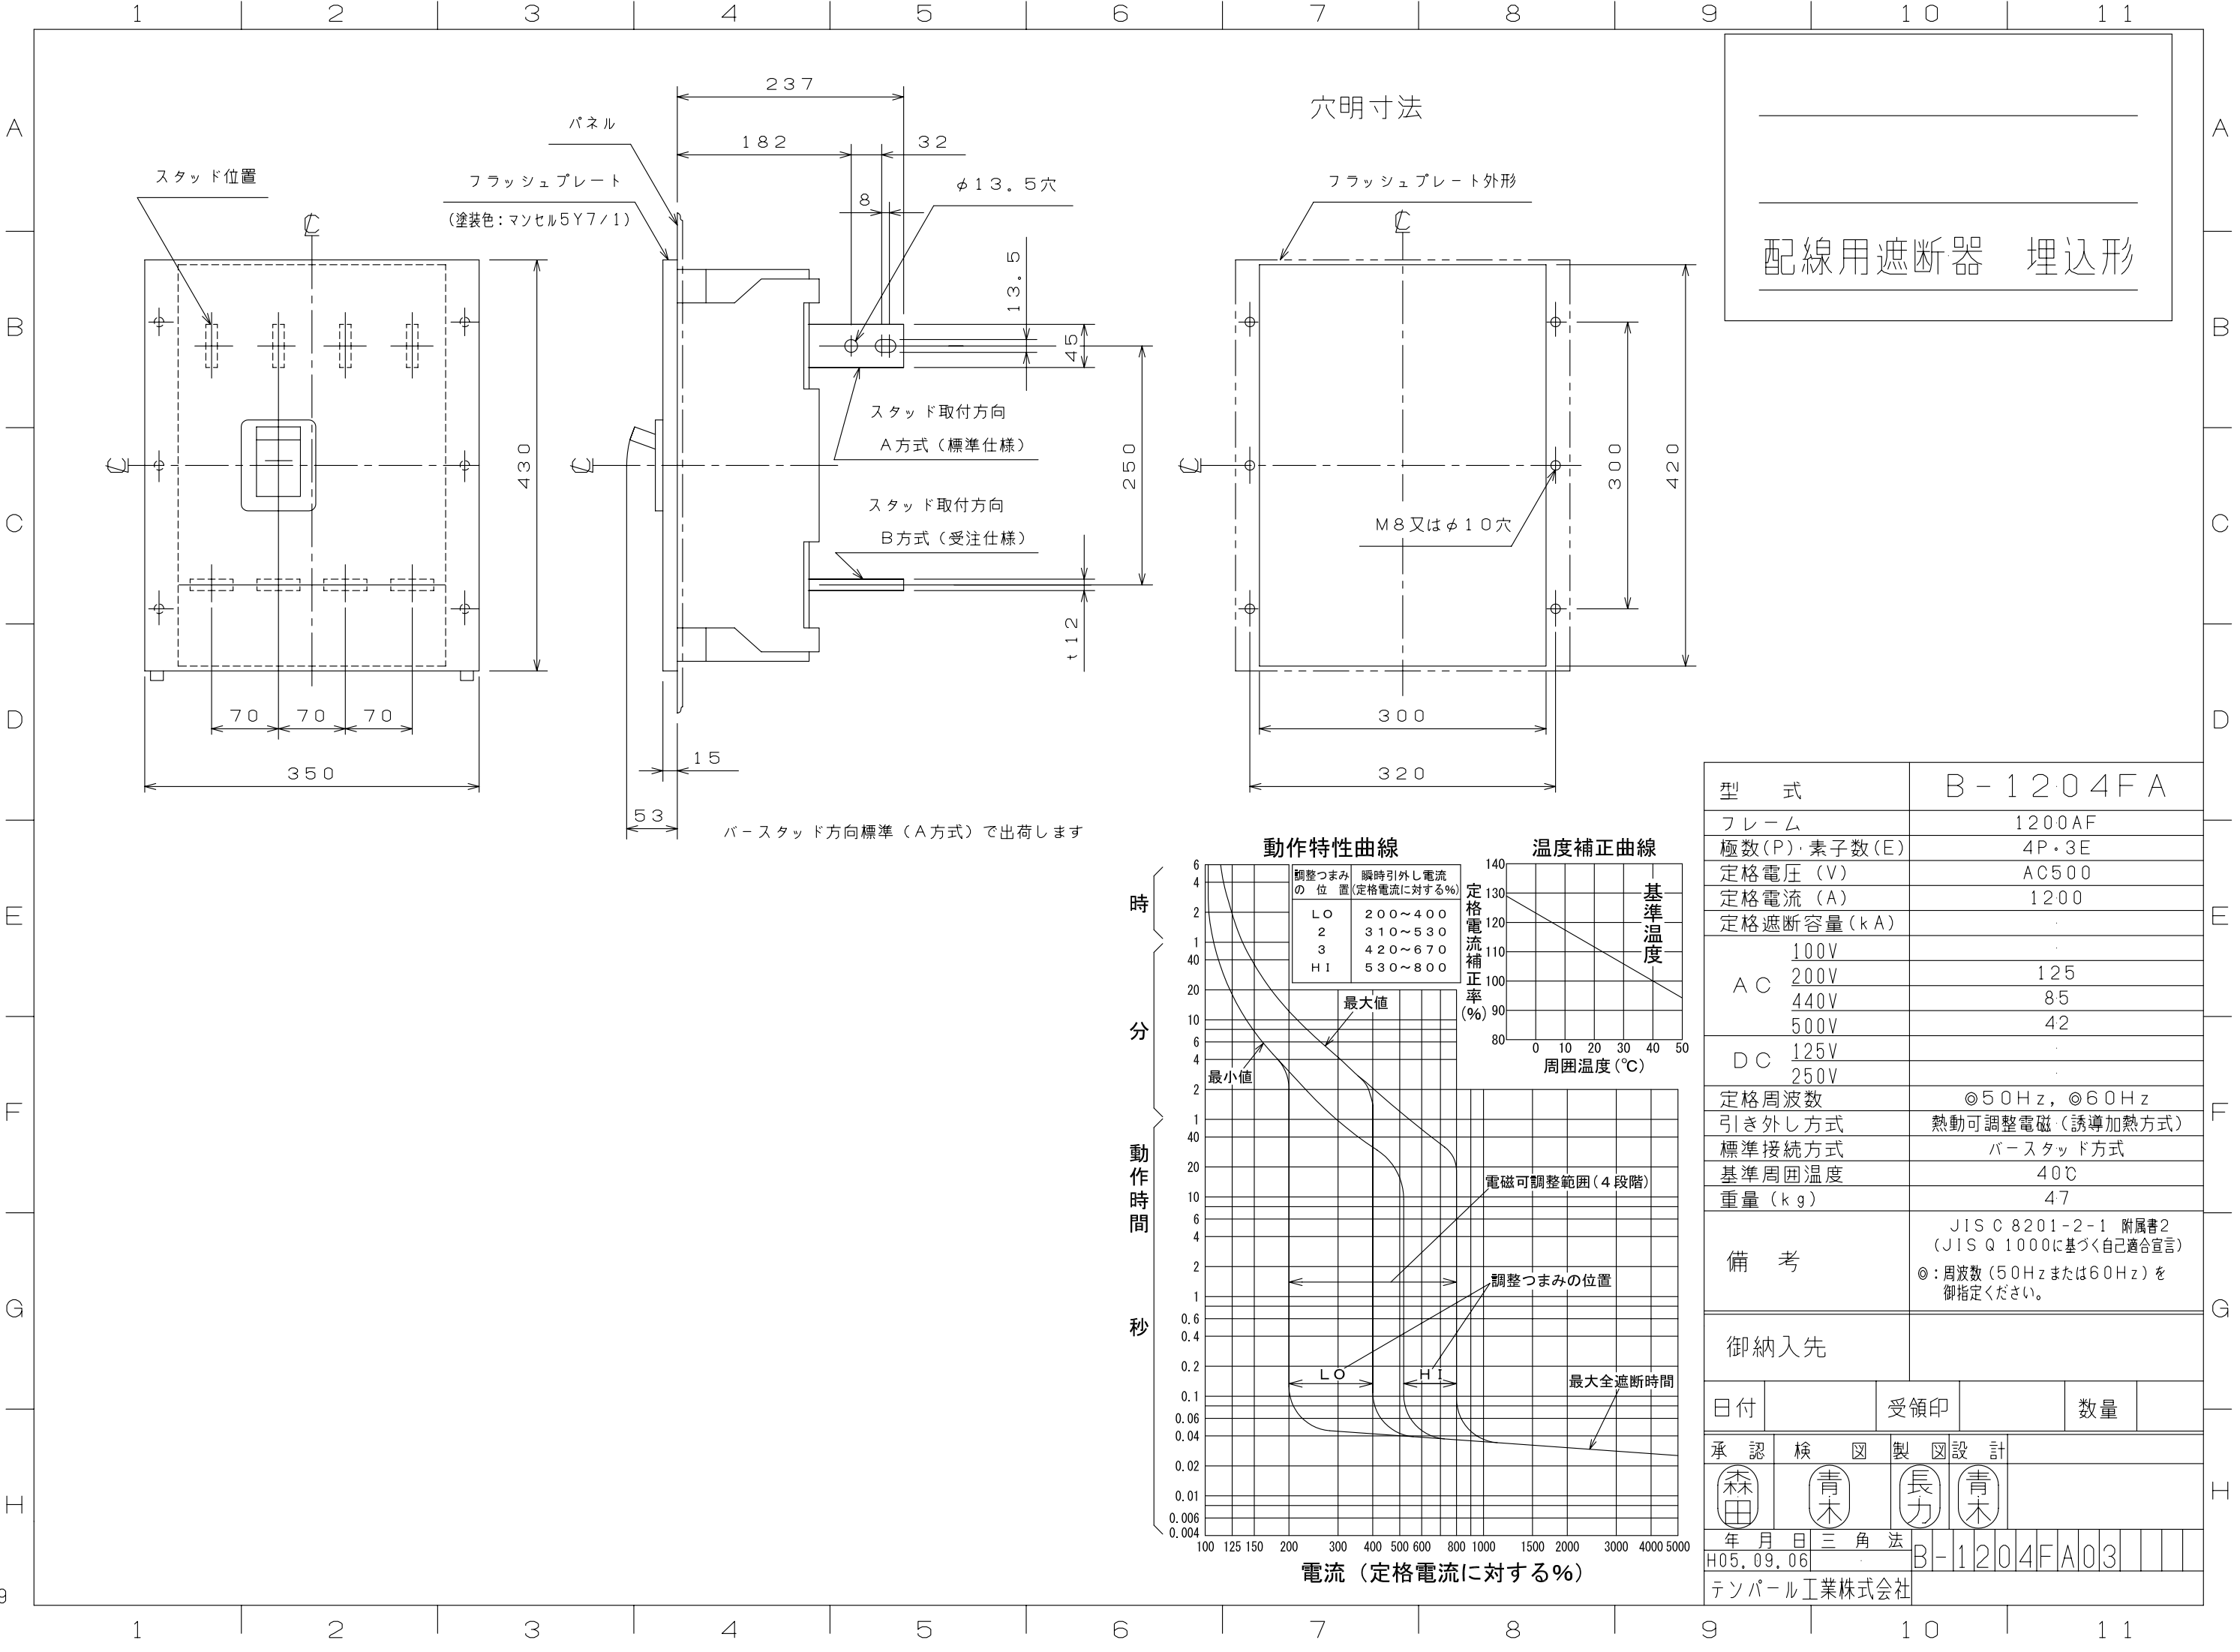

型 式		B - 1 2 0 4 F A											
フ レーム		1200AF											
極数(P)・素子数(E)		4P・3E											
定格電圧 (V)		AC500											
定格電流 (A)		1200											
定格遮断容量 (kA)		.											
A C	100V	.											
	200V	125											
	440V	85											
	500V	42											
D C	125V	.											
	250V	.											
定格周波数		◎50Hz, ◎60Hz											
引き外し方式		熱動可調整電磁(誘導加熱方式)											
標準接続方式		バースタッド方式											
基準周囲温度		40℃											
重量 (kg)		47											
備 考		JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) ◎:周波数 (50Hzまたは60Hz)を 御指定ください。											
御納入先													
日付					受領印					数量			
承認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B - 1 2 0 4 F A 0 3									
H05.09.06													
テンパール工業株式会社													