
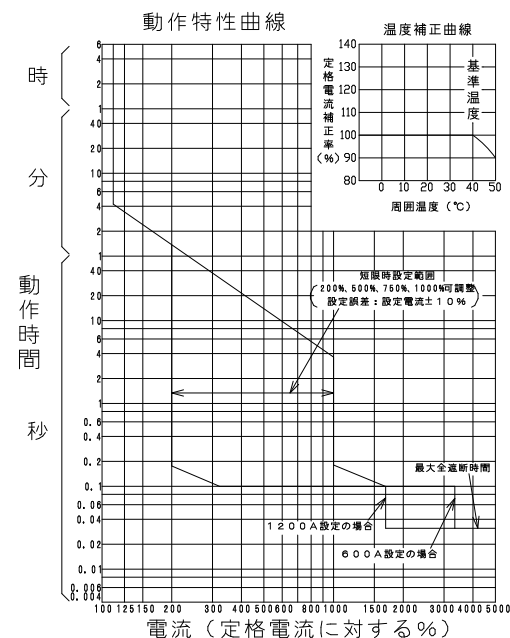
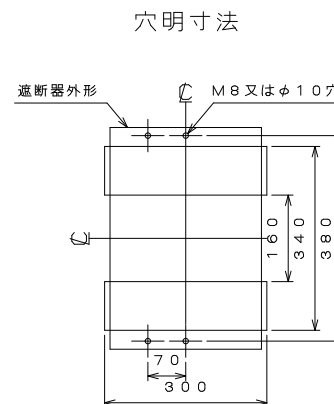
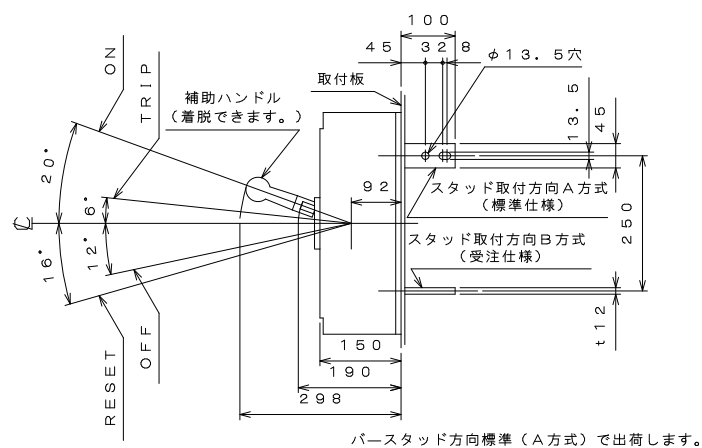


電子式配線用遮断器

裏面形

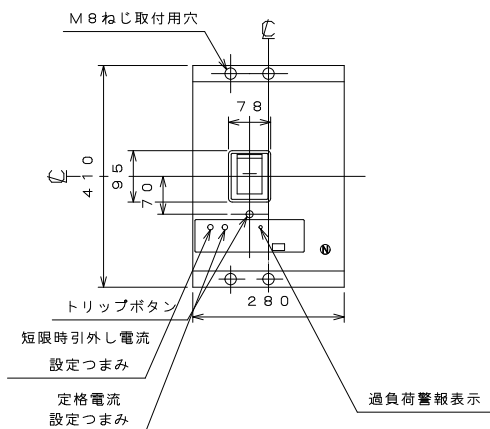

型 式	B-1204W									
ブレーム	1200AF									
極数(P)・素子数(E)	4P・3E									
定格電圧 (V)	AC500									
定格電流 (A)	可調整 600/700/800/1000/1200									
定格遮断容量 (kA)	-									
A C	100V	-								
	200V	125								
	440V	85								
	500V	42								
D C	125V	-								
	250V	-								
引き外し方式	電方式可調整									
標準接続方式	バースタッド方式									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	3.9									
備 考	J I S C 8201-2-1 附属書2 (J I S Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付	受領印					数量				
承認	検 図	製 図	設 計							
										
年 月 日 三 角 法				B-1204W02						
テンパール工業株式会社										