
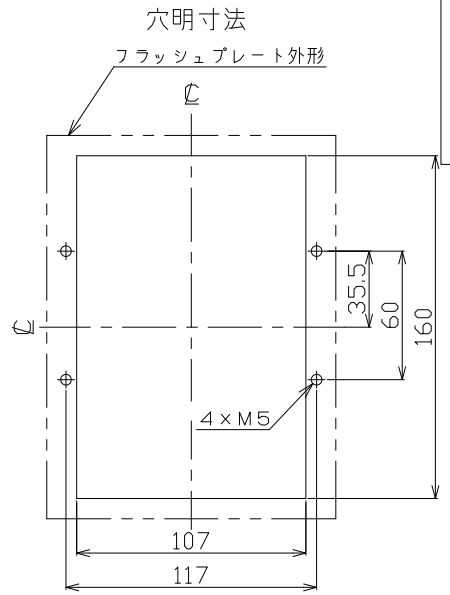
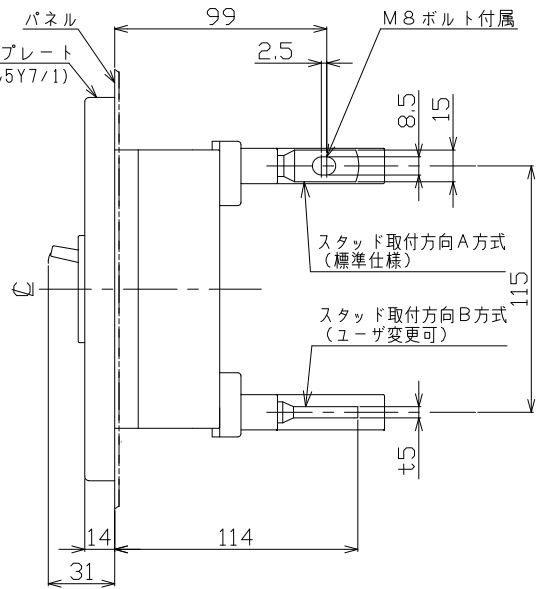




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

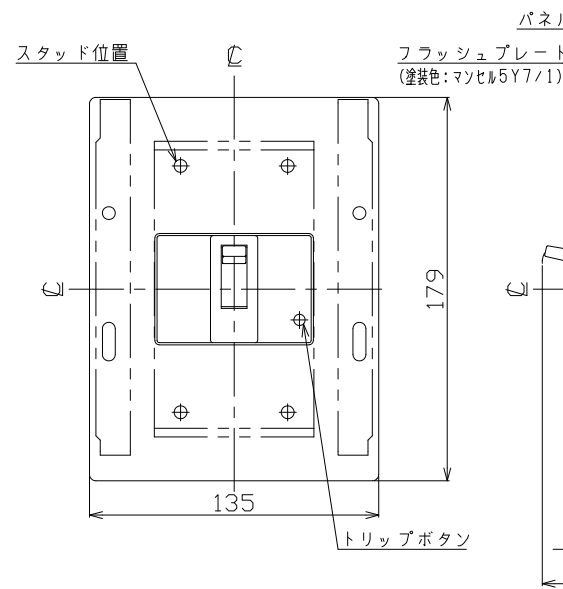

配線用遮断器 埋込形

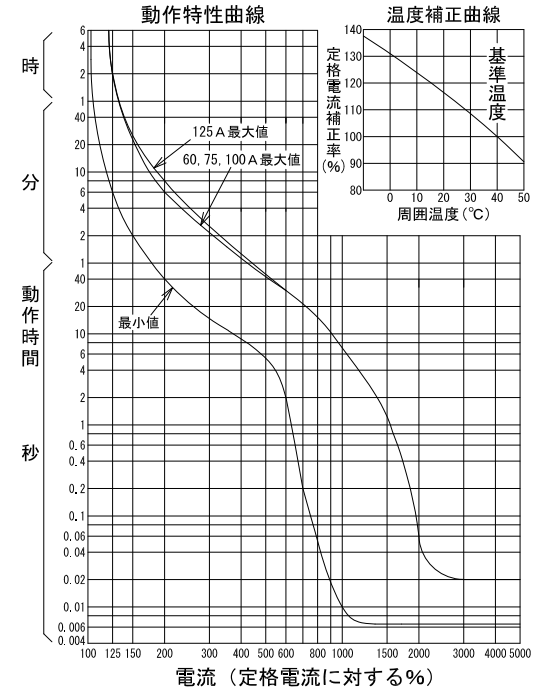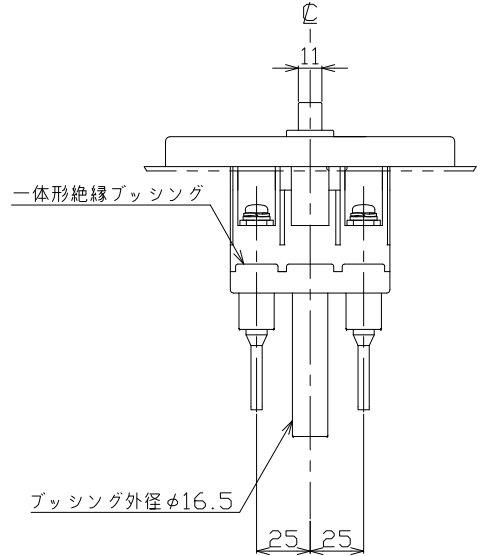

型 式	B - 122 E C				
フ レーム	125AF				
極数(P)・素子数(E)	2P・2E				
定格電圧 (V)	AC415, DC250				
定格電流 (A)	60, 75, 100, 125				
定格遮断容量 (kA)	-				
A C	100V	25			
	100V/200V	25			
	200V	25			
	415V	7.5			
D C	125V	-			
	250V	1.5			
引き外し方式	熱動電磁				
標準接続方式	バースタッド方式				
基準周囲温度	40℃				
重量 (kg)	1.3				
備 考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)				
御納入先					
日付			受領印		数量
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法				
H20. 9. 30	1 / 2. 5	B40-2P122EC3			
テンパール工業株式会社					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11